

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony 9001K Przycisk zatrzymania awaryjnego, Ø40, działanie wyzwalające/zwolnienie obrotu, bez styku, czerwony, otwór 30 mm

9001SKR16

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001SK
Typ produktu lub komponentu	Główka do przycisku wyłącznika awaryjnego
Skrócona nazwa urządzenia	9001SK

Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Plastik
Średnica montażowa	30 mm
CAD szerokość całkowita	40 mm
CAD wysokość całkowita	40 mm
CAD głębokość całkowita	90 mm
Masa produktu	0,141 kg
Położenie pracy	W każdym położeniu
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Okrągły
Typ elementu napędowego	obrót w celu odblokowania działanie zapadkowe Utrzymywany
Rodzaj elementu napędowego	Czerwony grzybkowy Ø 40 mm, CE
Trwałość mechaniczna	5000000 cykl
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	Czerwony Grzybkowy Ø 40 mm Obrót w celu odblokowania
Położenie elementu napędowego	2 położenia
Typ i konfiguracja styków	Bez bloku styków
Rozmiar	30 mm

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa ii zgodnie z IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Normy	CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508
Certyfikaty produktu	NEMA UL listed file E78403 CCN NKCR CSA LR25490 class 3211 03 UL 508
Odporność na wibracje	7 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,842 cm
Szerokość opakowania 1	5,08 cm
Długość opakowania 1	11,43 cm
Waga opakowania 1	86,183 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	14
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	15,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	1,485 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
------	---


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Arkusz danych produktu 9001SKR16

Dimensions Drawings

Dimensions

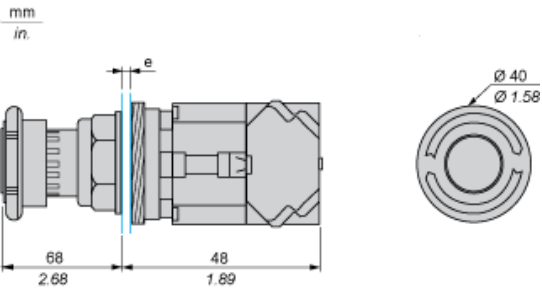


e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Arkusz danych produktu 9001SKR16

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position

Top and Rear views

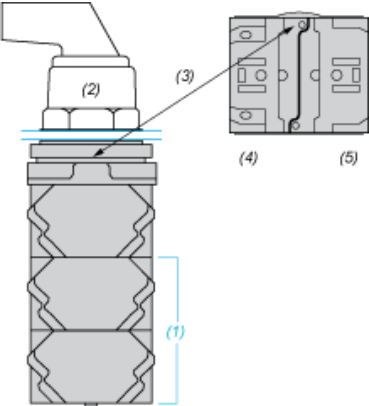

- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2

Zalecane zamienniki