

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Linergy FC bez prefabrykowanych połączeń NSXm z napędem obrotowym 3P

LVS04419

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Zasilanie urządzenia
Nazwa produktu	Linergy FC
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne Compact (Compact NSXm) wyłącznik

Parametry uzupełniające

Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm
Liczba urządzeń	5 (3P)
Opis biegunów	3P
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - pionowy instalacja
Podstawa montażowa	Płyta montażowa
Kierunek instalowania	Poziomy
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	800 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	600 A w 35 °C
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	690 V
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	18 kA
I²t przy zadziałaniu	4500000 A².s
Dopuszczalny prąd	575 A w 40 °C: IP31 525 A w 50 °C: IP31 500 A w 40 °C: IP55 450 A w 50 °C: IP55
Przylącza - zaciski	Dostawa/zasilanie: połączenie śrubowe (faza) Wyjście: wtykowy (faza) , 5 wyjścia
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	KEMA

	ASTA
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Długość	480 mm
Wysokość	132 mm
Głębokość	235 mm
Kolor	Czarny

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	14,5 cm
Szerokość opakowania 1	25,0 cm
Długość opakowania 1	49,0 cm
Waga opakowania 1	4,166 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	42
Wysokość opakowania 2	101,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	186,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu LVS04419

Ilustracja techniczna

Wymiary

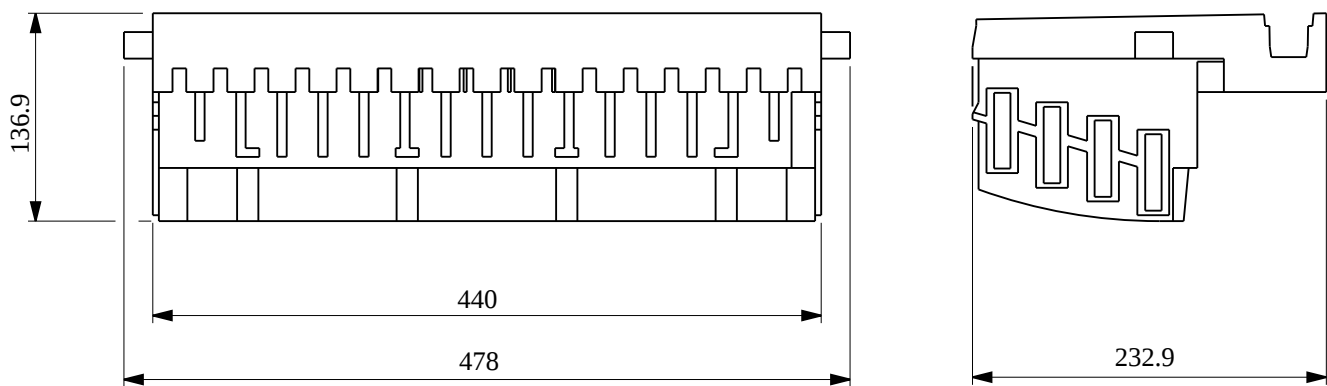

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki