

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony XALK Pusta obudowa, żółta, z szarą podstawą, 1 wywiercenie

XALK01TH26

### Parametry podstawowe

|                                  |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                   | Harmony XALK                                                                                                                                                                  |
| Typ produktu lub komponentu      | Pusta stacja sterująca                                                                                                                                                        |
| Skrócona nazwa urządzenia        | XALK                                                                                                                                                                          |
| Przeznaczenie urządzenia         | Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych XB5 Ø 22 mm                                                                                                                       |
| Zastosowanie kasety sterowniczej | Funckja zatrzymania awaryjnego                                                                                                                                                |
| Liczba otworów                   | 1 wycięcie                                                                                                                                                                    |
| Kolor podstawy obudowy           | Jasnoszary (RAL 7035)                                                                                                                                                         |
| Kolor pokrywy                    | Żółty (RAL 1021)                                                                                                                                                              |
| Materiał                         | Poliwęglan                                                                                                                                                                    |
| Wejście kablowe                  | 2 otwory wypychane dla wejść kablowych, zakres obsługiwanych średnic: 14 mm<br>2 otwory wypychane dla dławików kablowych Pg 13 i ISO M20, zakres obsługiwanych średnic: 12 mm |
| Stopień ochrony IP               | IP66 zgodnie z IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                             |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Wersja urządzenia                    | Dla montażu indywidualnego           |
| Ilość rzędów                         | 1                                    |
| Liczba rzędów pionowych              | 1                                    |
| Masa produktu                        | 0,322 kg                             |
| Odporność na myjkę wysokociśnieniową | 7000000 Pa w 55 °C, odległość: 0.1 m |
| Oznakowanie                          | N Ø DST Ø P                          |
| Podstawa montażowa                   | Montaż bezpośredni na obudowie       |
| Montaż bloku                         | Montaż z tyłu<br>Montaż z przodu     |
| Kod składu elektrycznego             | SF1<br>MF1<br>MR1<br>SR1             |
| Grupa główna                         | 1 wycięcie                           |
| Grupa produktów                      | Standardowy żółty                    |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

|                                            |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                          | TH                                                                                                                                      |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                                                                                             |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40...70 °C                                                                                                                             |
| Kategoria przepięć                         | Klasa 2 zgodnie z IEC 60536                                                                                                             |
| Stopień ochrony NEMA                       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                      |
| Stopień ochrony IK                         | IK03 zgodnie z EN 50102                                                                                                                 |
| Normy                                      | EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 Nr 14<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>JIS C8201-1 |

Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 7,5 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 7,0 cm  |
| Długość opakowania 1           | 7,0 cm  |
| Waga opakowania 1              | 136,0 g |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

Warunki gwarancji


|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Arkusz danych produktu

XALK01TH26

Dimensions Drawings

Dimensions

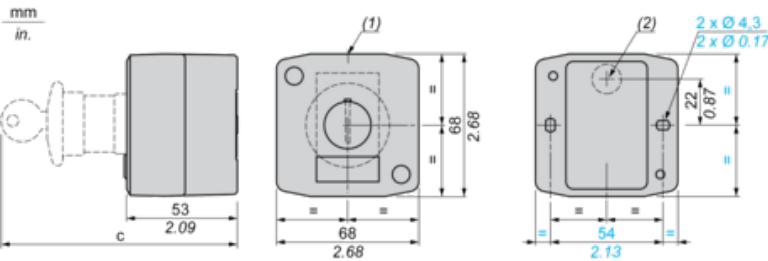

- (1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.
- (2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

| Control station fitted with:                              | c in mm | c in in. |
|-----------------------------------------------------------|---------|----------|
| Flush pushbutton                                          | 62      | 2.44     |
| Pilot light                                               | 64      | 2.52     |
| Illuminated pushbutton                                    | 65.5    | 2.58     |
| Projecting pushbutton                                     | 66      | 2.60     |
| Selector switch                                           | 80      | 3.15     |
| Mushroom head pushbutton                                  | 91.5    | 3.58     |
| Latching mushroom head Emergency stop pushbutton with key | 115     | 4.53     |
| Key switch                                                | 105.5   | 4.15     |

Zalecane zamienniki