


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

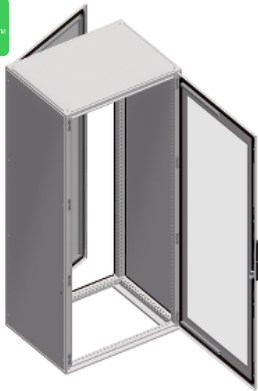

Obudowa stojąca Spacial SF-E 2200x 600x 1000mm

NSYSF226100E

Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Extended range	Spacial SF-E
Application	Elektroniczna aplikacja
Typ produktu lub komponentu	Odpowiednia obudowa
Wysokość obudowy	2200 mm
Nominalna szerokość obudowy	600 mm
Nominalna głębokość obudowy	1000 mm
Montaż obudowy	Stojący
Elementy składowe urządzenia	1 struktura 1 system blokujący z uchwytem: drzwi 1 dach 2 drzwi: przód i tył 2 panele boczne

Parametry uzupełniające

Rodzaj struktury	Pionowe podpory połączone ramami górną i dolną Panele i drzwi wbudowane w strukturę Struktura perforowana z odstępem 25 mm Wykonany z pojedynczej sekcji
Typ drzwi	Pełna przód Przeszklony tylny
Liczba drzwi	Przód i tył: 2 drzwi
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
Typ blokady	4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa drzwi frontowe i tylne
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Rodzaj płyty dławnic	Bez płyty dławikowej
Dostępność do działań	Boki obudowy Tył Przód
Części wymiowalne	Drzwi Wkrętami zawias Dach Wkrętami Panel boczny Wkrętami
Materiał	Rama: stal galwanizowana Stojaki: stal galwanizowana Drzwi: blacha stalowa Panele: blacha stalowa Zawias: zamak (stop metali na bazie cynku) Uchwyt: poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego

Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor	Obudowa: szary (RAL 7035) Uchwyt: czarny (RAL 9005)

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208
Stopień ochrony wg NEMA	NEMA 3R/12
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z IEC 62262 (drzwi przezroczystych) IK10 zgodnie z IEC 62262 (drzwi pełnych)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	64,5 cm
Szerokość opakowania 1	109,0 cm
Długość opakowania 1	233,0 cm
Waga opakowania 1	112,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki