


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

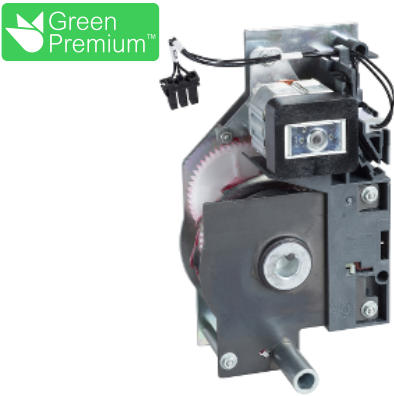

Napęd silnikowy MCH, MasterPact MTZ2/MTZ3, 48/60VDC, 48VAC 50/60Hz, część zamienna

LV847889SP

Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact
Skrócona nazwa urządzenia	MCH
Typ produktu lub komponentu	Mechanizm silnikowy
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	Masterpact (Masterpact MTZ2) Masterpact (Masterpact MTZ3)

Parametry uzupełniające

Typ sterowania	STANDARD
Napięcie sterujące [Uc]	48 V AC 50/60 Hz 48...60 V DC
Próg napięcia wyzwalamącego	0.85...1.1 Un
Pobór mocy w VA	180 VA
Zabezpieczenie przetężeniowe	2...3 x In 0,1 s
Maximum charging time	4 s
Maksymalna częstotliwość robocza	<= 3 cykli na minutę
Provided contact	Limit switch contact w 240 V 10 A

Środowisko pracy

Dostarczane wyposażenie	1 instruction sheet
Typ oferty	Część zapasowa

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	12,6 cm
Szerokość opakowania 1	13,0 cm
Długość opakowania 1	22,9 cm
Waga opakowania 1	1,957 kg
Jednostka miary opakowania 2	S03

Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	12,183 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki