

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XVM Wstępnie zmontowany i oprzewodowany zestaw wskaźników bez buzera 3 elementy podświetlane Ø 45mm 120 VAC

XVMG2RAGSB

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVM
Typ produktu lub komponentu	Wstępnie zmontowany i oprzewodowany zestaw wskaźników
Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	3 elementy podświetlane
Nazwa komponentu	XVM
Źródło światła	Zielony super jasna dioda LED z BA 15d podstawa Stały sygnalizacja Pomarańczowy super jasna dioda LED z BA 15d podstawa Stały sygnalizacja Czerwony super jasna dioda LED z BA 15d podstawa Stały sygnalizacja
Kolor bloku świetlnego	Czerwony/pomarańczowy/zielony
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	120 V AC
Typ podstawy wskaźnika	Podstawa bez bucza
Sposób montażu	Pionowy

Parametry uzupełniające

Skład zestawu	Pokrywa Element podstawy Aluminiowa tuleja podpierająca Plastikowa płyta mocująca
Średnica montażowa	45 mm
Przyłącza - zaciski	Wtyczki, 1 x 0.325 mm² (AWG 22)
Oznakowanie	CE
Pomoc do montażu	Aluminium Rura
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe i przeciwzwarcowe	0,2 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V zgodnie z IEC 60947-1
Znamionowe napięcie graniczne	0.85...1.1 Un zgodnie z IEC 60947-5-1
Obciążenie prądowe	16 mA na stała jednostka LED
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV zgodnie z IEC 60947-1
Masa produktu	0,443 kg

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP42 położenie pionowe zgodnie z IEC 60529
Certyfikaty produktu	CCC
Normy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Tempepratura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Kategoria przepięć	Klasa I zgodnie z IEC 60947-1 Klasa I zgodnie z IEC 60947-5-1 Klasa I zgodnie z IEC 61140
Pokrycie ochronne	TC

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,5 cm
Szerokość opakowania 1	8,5 cm
Długość opakowania 1	54 cm
Waga opakowania 1	585 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	15 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	58,735 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	3200
Wysokość opakowania 3	75 cm
Szerokość opakowania 3	40 cm
Długość opakowania 3	80 cm
Waga opakowania 3	1897 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------


Arkusz danych produktu XVMG2RAGSB

Dimensions Drawings

Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light with Fixing Base for Mounting on Vertical Support (Support Tube + Metal Bracket)

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b2** dimension.

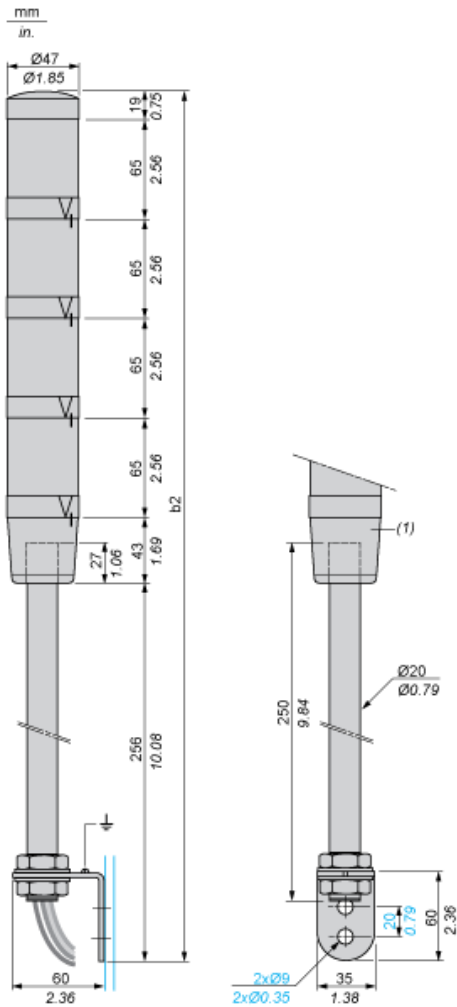

(1) Base unit with or without buzzer.

Number of illuminated units	b2 in mm	b2 in in.
1 unit	383	15.08
2 units	448	17.64
3 units	513	20.20
4 units	578	22.76

Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light

Wire Colors

- 4th illuminated unit: yellow wire
- 3rd illuminated unit: green wire
- 2nd illuminated unit: white wire
- 1st illuminated unit: blue wire
- Common: black wire
- Buzzer (if integrated in base unit): grey wire

Zalecane zamienniki