

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XAC Przycisk bez osłony, do obwodów sterujących, wyjście analogowe, 0/15 V DC

XEAC25361

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAC
Typ produktu lub komponentu	Przycisk nieokapturzony
Nazwa kasety sterowniczej	XACB XACM
Typ obwodu elektrycznego	Obwód sterowania
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	0...15 V
Typ obwodu sterującego	DC
Droga ruchu elementu napędowego	11 mm

Parametry uzupełniające

Typ i ułożenie styków	1 NC + 1 NO na początku skoku 1 NO na końcu skoku
Prąd pobierany	< 15 mA
Przylącza - zaciski	Złącza zacisków, 1 x 2.5 mm ² Złącza zacisków, 2 x 1.5 mm ²
Siła napędowa	4 N na początku skoku 9 N na końcu skoku
Trwałość mechaniczna	1000000 cykl
Znamionowy prąd cieplny [Ith]	6 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1
Moc znamionowa w VA	30 VA AC-15 dla 1000000 cykl w 110 V 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C 30 VA AC-15 dla 1000000 cykl w 230 V 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C 30 VA AC-15 dla 1000000 cykl w 48 V 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C
Moc znamionowa w W	DC-13: 12 W 110 V indukcyjne zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C 1000000 cykl DC-13: 48 W 48 V indukcyjne zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C 1000000 cykl
Masa produktu	0,065 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,3 cm
Szerokość opakowania 1	6,2 cm
Długość opakowania 1	6,7 cm
Waga opakowania 1	98,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu XEAC25361

Dimensions Drawings

Dimensions




E Support panel thickness: 1 mm to 3.5 mm / 0.04 in. to 0.14 in.

Arkusz danych produktu

XEAC25361


Mounting and Clearance

Panel Cut-Out



(1) Minimum fixing centres between 2 operators.

Output Connection Diagram




Arkusz danych produktu XEAC25361

Performance Curves

Analogue Circuit Characteristics


Analogue Signal Output Curves

With 15 V supply voltage

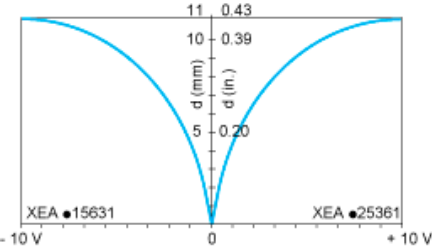

d Distance travelled by the pushbutton operator
Power supply voltage = 15 V, output voltage = 10 V (if supply voltage < 15 V, output voltage < 10 V)

Contact State versus Distance Travelled by the Pushbutton Operator

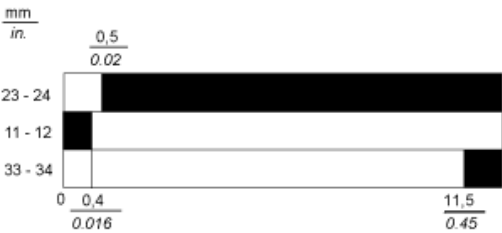

Contact Closed
Contact Open

Zalecane zamienniki