

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



ComPacT NSX, PowerTag, moduł pomiarowy 630A 3P

LV434022

Parametry podstawowe

Range of product	PowerLogic
Nazwa produktu	PowerTag M630
Typ produktu lub komponentu	Energy sensor
Poles	3P
Maximum current [Imax]	630 A
[Ib] basic current	100 A
Prąd wejściowy	400 mA
Prąd nasycenia	1260 A
Zastosowanie produktu	Energy management Overload alarm Power factor Load monitoring Circuit monitoring
Concentrator compatibility	Acti9 Smartlink SI B Acti9 Smartlink SI D Acti9 PowerTag Link C Acti9 PowerTag Link Acti9 PowerTag Link HD Harmony Hub Wiser IP module EcoStruxure Panel Server Universal EcoStruxure Panel Server Advanced PrismaSet Active
Zgodność gamy	Compact NSX Compact NSX400...630 Compact NS Compact NS400/630 TeSys TeSys GV6 Easypact EasyPact CVS400 Easypact EasyPact CVS630
Rodzaj pomiaru	Energia czynna i bierna Moc czynna i bierna Moc pozorna Prąd Napięcie Współczynnik mocy
Klasa dokładności	Klasa 1 energia czynna zgodnie z IEC 61557-12 Klasa 2 energia bierna zgodnie z IEC 61557-12 Klasa 1 moc czynna zgodnie z IEC 61557-12 Klasa 2 moc bierna zgodnie z IEC 61557-12 Klasa 2 moc pozorna zgodnie z IEC 61557-12 Klasa 1 prąd zgodnie z IEC 61557-12 Klasa 0,5 s napięcie zgodnie z IEC 61557-12 Klasa 1 współczynnik mocy zgodnie z IEC 61557-12
Rodzaj pomiarów	Współczynnik mocy 0...1: klasa 1 w 25 °C zgodnie z IEC 61557-12 Active energy Ep IN/OUT/tot 0...281 x 10exp(9) kWh: klasa 1 w 25 °C zgodnie z IEC 61557-12 Reactive energy Ep IN/OUT/tot 0...281 x 10exp(9) kVARh: klasa 2 w 25 °C zgodnie z IEC 61557-12 Voltage U12, U23, U31 320...480 V: klasa 0,5 s w 25 °C zgodnie z IEC 61557-12 Voltage V1N, V2N, V3N 184...276 V: klasa 0,5 s w 25 °C zgodnie z IEC 61557-12 Apparent power S, S1, S2, S5 221 VA...1048 kVA: klasa 2 w 25 °C zgodnie z IEC 61557-12

	Active power P, P1, P2, P5 221 W...1048 kW: klasa 1 w 25 °C zgodnie z IEC 61557-12 Reactive power Q, Q1, Q2, Q5 221 VAR...1048 kVAR: klasa 2 w 25 °C zgodnie z IEC 61557-12 Current I1, I2, I3, Iavg 20...630 A: klasa 1 w 25 °C zgodnie z IEC 61557-12 Częstotliwość 45...65 Hz
Miejsce montażu	Spód
Podstawa montażowa	Przy wyłączniku
Rozstaw przyłączy	45 mm
Przeznaczenie produktu	Switchboard
Stopień ochrony IP	Voltage loss with measured current at voltage loss
Medium wsparcia transmisji	Częstotliwość radiowa 2,4...2,4835 GHz zgodnie z IEEE 802,15,4 (11...26)< 5 ms
Emission power	10 mW

Parametry uzupełniające

[Imp] maksymalny prąd długotrwały	1.2 x In
Sposób montażu	Przykręcany
Moment dokręcania	50 N.m
Supply voltage	230 V prąd przemienny (AC), +/- 20 %, pomiędzy fazą a przewodem neutralnym 400 V prąd przemienny (AC), +/- 20 %, pomiędzy fazami
Częstotliwość sieci	50 Hz 60 Hz
Maximum power consumption	3,7 VA
Normy	IEC 61557-12 IEC 61010-1 ETSI EN 301 487-1 IEC 61010-2-030 IEC 61326-1 ETSI EN 300 328
Wysokość	91 mm
Szerokość	140 mm
Głębokość	110 mm
Masa produktu	800 g
Kolor	Ciemnoszary (RAL 7016)

Środowisko pracy

Znak jakości	CE
Wytyczne	2014/53/EU - radio equipment directive
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-50...85 °C
Kategoria przepięć	IV zgodnie z IEC 61010-1
Kategoria pomiarów	Kategoria III zgodnie z IEC 61010-2-030 IP20
Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z IEC 60068-2-75 test Ehb
Stopień zanieczyszczenia	3
Wilgotność względna	0...95 % w 55 °C zgodnie z IEC 60721-3-3
Odporność na wibracje	3M4 zgodnie z IEC 60721-3-3
Kompatybilność elektromagnetyczna	Industrial electromagnetic environment zgodnie z IEC 61326-1 Napromieniowane EMC zgodnie z ETSI EN 301 489-17

Environmental characteristics	Użytek wewnątrz budynku
-------------------------------	-------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,0 cm
Szerokość opakowania 1	12,0 cm
Długość opakowania 1	17,0 cm
Waga opakowania 1	1,06 kg
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	2,47 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	32
Wysokość opakowania 3	73,0 cm
Szerokość opakowania 3	60,0 cm
Długość opakowania 3	80,0 cm
Waga opakowania 3	44,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Arkusz danych produktu LV434022

Ilustracja techniczna

Wymiary

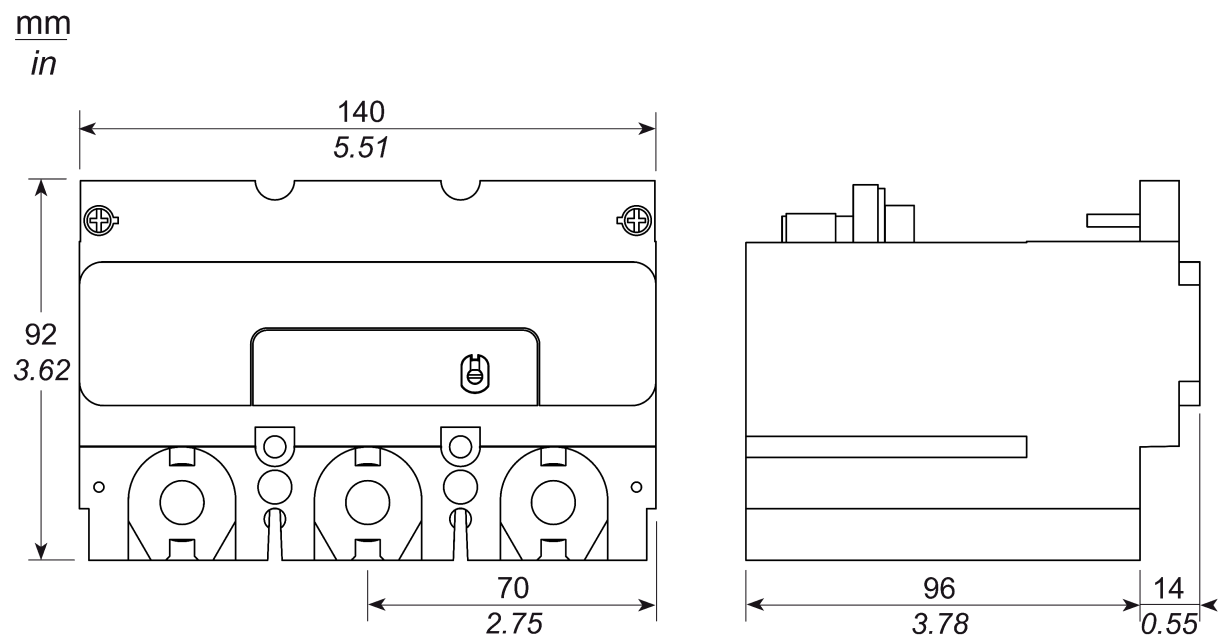

Zalecane zamienniki