

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony 9001K Transformator modułu świetlnego 380/400V, 30 mm

9001KM5

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Typ produktu lub komponentu	Element świetlny
Skrócona nazwa urządzenia	9001K
Mocowanie źródła światła	BA 9s
Zasilanie elementu świetlnego	Bezpośrednio przez zintegrowany transformator 6 V

Parametry uzupełniające

Masa produktu	0,144 kg
Źródło światła	Żarówka
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	380...480 V AC/DC
	380...480 V
	Poprzez zintegrowany transformator
Częstotliwość zasilania	50...60 Hz
Rozmiar	30 mm

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
Normy	UL 508 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C 4520
Certyfikaty produktu	NEMA UL 508
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa ii zgodnie z IEC 61140
Odporność na wibracje	7 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6

Odporność na wstrząsy	50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
-----------------------	--------------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,826 cm
Szerokość opakowania 1	5,842 cm
Długość opakowania 1	9,398 cm
Waga opakowania 1	149,686 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Arkusz danych produktu 9001KM5

Dimensions Drawings

Dimensions

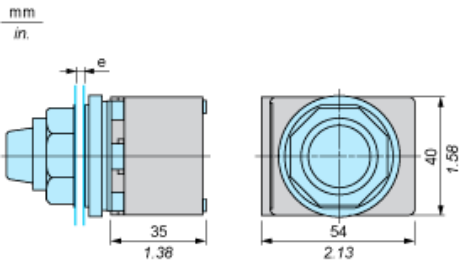

e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Zalecane zamienniki