


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

## Łącznik krzywkowy

K1SB50115Z

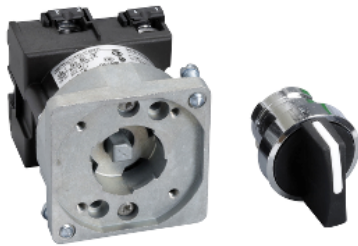

### Parametry podstawowe

|                                                                        |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Gama produktów                                                         | Harmony K                                            |
| Typ produktu lub komponentu                                            | Kompletny przełącznik krzywkowy                      |
| Nazwa komponentu                                                       | K1                                                   |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 12 A                                                 |
| Stopień ochrony IP                                                     | IP65 zgodnie z IEC 529<br>IP65 zgodnie z NF C 20-010 |

### Parametry uzupełniające

|                                 |                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trwałość elektryczna            | 1000000 cykl AC-15<br>1000000 cykl AC-21<br>500000 cykl AC-23<br>500000 cykl AC-3                                                         |
| Maximum operating rate          | 8333 c./min AC-15<br>2,5 c./min AC-21<br>2,5 c./min AC-23<br>2,5 c./min AC-3                                                              |
| Prąd zwarciový                  | 10000 A                                                                                                                                   |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciový | 16 A CARTRIDGE bezpiecznik, typ gG                                                                                                        |
| Przylączya elektryczne          | Zaciski śrubowe elastyczny, zakres obsługiwanych średnic: 2 x 1.5 mm²<br>Zaciski śrubowe stały, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 2.5 mm² |
| Trwałość mechaniczna            | 1000000 cykl                                                                                                                              |

### Środowisko pracy

|                                            |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                                      | EN/IEC 60947-3 dla Obwód zasilający<br>EN/IEC 60947-5-1 dla Obwód sterowania<br>CENELEC EN 50013<br>GB/T 14048.5 dla Obwód sterowania<br>GB/T 14048.3 dla Obwód zasilający |
| Certyfikacja produktu                      | CSA 240 V 3 hp 3 fazy 2 -biegun(y)<br>UL 240 V 0,33 hp 1 faza 2 -biegun(y)<br>CSA 240 V 1 hp 1 faza<br>UL 240 V 1 hp 3 fazy<br>CCC                                         |
| Pokrycie ochronne                          | TC                                                                                                                                                                         |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...55 °C                                                                                                                                                                |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                                                                                                                                |

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Odporność na wstrząsy | 30 gn zgodnie z IEC 68-2-27                                |
| Odporność na wibracje | 5 gn (f = 10...150 Hz) zgodnie z IEC 68-2-6                |
| Kategoria przepięć    | Klasa 2 zgodnie z IEC 536<br>Klasa 2 zgodnie z NF C 20-030 |

Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 4,5 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 4,5 cm  |
| Długość opakowania 1           | 6,1 cm  |
| Waga opakowania 1              | 221,0 g |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki