

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XAR Stacja bazowa antena wewnętrzna 18 przełączników gniazdo przemysłowe MBC 24...48 V AC/DC

ZARB18WM

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony eXLhoist
Typ produktu lub komponentu	Stacja bazowa
Skrócona nazwa urządzenia	ZARB
Zastosowanie produktu	Zastosowania w urządzeniach dźwigowych Przemieszczanie materiałów

Parametry uzupełniające

Wprowadzenie kablowe	Dławik kablowy
Materiał	Poliwęglan (PC)
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24...240 V AC/DC
Odporność na wibracje	0,075 mm (f = 10...55 Hz)
Odporność na wstrząsy	15 gn 11 ms
Osprzęt dostarczany w dostawie	Antena wewnętrzna
Znamionowy prąd wyjściowy	0,54 A w 48 V prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC 60947-5-1
Liczba przełączników	18
Rodzaj przełącznika	Ruchowe wyjścia przełącznika z 9 NO Pomocnicze wyjścia przełącznika z 7 NO Pomocnicze wyjścia przełącznika z 2 NC + 2 NO
Wyjścia bezpieczeństwa	2 NC wyjścia przełącznika
Zdolność łączeniowa w VA	5 VA prąd stały (DC) 26 VA prąd przemienny (AC)
Maksymalny prąd łączeniowy	6,8 mA
Maksymalne napięcie łączeniowe	240 V AC/DC (+ 20 %)
Typ sieci komunikacyjnej	Bezprzewodowy: bluetooth o niskiej energii
Częstotliwość transmisji	2,4 GHz
Maksymalna odległość wykrywania	100 m w wolnym polu
Liczba kanałów	40
Sposób mocowania	4 otwory
Trwałość elektryczna	100000 cykl

Trwałość mechaniczna	1000000 cykl
Ilość alarmów	6 programowalnych alarmów
Liczba wejść	12
Czas eksploatacji (żywotność)	10 rok
Szerokość	280 mm
Wysokość	305 mm
Głębokość	100 mm
Masa produktu	1,45 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP65
Stopień ochrony wg NEMA	NEMA 4
Stopień zanieczyszczenia	3
Kompatybilność elektromagnetyczna	Odporność na wyładowania elektrostatyczne - poziom testu: 4 kV (na zestyku)klasa B zgodnie z IEC 61000-4-2 Odporność na wyładowania elektrostatyczne - poziom testu: 8 kV (w powietrzu)klasa B zgodnie z IEC 61000-4-2 Odporność na działanie promieniowania elektromagnetycznego - poziom testu: 10 V/mklasa B zgodnie z IEC 61000-4-3
Normy	IEC 61000-6-2
Umowa radiowa	ICASA RSS ARIB FCC ANATEL SRRC
Wilgotność względna	0...97 %
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Certyfikaty produktu	UL CE CSA C-Tick EAC KC

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,0 cm
Szerokość opakowania 1	28,7 cm
Długość opakowania 1	30,2 cm
Waga opakowania 1	1,68 kg
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	7,493 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu

ZARB18WM

Dimensions Drawings

Dimensions

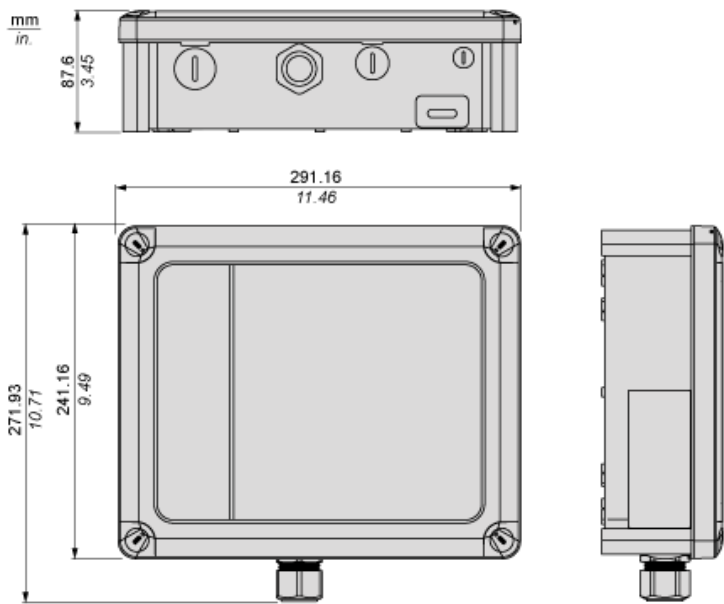

Zalecane zamienniki