

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony 9001K Przycisk 600VAC 10AMP 30mm SK +opcje

9001SKR9R20H6

### Parametry podstawowe

|                                                    |                                                                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                                     | Harmony 9001SK                                                          |
| Typ produktu lub komponentu                        | Przycisk                                                                |
| Skrócona nazwa urządzenia                          | 9001SK                                                                  |
| Typ elementu napędowego                            | Push-pull (załączenie przez popchnięcie, wyłączenie przez pociągnięcie) |
| Rodzaj elementu napędowego                         | Czerwony grzybkowy Ø 35 mm, Nieoznakowana                               |
| Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego | Screw-on plastic                                                        |

### Parametry uzupełniające

|                                          |                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Materiał maskownicy                      | Plastik                                                          |
| Średnica montażowa                       | 30 mm                                                            |
| CAD szerokość całkowita                  | 46 mm                                                            |
| CAD wysokość całkowita                   | 45 mm                                                            |
| CAD głębokość całkowita                  | 69 mm                                                            |
| Masa produktu                            | 0,159 kg                                                         |
| Położenie pracy                          | W każdym położeniu                                               |
| Kształt główki elementu sygnalizacyjnego | Okrągły                                                          |
| Położenie elementu napędowego            | 2 położenia                                                      |
| Typ i ułożenie styków                    | 1 NC                                                             |
| Skuteczne otwarcie                       | Z zgodnie z IEC 60947-5-2                                        |
| Trwałość mechaniczna                     | 5000000 cykl                                                     |
| Przyłącza - zaciski                      | Zaciski śrubowe, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² zgodnie z EN/IEC 60947-1 |
| Moment dokręcania                        | 0,8 N.m zgodnie z EN/IEC 60947-1                                 |
| Kształt łba śruby                        | Otworami krzyżowymi                                              |
| Materiał styków                          | Styki ze stopu srebra                                            |
| Zabezpieczenie przeciwzwarcowe           | 10 A kaseta bezpiecznika zgodnie z EN/IEC 60947-5-1              |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                                                                     |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I <sub>th</sub> ] | 10 A                                                                                                                                                  |
| Znamionowe napięcie izolacji [U <sub>i</sub> ]                                      | 250 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z EN/IEC 60947-1                                                                                           |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [U <sub>imp</sub> ]                        | 2,5 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1                                                                                                                       |
| Znamionowy prąd łączeniowy [I <sub>e</sub> ]                                        | 3 A w 240 V, AC-15, A600-Q600 zgodnie z NEMA<br>0,55 A w 125 V, DC-13, A600-Q600 zgodnie z NEMA                                                       |
| Znamionowy prąd załączalny zwarciov [I <sub>cm</sub> ]                              | 12 kA w 600 V AC-15, 7200 VA<br>15 kA w 480 V AC-15, 7200 VA<br>30 kA w 240 V AC-15, 7200 VA<br>60 kA w 120 V AC-15, 7200 VA<br>0,55 kA w 125 V DC-13 |
| Znamionowy prąd wyłączalny                                                          | 6 kA w 120 V AC-15, 720 VA<br>1,2 kA w 600 V AC-15, 720 VA<br>1,5 kA w 480 V AC-15, 720 VA<br>0,55 kA w 125 V DC-13                                   |
| Kod zgodności                                                                       | 9001SK                                                                                                                                                |
| Prezentacja urządzenia                                                              | Kompletny produkt                                                                                                                                     |
| Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki                                     | Czerwony<br><br>Grzybkowy Ø 35 mm<br><br>Push-pull (załączenie przez popchnięcie, wyłączenie przez pociągnięcie)                                      |
| Typ i konfiguracja styków                                                           | 1 NC                                                                                                                                                  |
| Rozmiar                                                                             | 30 mm                                                                                                                                                 |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                          | TC                                                                                                             |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                                                                    |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C                                                                                                    |
| Kategoria przepięć                         | Klasa 2 zgodnie z IEC 61140                                                                                    |
| Stopień ochrony IP                         | IP66 zgodnie z IEC 60529                                                                                       |
| Stopień ochrony NEMA                       | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 4X                               |
| Normy                                      | EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C 4520<br>JIS C 852<br>UL 508<br>CSA C22.2 Nr 14 |
| Certyfikaty produktu                       | UL 508<br>NEMA                                                                                                 |
| Odporność na wibracje                      | 7 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6                                                                   |
| Odporność na wstrząsy                      | 50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27                                                                                 |

## Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 4,572 cm |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Szerokość opakowania 1 | 5,334 cm  |
| Długość opakowania 1   | 9,144 cm  |
| Waga opakowania 1      | 226,796 g |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji


|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

Arkusz danych produktu

9001SKR9R20H6

Dimensions Drawings


Dimensions

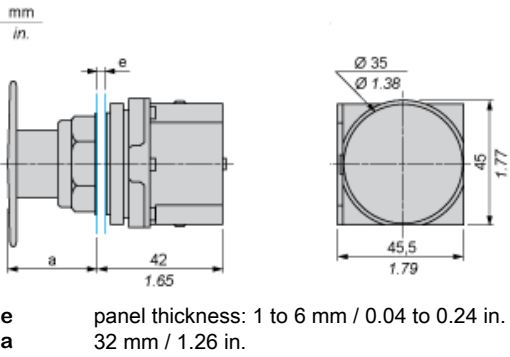

# Arkusz danych produktu 9001SKR9R20H6

## Mounting and Clearance

### Contact Block Mounting Position

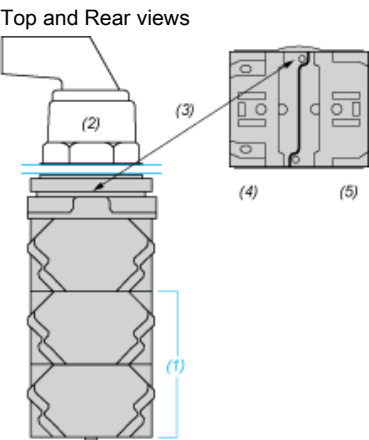

- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2

### Zalecane zamienniki