


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

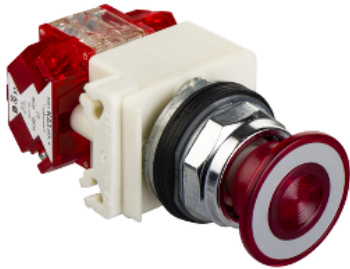

Harmony 9001K Przycisk 600VAC 10A 30mm T\K

9001KR9P35RH25

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001K
Typ produktu lub komponentu	Przycisk sterujący podświetlany
Skrócona nazwa urządzenia	9001K
Typ elementu napędowego	Push-pull (załączenie przez popchnięcie, wyłączenie przez pociągnięcie)
Rodzaj elementu napędowego	Czerwony grzybkowy Ø 41 mm, Nieoznakowana
Zasilanie elementu świetlnego	Bezpośredni

Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Metal
Średnica montażowa	30 mm
CAD szerokość całkowita	54 mm
CAD wysokość całkowita	42 mm
CAD głębokość całkowita	103 mm
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1	(11-12)NC_OL (21-22)NC
Masa produktu	0,168 kg
Położenie pracy	W każdym położeniu
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Okrągły
Położenie elementu napędowego	2 położenia
Typ i konfiguracja styków	1 NC late break + 1 NC
Typ i ułożenie styków	1 NC dla późne rozłączenie 1 NC dla działanie wolne
Skuteczne otwarcie	Z zgodnie z IEC 60947-5-2
Trwałość mechaniczna	5000000 cykl
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² zgodnie z IEC 60947-1
Moment dokręcania	0,8 N.m zgodnie z IEC 60947-1
Kształt łba śruby	Otworami krzyżowymi
Materiał styków	Styki ze stopu srebra

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Zabezpieczenie przeciwzwarciove	10 A kaseta bezpiecznika zgodnie z IEC 60947-5-1
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	10 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	2,5 kV zgodnie z IEC 60947-1
Znamionowy prąd załączalny zwarciovy [Icm]	12 kA w 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA w 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA w 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA w 120 V AC-15, 7200 VA
Znamionowy prąd wyłączalny	1,2 kA w 600 V AC-15, 720 VA 1,5 kA w 480 V AC-15, 720 VA 3 kA w 240 V AC-15, 720 VA 6 kA w 120 V AC-15, 720 VA 0,1 kA w 600 V DC-13 0,27 kA w 250 V DC-13 0,55 kA w 125 V DC-13
Źródło światła	Żarówka
Mocowanie źródła światła	BA 9s
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24...28 V AC/DC
Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego	Screw-on plastic
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa ii zgodnie z IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Normy	JIS C 4520 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 Nr 14 UL 508 JIS C 852
Certyfikaty produktu	UL 508 NEMA
Odporność na wibracje	7 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,826 cm

Szerokość opakowania 1	5,842 cm
Długość opakowania 1	11,43 cm
Waga opakowania 1	226,796 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Arkusz danych produktu 9001KR9P35RH25

Dimensions Drawings

Dimensions

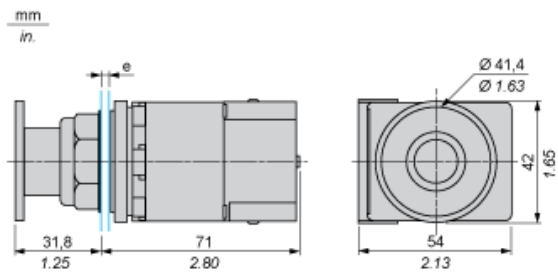


e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Arkusz danych produktu 9001KR9P35RH25

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position

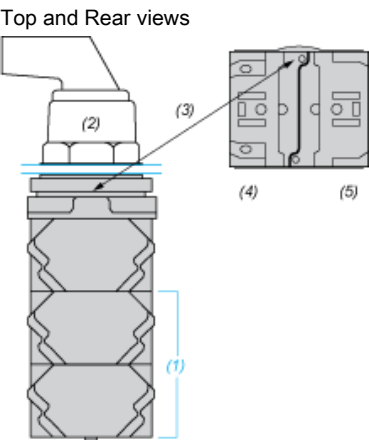

- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2


Arkusz danych produktu

9001KR9P35RH25

Mounting and Clearance

Panel Cut-Out


Clearance



Legend plate	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2.00

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

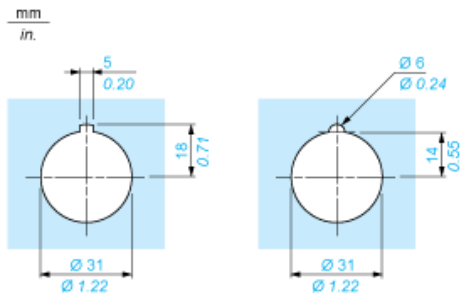

Zalecane zamienniki