

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Akcesoria VW3A Filtr EMC 3 fazowe 200/240VAC, 380/480VAC 50/60Hz 35A IP20

VW3A4703

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Filtr wejściowy EMC
Zgodność gamy	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Zgodność produktu	Przemiennik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, silnik: 7,5 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, silnik: 11 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, silnik: 15 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, silnik: 4 kW, 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, silnik: 5,5 kW, 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, silnik: 7,5 kW, 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV650 montaż naścienny, silnik: 7,5 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV650 montaż naścienny, silnik: 11 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV650 montaż naścienny, silnik: 15 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, silnik: 7,5 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, silnik: 11 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, silnik: 15 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, silnik: 4 kW, 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, silnik: 5,5 kW, 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, silnik: 7,5 kW, 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny, silnik: 7,5 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny, silnik: 11 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny, silnik: 15 kW, 380...480 V
Zastosowanie produktu	Filtr wejściowy zakłóceń radiowych
Prąd znamionowy [In]	35 A
Straty ciepłne	4,8 W
Ilość faz w sieci	Trzy fazy

Parametry uzupełniające

Przylącza elektryczne	Zacisk 6 mm² AWG 8
Maximum motor cable length	150 m ekranowany kabel silnikowy 4 kHz zgodnie z EN/IEC 61800-3 kategoria C2, 380...480 V 300 m ekranowany kabel silnikowy 4 kHz zgodnie z EN/IEC 61800-3 kategoria C3, 380...480 V 150 m ekranowany kabel silnikowy 4 kHz zgodnie z EN/IEC 61800-3 kategoria C2, 200...240 V 300 m ekranowany kabel silnikowy 4 kHz zgodnie z EN/IEC 61800-3 kategoria C3, 200...240 V 50 m ekranowany kabel silnikowy 4 kHz zgodnie z EN/IEC 61800-3 Kategoria C1, 200...240 V 50 m ekranowany kabel silnikowy 4 kHz zgodnie z EN/IEC 61800-3 Kategoria C1, 380...480 V
Maximum earth leakage current	7,6 mA w 400 V 50 Hz TN 7,6 mA w 400 V 50 Hz TT
Power supply voltage	380...480 V 200...240 V
Tolerancja	10 %
Odporność mechaniczna	Wstrząsy klasa 3M4 zgodnie z IEC 60721-3-3 Wibracje klasa 3M4 zgodnie z IEC 60721-3-3
Szerokość	80 mm

Wysokość	302 mm
Głębokość	155 mm
Masa produktu	4,1 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20mocowanie obok siebie IP21z zestawem VW3A47903
Wilgotność względna	5...95 % bez kondensacji zgodnie z IEC 61800-5-1
Temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C (bez zmniejszania wartości znamionowej prądu) 50...60 °C (ze zmniejszaniem prądu o 1,5% na °C)
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...1000 m bez zmniejszania wartości znamionowej prądu 1000...4000 m ze zmniejszaniem prądu o 1% na 100 m
Normy	EN/IEC 61800-3

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	17,000 cm
Szerokość opakowania 1	26,500 cm
Długość opakowania 1	42,500 cm
Waga opakowania 1	4,308 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	95,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	56,500 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu

VW3A4703

Dimensions Drawings

Dimensions

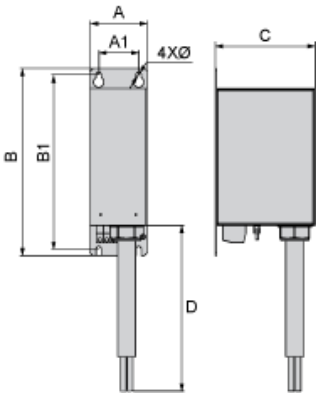


Dimensions in mm

A	B	C	D	A1	B1	Ø
80	302	155	750	50	282	7

Dimensions in in.

A	B	C	D	A1	B1	Ø
3.1	11.9	6.1	29.5	2	11.1	0.28

Recommended Schema

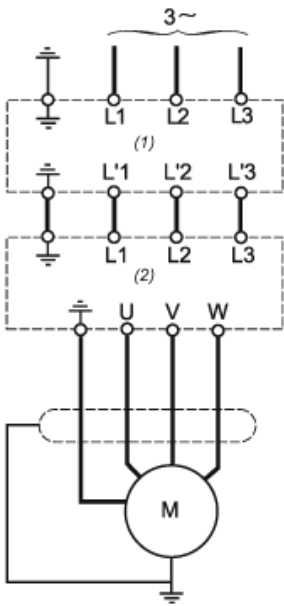

- (1)Filter
- (2)Drive

Zalecane zamienniki