

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Akcesoria VW3A Filtr EMC 3 fazowe 200/240VAC, 380/480VAC 50/60Hz 240A IP20

VW3A4709

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Filtr wejściowy EMC
Zgodność gamy	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Zgodność produktu	Przemiennik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, silnik: 110 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, silnik: 132 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, silnik: 55 kW, 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, silnik: 110 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, silnik: 132 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, silnik: 55 kW, 200...240 V
Zastosowanie produktu	Filtr wejściowy zakłóceń radiowych
Prąd znamionowy [In]	240 A
Ilość faz w sieci	Trzy fazy

Parametry uzupełniające

Przylącza elektryczne	Szyna miedziana M10
Maximum motor cable length	150 m ekranowany kabel silnikowy 4 kHz zgodnie z EN/IEC 61800-3 kategoria C2, 380...480 V 300 m ekranowany kabel silnikowy 4 kHz zgodnie z EN/IEC 61800-3 kategoria C3, 380...480 V 150 m ekranowany kabel silnikowy 4 kHz zgodnie z EN/IEC 61800-3 kategoria C2, 200...240 V 300 m ekranowany kabel silnikowy 4 kHz zgodnie z EN/IEC 61800-3 kategoria C3, 200...240 V 50 m ekranowany kabel silnikowy 4 kHz zgodnie z EN/IEC 61800-3 Kategoria C1, 200...240 V
Maximum earth leakage current	27,8 mA w 400 V 50 Hz TN 27,8 mA w 400 V 50 Hz TT
Power supply voltage	380...480 V 200...240 V
Tolerancja	10 %
Odporność mechaniczna	Wstrząsy klasa 3M4 zgodnie z IEC 60721-3-3 Wibracje klasa 3M4 zgodnie z IEC 60721-3-3
Szerokość	260 mm
Wysokość	520 mm
Głębokość	117 mm
Masa produktu	15 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP00
Wilgotność względna	5...95 % bez kondensacji zgodnie z IEC 61800-5-1

Temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C (bez zmniejszania wartości znamionowej prądu) 50...60 °C (ze zmniejszaniem prądu o 1,5% na °C)
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...1000 m bez zmniejszania wartości znamionowej prądu 1000...4000 m ze zmniejszaniem prądu o 1% na 100 m
Normy	EN/IEC 61800-3

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	19,5 cm
Szerokość opakowania 1	33,0 cm
Długość opakowania 1	56,0 cm
Waga opakowania 1	13,642 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	92,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	117,636 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu

VW3A4709

Dimensions Drawings

Dimensions

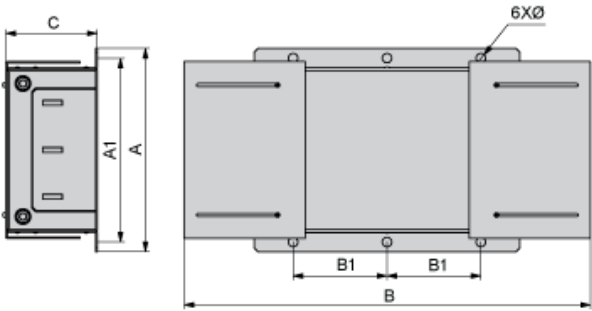


Dimensions in mm

A	B	C	A1	B1	Ø
260	520	117	235	120	12

Dimensions in in.

A	B	C	A1	B1	Ø
10.2	20.4	4.6	9.3	4.7	0.47

Recommended Schema

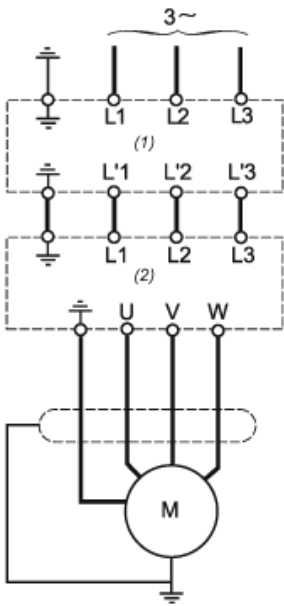

- (1)Filter
- (2)Drive

Zalecane zamienniki