


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XB4 Podwójny blok styków Ø22 1NO+1NC zaciski śrubowe

ZBE505

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB4 Harmony XB5
Typ produktu lub komponentu	Blok styków
Skrócona nazwa urządzenia	ZBE
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
Działanie styków	Działanie wolne
Typ bloku styków	Podwójny
Przeznaczenie styków	Blok styku o dużej mocy przyłączania
Przylącza - zaciski	Zaciski śrubowe, <= 1 x 2.5 mm ² z końcówką kablową Zaciski śrubowe, <= 2 x 1.5 mm ² z końcówką kablową Zaciski śrubowe, <= 2 x 2.5 mm ² bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe, >= 1 x 0.5 mm ² bez końcówki kablowej

Parametry uzupełniające

Masa produktu	0,032 kg
Typ i ułożenie styków	1 NO + 1 NC
Skuteczne otwarcie	Z
Trwałość mechaniczna	10000000 cykl
Zabezpieczenie przeciwzwarciove	10 A kaseta bezpiecznika typ gG zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}]	10 A zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Znamionowe napięcie izolacji [U _i]	300 V zgodnie z EN 60947-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [U _{imp}]	6 kV zgodnie z EN 60947-1
Znamionowy prąd łączeniowy [I _e]	1,1 A w 125 V, DC-13, P300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Montaż bloku	Montaż z przodu
Kod składu elektrycznego	C15 (liczba sztuk <= 1)

Środowisko pracy

Tempepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...70 °C
Odporność na wibracje	5 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27 50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,2 cm
Szerokość opakowania 1	4,4 cm
Długość opakowania 1	4,2 cm
Waga opakowania 1	40,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	80
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	3,584 kg
Wysokość opakowania 3	15 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Arkusz danych produktu ZBE505


Dimensions Drawings

Dimensions

with ZB5AZ009 Fixing Collar



with ZB4BZ009 Fixing Collar




Wymiary


mm

in.

+ ZB5AZ009

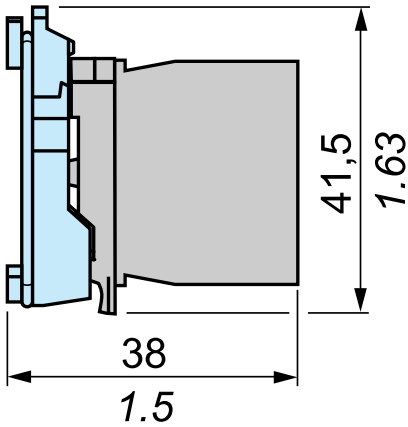

+ ZB4BZ009

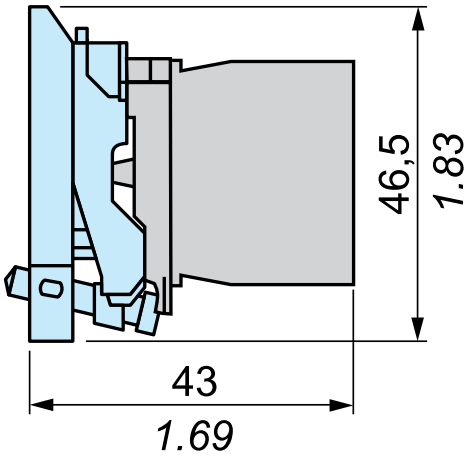

Zalecane zamienniki