
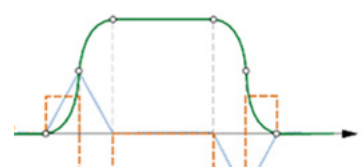
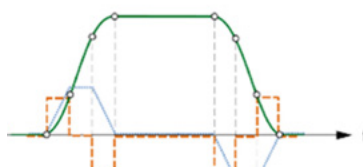
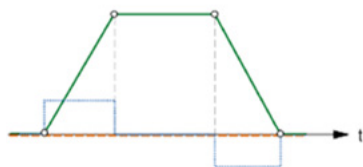


Maszyna etykietująca o wysokiej wydajności.

Potrzeby

Maszyny etykietujące, są używane do dozowania, nakładania lub drukowania etykiet na opakowania. Fotokomórka wykrywa produkt podczas zjazdu z linii przenośnika i wyzwala aplikację etykiety w odpowiednim momencie za pomocą ruchu przerywanego.

Proponowane rozwiązanie

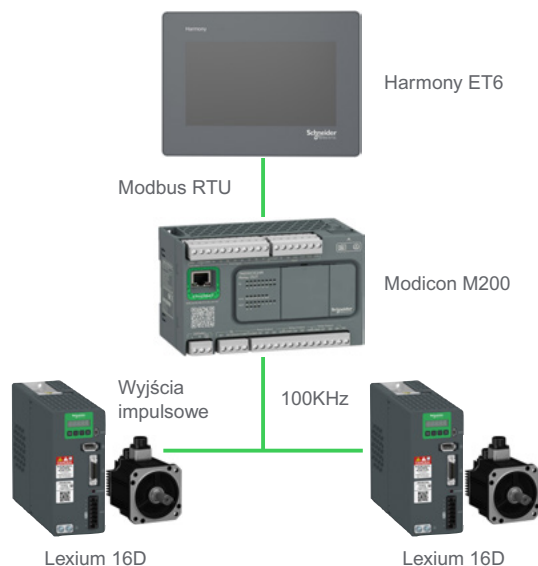

Sterownik PLC M200

- Wejścia analogowe, Liczniki o dużej prędkości dla enkoderów, Krzywa S PTO, Pętla sterowania (PID), 1 port szeregowy, 1 port ethernet, Karta SD
- Format kompaktowy

Specyfikacja ET6

- Szeroki ekran od 7 do 15 cali z 16M kolorów
- Szybszy procesor, większa pamięć masowa, USB i połączenie Ethernet

Specyfikacja serwonapędów LXM16

- Zakres mocy od 0,1 kW do 1,5 kW
- 2500ppr / 23bit enkoder o wysokiej rozdzielczości do realizacji precyzyjnej kontroli ruchu
- PTI Kontrola pozycji / Wewnętrzny skrypt ruchu DYC / Modbus.
- Stopień ochrony wału silnika IP 65
- Silnik o niskiej/wysokiej bezwładności
- Autoadaptacyjne strojenie dla łatwej obsługi i oszczędności czasu

Wniesiona wartość dodana

- Kompletna oferta sterowników PLC, Motion, napędów i czujników dla zapewnienia wysokiej powtarzalności aplikacji
- Adaptacyjny profil przyspieszenia dla płynnego przenoszenia etykiet
- Szybkie przechwytywanie czujników wejściowych dla dokładnej synchronizacji zadań
- Dostępny zakres specjalistycznych czujników do wykrywania etykiet
- Maszyna jest z powodzeniem testowana do prędkości 200 butelek/min.
- Dokładność cięcia etykiet wynosi $\pm 1\text{mm}$.

se.com

Life Is On

Schneider
Electric