

Karta charakterystyki technicznej

UP Puszka przyłączeniowa podtynkowa, ze śrubami

Nr kat. 2003703



Puszka podtynkowa do stosowania w murze o głębokości zabudowy co najmniej 66 mm.

- 4 x 3 kopułki śrubowe
- 2 wstępnie zmontowane śruby
- Łącznik z zamkiem bagietowym, który można łączyć z obu stron
- 6 przepustów kombinowanych do 20 i 25 mm
- 2 wejścia do Ø 20 mm
- 2 wejścia do Ø 14 mm
- 1 wejście do 20 mm w podstawie




PP Polipropylen

Dane podstawowe

Nr kat.	2003703
Typ	UG 66-GS
Oznaczenie 1	UP Puszka podtynkowa
Oznaczenie 2	ze śrubami do urządzeń
Dostępny od	01.10.2021
Wymiar	Ø60mm, H66mm
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	2,51 kg/100 szt.

Dane techniczne

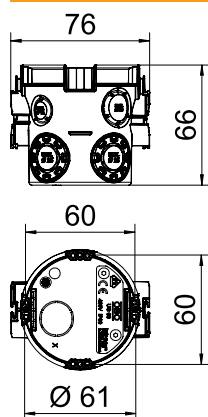

Wysokość	66,00 mm
Średnica	60,00 mm
Liczba wlotów	11
Wloty	11
Wykonanie	Pojedynczy
Pokrywa	bez
Wlot z tyłu	☒
Kształt	okrągła
Dla średnicy rury	20/25 mm
Wpusty rurowe Ø 20 mm	3
Wejścia kombinowane Ø 20/25 mm	6
Bezhalogenowy	☒
Z nakładką przybijaną	☐
Ze śrubami	☒
Przekrój znamionowy	1,50 - 2,50 mm²
Odporny na uderzenia	☒
Stopień ochrony	IP30
Hermetyczna	☐

Karta charakterystyki technicznej

UP Puszka przyłączeniowa podtynkowa, ze śrubami

Nr kat. 2003703



Tabela 1

				
	1,5 mm²	2,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²
	5	4	7	5
	15	12	21	15

Tabela 1