

Moduł buforowy Emparro Cap 20A 1,0S

WE:24VDC WY:24VDC/20A 1,0S


INPUT : 24 V DC (SELV/PELV)


OUTPUT : max. 20 A

Czas buforowy: 1.0 s

[Link do produktu](#)

Ilustracje

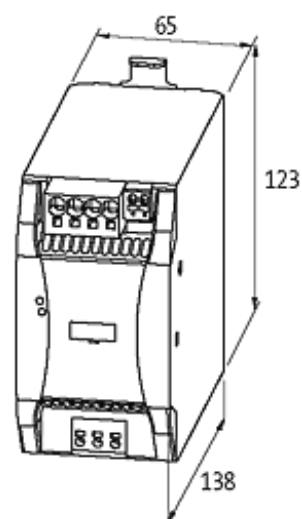

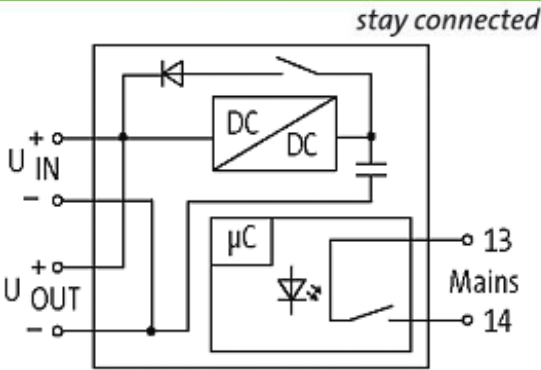

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Wejście

Napięcie wejściowe	21.6...26.4 V DC
Prąd wejściowy	20 A
Prąd włączeniowy	max. 25 A
Czas ładowania	max. 75 s
Prąd ładowania	max. 3 A

Dane ogólne

Normy	EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	123x65x138 mm
Typ montażu	montaż na zatrzask na szynie TH35-7.5/TH35-15 (EN 60715)
Sprawność	min. 90%
Zakres temperatur	-40...+60 °C (temp. składowania -40...+60 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	25.5...19 V DC $\pm 2\%$
Prąd wyjściowy	max. 20 A
Ograniczenie prądowe	65 A
Czas buforowania	1.0 s (20 A); 40 s (1 A)

Dane handlowe

EAN	4048879436700
eClass	27049190
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85322900
Kraj pochodzenia	DE