


oprawa stojąca wyposażona w źródła światła LED

DANE MECHANICZNE	Montaż: stojąca Obudowa: profil aluminiowy Kolor: szary
DANE ELEKTRYCZNE	Klosz: pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) Efektywność zasilacza: >87% Przyłącze elektryczne: przewód z wtyczką Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak
DANE OPTYCZNE	Rodzaj osprzętu: ED Rozsył światła: obrotowo-symetryczny Sposób świecenia: bezpośrednio-pośredni
DANE DODATKOWE	Zakres temperatury pracy: 0°C ... +30°C Wyposażenie dodatkowe: podstawa blacha stalowa
DANE OGÓLNE	Żywotność (L70B50): 50 000 h Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu Zastosowanie: biura, hotele, recepcje, sale lekcyjne, aule, butik, muzea



Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
010352.5L01.941	60	70	9000	6650	95	3000	≥80
010352.5L02.941	60	70	9100	6900	99	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L W H D	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
010352.5L01.941	615 350 2000 500	3	1	17,0
010352.5L02.941	615 350 2000 500	3	1	17,0

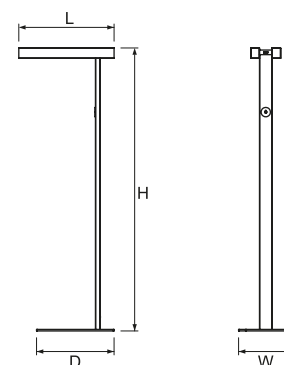

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.