




Kapturki termokurczliwe 3:1

Seria Helashrink PEC - do niskich napięć

Kapturki termokurczliwe są przeznaczone do ochrony mechanicznej końcówek przewodów wiązek elektrycznych oraz do zabezpieczenia ich przed przedostawaniem się pyłu i wilgoci. Ze względu na szybkość i prostą instalację kapturki te nadają się także do innych zastosowań.

Właściwości

- Kapturki o małych wymiarach
- Łatwy i szybki montaż
- Wewnętrzny klej zapobiega przedostawaniu się wilgoci
- Stopień skurczu 3:1
- Różne średnice do szerokiego zakresu zastosowań
- Inne długości dostępne na zamówienie

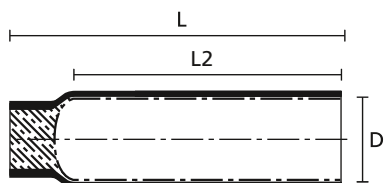

Rozszerzona seria PEC



Seria PEC odnowiona



Odpowiedni kapturek termokurczliwy do każdego rozmiaru kabla.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Czarny (BK)
Stopień skurczu	3:1
Min. temp. obkurczania	+120 °C
Temperatura pracy	-45 °C to 125 °C
Wytrzymałość elektryczna	15 kV/mm zgodnie z IEC 684 P2
Palność materiału	Samogasnący w 30 sekund zgodnie z SAE-AMS-DTL-23053/4

RoHS



Więcej informacji o doborze materiału i kleju znajduje się na str. 244.

TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Długość (L)	Długość (L2)	Ilość w opak.	Nr art.
PEC-3/1	3,0	1,0	1,00	25,0	20,0	50 szt.	416-00000
PEC-4.8/1.5	4,8	1,5	1,00	30,0	25,0	50 szt.	416-00003
PEC-6/2	6,0	2,0	1,00	30,0	25,0	50 szt.	416-00001
PEC-9/3	9,0	3,0	1,40	35,0	27,0	50 szt.	416-00002

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.