


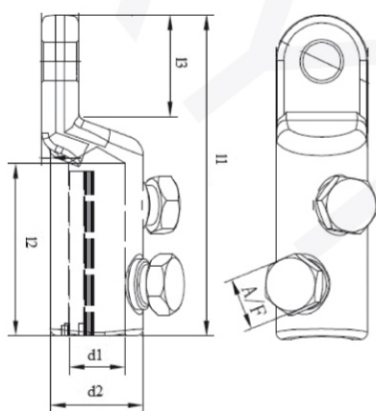

KOŃCÓWKI kablowe AL-VP ze śrubą zrywalną do 36kV

Końcówki śrubowe aluminiowe służą do zakończenia kabli, zastosowanie tego typu złączek nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi takich jak np. praski zaciskowe. Zastosowanie końcówek oczkowych zmniejsza ryzyko przegrzewania się żył oraz izolacji. Dzięki zastosowaniu śrub zrywalnych w szybki, łatwy i bezpieczny sposób można wykonać zakończenie kabli o różnej budowie żył i szerokim zakresie przekrojów. Znajdują zastosowanie tam gdzie zachodzi konieczność przyłączenia przewodu do np. rozdzielni, szyny zbiorczej lub innego urządzenia przy pomocy zacisku śrubowego. Złączki tego typu można stosować do 36kV.

typ	przekrój żyły [mm ²]	średnica zewnętrzna [mm]	średnica oczka [mm]	ilość śrub mocujących [szt.]	rozmiar klucza	opakowanie [szt.]
AL-VP-16-95-12/1	16-95	24	12	1	13	1
AL-VP-50-150-12/1	50-150	28	12	1	17	1
AL-VP-50-150-16/1	50-150	28	16	1	17	1
AL-VP-70-240-12/2	70-240	33	12	2	19	1
AL-VP-70-240-16/2	70-240	33	16	2	19	1
AL-VP-120-300-12/2	120-300	38	12	2	22	1
AL-VP-120-300-16/2	120-300	38	16	2	22	1
AL-VP-185-400-12/3	185-400	42	12	3	22	1
AL-VP-185-400-16/3	185-400	42	16	3	22	1