


Oprawa LED do wbudowania na suficie

Modular LED ceiling-recessed luminaire with lens optic. Luminaire input power: 31.3 W, DALI controllable luminaire with LED converter; LED service life lasts 50000 h before luminous flux is reduced to 95% of the initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. Luminaire luminous flux: 4460 lm, Luminaire efficacy: 142 lm/W. Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. Light control via square lens optic for glare-free light distribution with UGR < 19 to EN 12464:2011; housing of sheet steel, powder coated, white. Low dirt sensitivity and simple cleaning; Luminaire with external electrical connection; installation as pure lay-in/height-adjustable luminaire for module ceilings with visible and concealed grid systems; Luminaire wired with halogen-free leads; Dimensions: 1198 x 184 x 70 mm, weight: 4 kg




ZS_MIR_F_slim_einreih.jpg

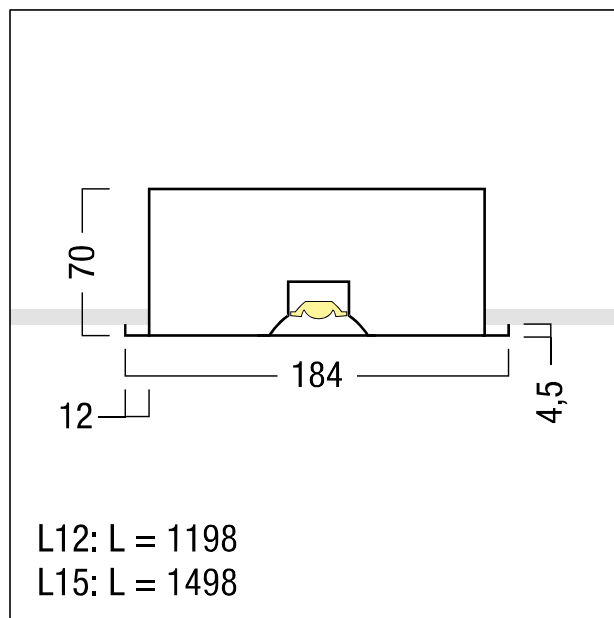

ZS_MEL_M_LED_M600x184.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

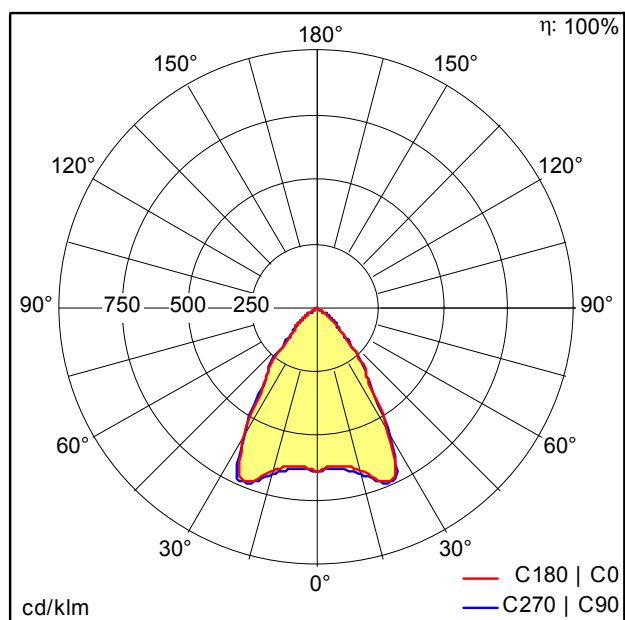

D39341AA_MIRL_LED4300-840_M600L12x184_LDE.idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 4460 lm
- Skuteczność oprawy*: 142 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Statecznik: 1 x 28000655 LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
- Średnia żywotność nominalna*: L95 50000h przy 25°C
- Moc oprawy*: 31,3 W Współczynnik mocy = 0,99
- Moc w trybie czuwania*: 0,15 W
- sterowanie: LDE ściemniany do 3% poprzez DALI, DSI i switchDIM Poziom DC możliwość regulacji
- : C - Zamknięty u góry odbłyśnik
- Total harmonic distortion (THD): 11,20 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C