


Equaline

Belka oświetleniowa Equaline dla 2. generacji opraw z rodziny Equaline. ,. Korytko z układem optycznym, zestaw zaślepek końcowych i akcesoria instalacyjne należy zamawiać osobno. , Klasa bezpieczeństwa I. Oprawa okablowana przewodami bez halogenów. Dostarczana z.

Equaline składa się z kanału, belki oświetleniowej LED, klosza i akcesoriów, które należy skonfigurować i zamówić osobno. Ten produkt jest tylko częścią kompletnej konfiguracji.

Wymiary: Wymiary: 997 x 58 x 64 mm

Waga: waga: 1,1 kg

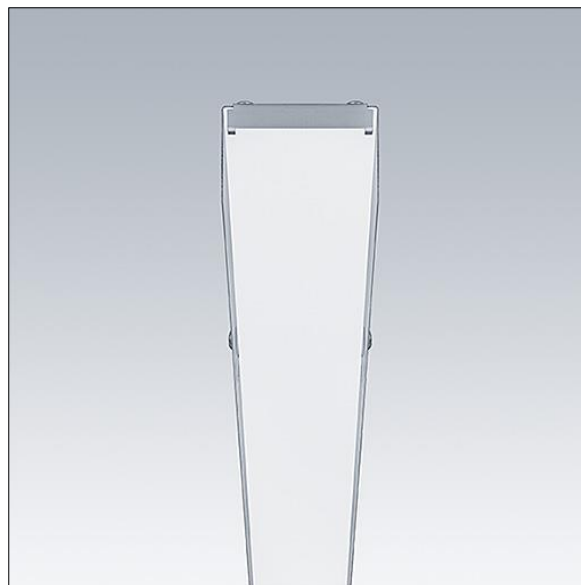

TLG_EQUL_F_LEDMOD.jpg

Pozycja lamp: STD - Standard

Statecznik: 1 x 28000683 LC 75W 350-1050mA flexC
Ip EXC

Moc opraw*: 24,3 W Współczynnik mocy = 0,95
: A - Wolno świecąca listwa świetlna

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.