



Figure similar

stycznik instalacyjny z 3 zestykami zwiernymi i 1 NC zestyk do AC 230 V, 400 V 40 A zasterowanie AC 230 V DC 220 V

| Wersja                                                                                              |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                              | SETRON                                                                          |
| oznaczenie produktu                                                                                 | Styczniki instalacyjne                                                          |
| wykonanie produktu                                                                                  | 3 zestyki zwierne, 1 rozwierny                                                  |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                                                                  | AC                                                                              |
| rodzaj napięcia roboczego do uruchomienia                                                           | AC/DC                                                                           |
| Napięcie zasilania                                                                                  |                                                                                 |
| napięcie robocze wartość znamionowa                                                                 |                                                                                 |
| • minimalny                                                                                         | 400 V                                                                           |
| • maksymalny                                                                                        | 400 V                                                                           |
| Klasa ochrony                                                                                       |                                                                                 |
| Stopień ochrony IP                                                                                  | IP20                                                                            |
| Rozpraszanie                                                                                        |                                                                                 |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun | 4 W                                                                             |
| Prąd sterujący                                                                                      |                                                                                 |
| zasilające napięcie sterujące                                                                       |                                                                                 |
| • wartość znamionowa                                                                                | 230 V                                                                           |
| • wartość znamionowa maksymalny                                                                     | 230 V                                                                           |
| • przy DC wartość znamionowa                                                                        | 220 V                                                                           |
| Szczegóły produktu                                                                                  |                                                                                 |
| element składowy produktu suwak do ręcznej obsługi                                                  | Nie                                                                             |
| liczba zestyków rozwiernych                                                                         | 1                                                                               |
| liczba zestyków zwiernych                                                                           | 3                                                                               |
| rozszerzenie produktu możliwość instalacji wyposażenie dodatkowe                                    | Tak                                                                             |
| Połączenia                                                                                          |                                                                                 |
| wskazówka dotycząca instalacji lub montażu                                                          | W celu zapewnienia odprowadzania ciepła należy przewidzieć podkładki dystansowe |
| Konstrukcja mechaniczna                                                                             |                                                                                 |
| wysokość                                                                                            | 90 mm                                                                           |
| szerokość                                                                                           | 53,5 mm                                                                         |
| głębokość                                                                                           | 71 mm                                                                           |
| głębokość montażowa                                                                                 | 64 mm                                                                           |
| liczba jednostek podziału szerokości                                                                | 3                                                                               |
| masa netto                                                                                          | 150 g                                                                           |
| Environmental footprint                                                                             |                                                                                 |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                                              | Tak                                                                             |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem                                                  | 118 kg                                                                          |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji                                       | 1,66 kg                                                                         |

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji | 117 kg    |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life       | -0,166 kg |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                                                 |           |
| <b>General Product Approval</b>                                               |           |



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



|                   |       |             |
|-------------------|-------|-------------|
| Test Certificates | other | Environment |
|-------------------|-------|-------------|

[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)


[Miscellaneous](#)




[Environmental Confirmations](#)

**Więcej informacji**

- Informacje dotyczące opakowania
- [Informacje dotyczące opakowania](#)
- Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
- <http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
- Industry Mall (Online ordering system)
- <https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TT5041-0>
- Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
- <https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TT5041-0>
- Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
- [http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT5041-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5041-0)
- CAX-Online-Generator
- <http://www.siemens.com/cax>
- Tender specifications
- <http://www.siemens.com/specifications>

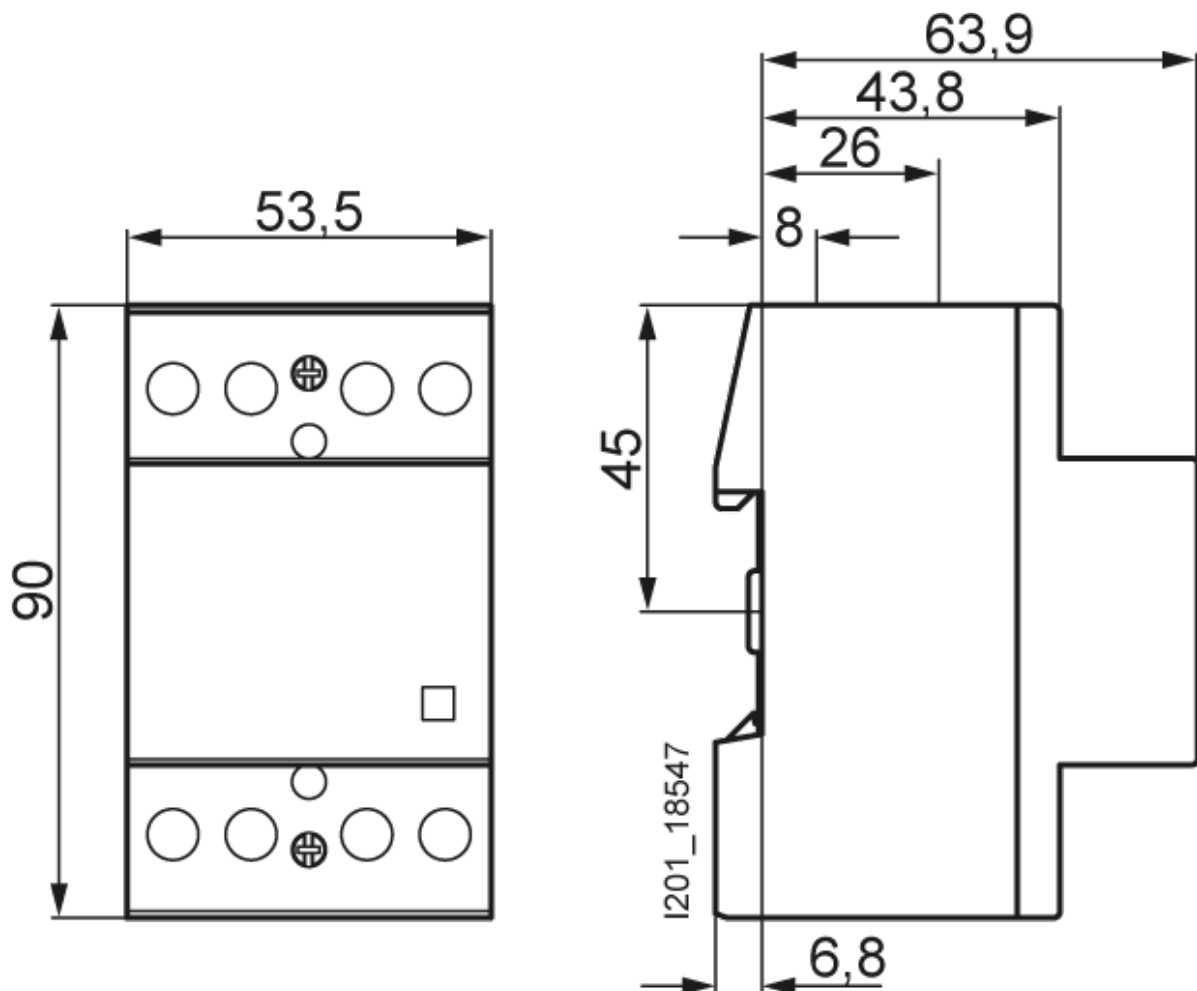

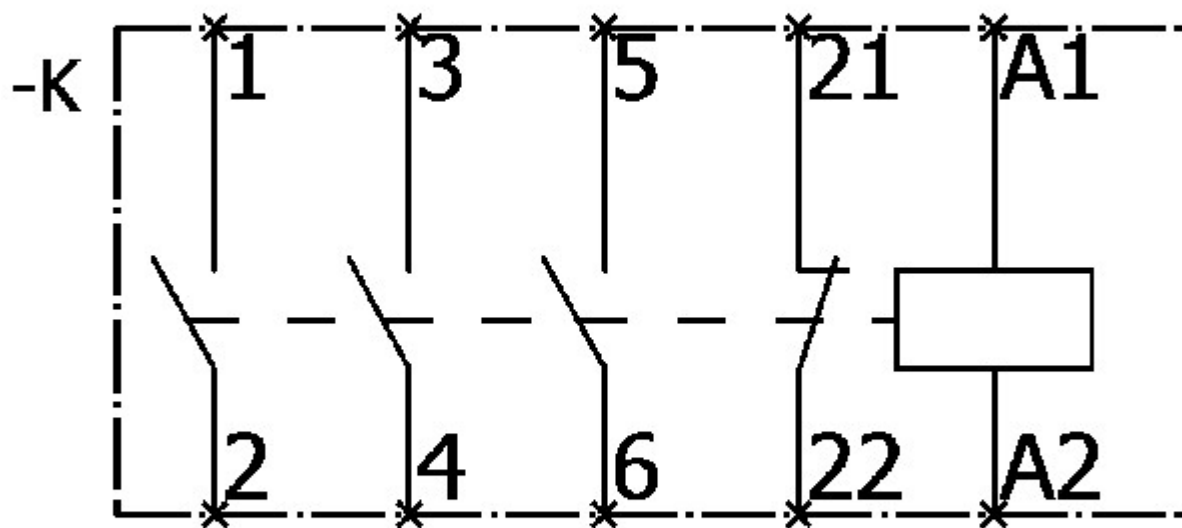

Ostatnia zmiana:

3.11.2023 

