

szyna zbiorcza kołkowa zabezpieczona przed dotknięciem, 16 mm² 3-fazowa, długość 430 mm pełna izolacja, do 1 wyłącznika różnicowoprądowego 5SM3 4-bieg i 20 wyłącznika nadmiarowo-prądowego 5SY

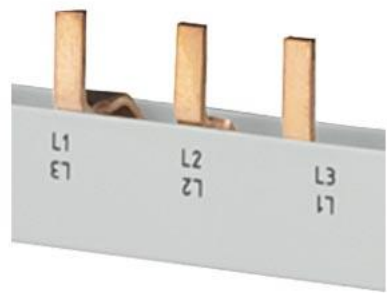


Figure similar

Ogólne dane techniczne	
liczba faz	4
przekrój	16 mm ²
Napięcie	
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	4 kV
napięcie robocze wartość znamionowa maksymalny	400 V
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	80 A
Stosowność	
możliwość współdziałania	
• urządzenia z blokiem styków pomocniczych	Nie
• urządzenia z wejściem na przewód neutralny	Tak
Szczegóły produktu	
właściwość produktu elektrycznie izolowany	Tak
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Kolek
Konstrukcja mechaniczna	
raster	18 mm
wysokość	18 mm
szerokość	30 mm
głębokość	430 mm
długość	430 mm
masa netto	220 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



EG-Konf.

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

other	Environment
Confirmation	Environmental Con- firmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3722>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3722>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3722

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

4.11.2022 

