

zestaw styków, 3-bieg., do styczników 3RT2036, składają się z 3 ruchomych i 6 styków stałych

kategoria produktu	Styki	
oznaczenie produktu	Zestaw styków	
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2014	
Environmental footprint		
deklaracja środowiskowa produktu(EPD)	Tak	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem	7,04 kg	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji	0,089 kg	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji	6,96 kg	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	-0,0061 kg	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	EMV	Marine / Shipping

[Confirmation](#)



Marine / Shipping	other	Environment
		Confirmation
		

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2936-6A>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2936-6A>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2936-6A>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2936-6A&lang=en

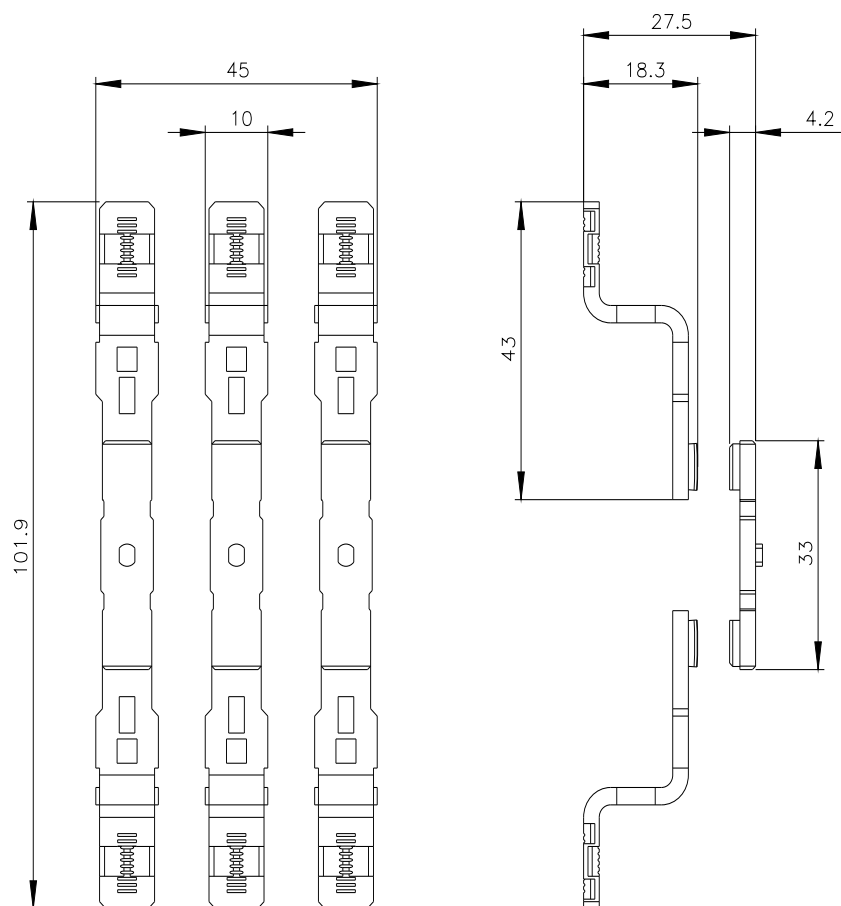

Ostatnia zmiana:

10.01.2024 