


Blok zacisków ramowych, 3-biegunowy do styczników o wielkości S3, 3RT2.4



Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Oslony zacisków
oznaczenie produktu	Ramowy blok zacisków
wykonanie produktu	do 70 mm ² , możliwość zastosowania do 3RT2.4, 3RV2.4, 3RU2.4
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
Environmental footprint	
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] ogółem	7,04 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] podczas produkcji	0,089 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] podczas eksploatacji	6,96 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] po End of Life	-0,0061 kg
Przyłącza/ Zaciski	
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	
• dla styków głównych	
— jednożyłowy lub wielożyłowy	2x (6 ... 16 mm ²), 2x (10 ... 50), 1x (70 ... 70 mm ²)
— typu linka z tulejką kablową	2x (2,5 ... 35 mm ²), 1x (2,5 ... 50 mm ²)
• przy przewodach AWG dla styków głównych	2x (10 ... 1/0), 1x (10 ... 2/0)
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	EMV

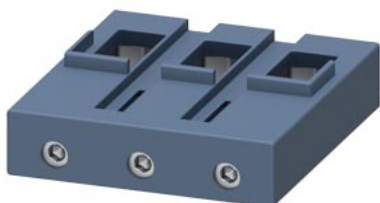

[Confirmation](#)



Marine / Shipping	other	Environment

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2946-4G>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2946-4G>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2946-4G>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2946-4G&lang=en

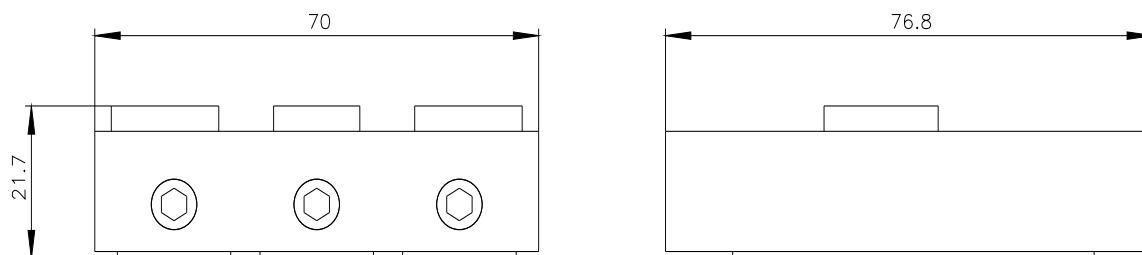

Ostatnia zmiana:

9.11.2023 