

Blok zacisków typu E, podwyższone powietrzne odstępy izolacyjne i odcinki prądu pełzającego do kombinacji silnika Sterownik typu E wg UL 508 dla wyłącznika wielkość S3



Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Wtyczki, adaptory i zaciski
oznaczenie produktu	Blok zacisków
wykonanie produktu	Typ E wg UL
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006

Environmental footprint	
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem	7,04 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji	0,089 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji	6,96 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	-0,0061 kg
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu

Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	EMV	Test Certificates



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping



Marine / Shipping other Environment



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2946-4GA07>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2946-4GA07>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2946-4GA07>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2946-4GA07&lang=en

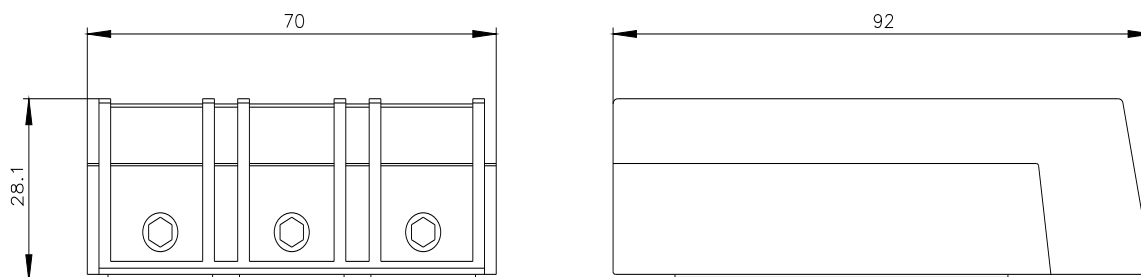

Ostatnia zmiana:

10.01.2024 