



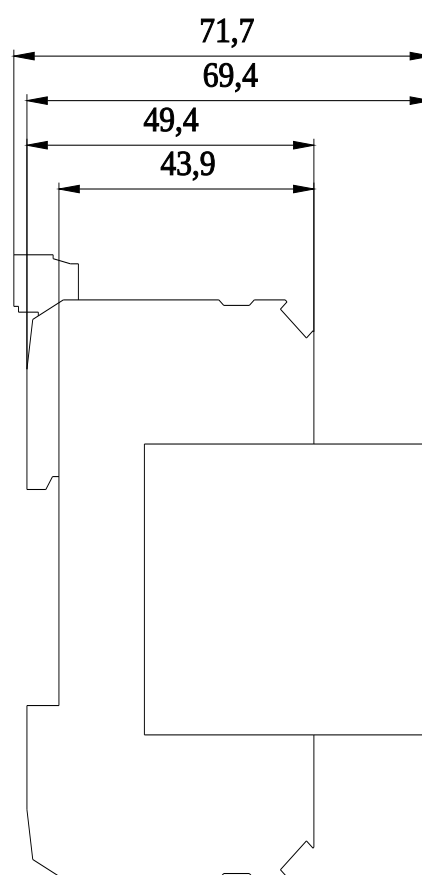

odgromnik, typ 2, wtykowe wkłady ochronne, UC 800 V AC, 1-bieg., warystor połączony szeregowo i przerwa iskrowa wypełniona gazem ze zdalnymi komunikatami

Ogólne dane	
norma	IEC 61643-11: 2011, EN 61643-11: 2012
oznaczenie produktu	Element tłumiący przepięcia
klasyfikacja SPD / zgodnie z EN 61643-11	
• klasa badań I typ 1	Nie
• klasa badań II typ 2	Tak
• klasa badań III typ 3	Nie
liczba portów SPD	1
wykonanie produktu	ogranicznik przepięć
wersja biegunów	1
oznaczenie ścieżek ochrony	L-PEN, L-PE
akcesoria	1 x 5SD7488-2 + 1 x 5SD7488-4
rodzaj montażu	Szyna montażowa NS 35
materiał / obudowy	PA 6.6 / PBT
stopień zanieczyszczenia	2
kategoria przepięciowa / zgodnie z IEC 61010-1	III
stopień ochrony IP / przy podłączeniu wszystkich zacisków	IP20
przyspieszenie szokowe	25 gn
przyspieszenie drgań / przy 5 Hz ... 500 Hz / ograniczone do 2,5 h / na oś	5 gn
względna wilgotność powietrza / podczas pracy	5 ... 95 %
wysokość montażu / przy wysokości nad poziomem morza / maksymalny	2 000 m
szerokość	35,6 mm
wysokość	97 mm
głębokość	71,5 mm
masa netto	388 g
Dane elektryczne	
rodzaj systemu dystrybucyjnego	TN-C, IT
napięcie robocze	
• przy AC	690 V
zakres wartości / częstotliwości roboczej	50 / 60 Hz
ciągłe napięcie robocze	
• przy AC / maksymalny	800 V
pobierana moc pozorna / maksymalny	3 mVA
szczytowy prąd upływowy / przy (8/20) µs	15 kA
szczytowy prąd upływowy / przy 1 fazie / przy (8/20) µs / maksymalny	30 kA
prąd krótkotrwały wytrzymywany (SCCR) / przy 264 V	25 kA
poziom ochrony	
• maksymalny	5 kV

napięcie resztkowe	
• przy wartości znamionowej prądu upływowego / maksymalne	3 kV
• przy 10 kA / maksymalne	2,6 kV
• przy 5 kA / maksymalne	2,4 kV
• przy 3 kA / maksymalny	2,3 kV
wartość progowa napięcia udarowego / przy 6 kV / przy (1,2/50) µs	5 kV
• Czas odpowiedzi	100 ns
regulowany współczynnik odpowiedzi / prądu wyzwalającego	1,6
wersja zabezpieczenia / złącze V	80 A AC (gG)
wersja zabezpieczenia / złącze T	100 A AC (gG)
Przylączya/ Zaciski	
wykonanie przylączya elektrycznego	Zacisk śrubowy
długość odcinka odizolowanego	16 mm
moment dokręcenia	4,3 ... 4,7 N·m
• możliwy do podłączenia przekrój przewodu / przy przewodach drobnożyłowych	1,5 ... 25 mm²
• przekrój możliwego do podłączenia przewodu / przy przewodzie sztywnym	1,5 ... 35 mm²
numer AWG / jako zakodowany przekrój przylączyanego przewodu	15 ... 2
wykonanie gwintu / śruby zaciskowej	M5
rodzaj sygnału	optyczny, styk telekomunikacyjny
Indicator/remote signaling	
element składowy produktu / styk zdalnej sygnalizacji	Tak
funkcja przełączająca / styków telekomunikacyjnych	Styk PDT
napięcie robocze / styków telekomunikacyjnych / przy AC	5 ... 250 V
prąd roboczy / styków telekomunikacyjnych / przy AC	5 mA ... 1,5 A
rodzaj przylączya styku telekomunikacyjnego	M2
możliwy do podłączenia przekrój przewodu	
• dla styków telekomunikacyjnych / przy przewodzie sztywnym	0,14 ... 1,5 mm²
• przy przewodach drobnożyłowych / dla styków telekomunikacyjnych	0,14 ... 1,5 mm²
numer AWG / jako kodowany możliwy do podłączenia przekrój przewodu / dla styków telekomunikacyjnych	28 ... 16
moment dociągający / dla styków telekomunikacyjnych	0,25 N·m
długość zdejmowanej izolacji / przewodu / dla styków telekomunikacyjnych	7 mm
NEMA/UL - Data	
rodzaj systemu dystrybucyjnego	TN-C, IT
zachowanie TOV	
• przy napięciu probierczym TOV	1550 V AC (5 s / withstand mode)
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-40 ... +80 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
klasa palności zgodnie z UL 94	V0
Więcej informacji	
Informacje dotyczące opakowania	
Informacje dotyczące opakowania	
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)	
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs	
Industry Mall (Online ordering system)	
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SD7481-1	
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SD7481-1	
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)	
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD7481-1	
CAX-Online-Generator	
http://www.siemens.com/cax	

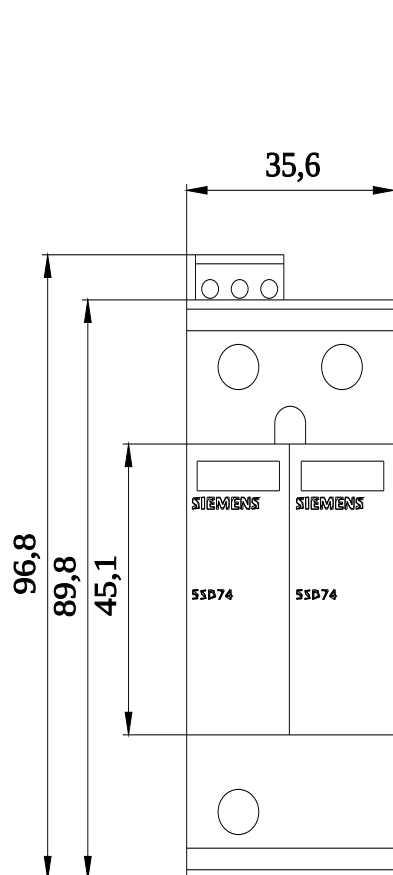

Ostatnia zmiana:

29.02.2024 

