



przycisk 3 NO+1 NC, 1 przycisk szary, powrotny

| Wersja                                                                                   |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                   | SETRON                                 |
| oznaczenie produktu                                                                      | Łącznik przyciskowy                    |
| wykonanie produktu                                                                       | 3 zestyki zwierne i 1 zestyk rozwierny |
| rodzaj elementu świecącego                                                               | LED                                    |
| wykonanie mocowania dla elementu świecącego                                              | Inne                                   |
| żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy                                 | 25 000                                 |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                                                       | AC                                     |
| wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa                                      | 4 kV                                   |
| Napięcie zasilania                                                                       |                                        |
| napięcie robocze wartość znamionowa                                                      | 400 V                                  |
| Klasa ochrony                                                                            |                                        |
| Stopień ochrony IP                                                                       | IP20                                   |
| zdolność załączania prądu                                                                | 60 A                                   |
| zdolność wyłączania prądu                                                                | 60 A                                   |
| Rozpraszanie                                                                             |                                        |
| Strata mocy [W]                                                                          |                                        |
| • w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun    | 0,6 W                                  |
| • maksymalna                                                                             | 0,6 W                                  |
| Wygląd                                                                                   |                                        |
| kolor                                                                                    |                                        |
| • przycisku                                                                              | Szary                                  |
| Szczegóły produktu                                                                       |                                        |
| element składowy produktu lampka sygnalizacyjna                                          | Nie                                    |
| liczba zestyków rozwiernych                                                              | 1                                      |
| liczba zestyków zwiernych                                                                | 3                                      |
| liczba zestyków przełącznych                                                             | 0                                      |
| Wyświetlacz i działanie                                                                  |                                        |
| liczba przycisków                                                                        | 1                                      |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu przy przewodzie elastycznym z tulejką kablową |                                        |
| • minimalny                                                                              | 1 mm <sup>2</sup>                      |
| • maksymalny                                                                             | 6 mm <sup>2</sup>                      |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu przy przewodzie sztywnym                      |                                        |
| • minimalny                                                                              | 1 mm <sup>2</sup>                      |
| • maksymalny                                                                             | 6 mm <sup>2</sup>                      |
| • moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny                                      | 0,8 N·m                                |
| • moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego                                      | 1 N·m                                  |

maksymalny

#### Konstrukcja mechaniczna

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| wysokość                             | 90 mm |
| głębokość                            | 70 mm |
| głębokość montażowa                  | 70 mm |
| liczba jednostek podziału szerokości | 1     |
| masa netto                           | 80 g  |
| temperatura otoczenia podczas pracy  |       |
| • minimalny                          | -5 °C |
| • maksymalny                         | 40 °C |

#### Zezwolenia Certyfikaty

##### General Product Approval



[Confirmation](#)



EG-Konf.



VDE



| Test Certificates | other | Environment |
|-------------------|-------|-------------|
|-------------------|-------|-------------|

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TE4802>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TE4802>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TE4802](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE4802)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

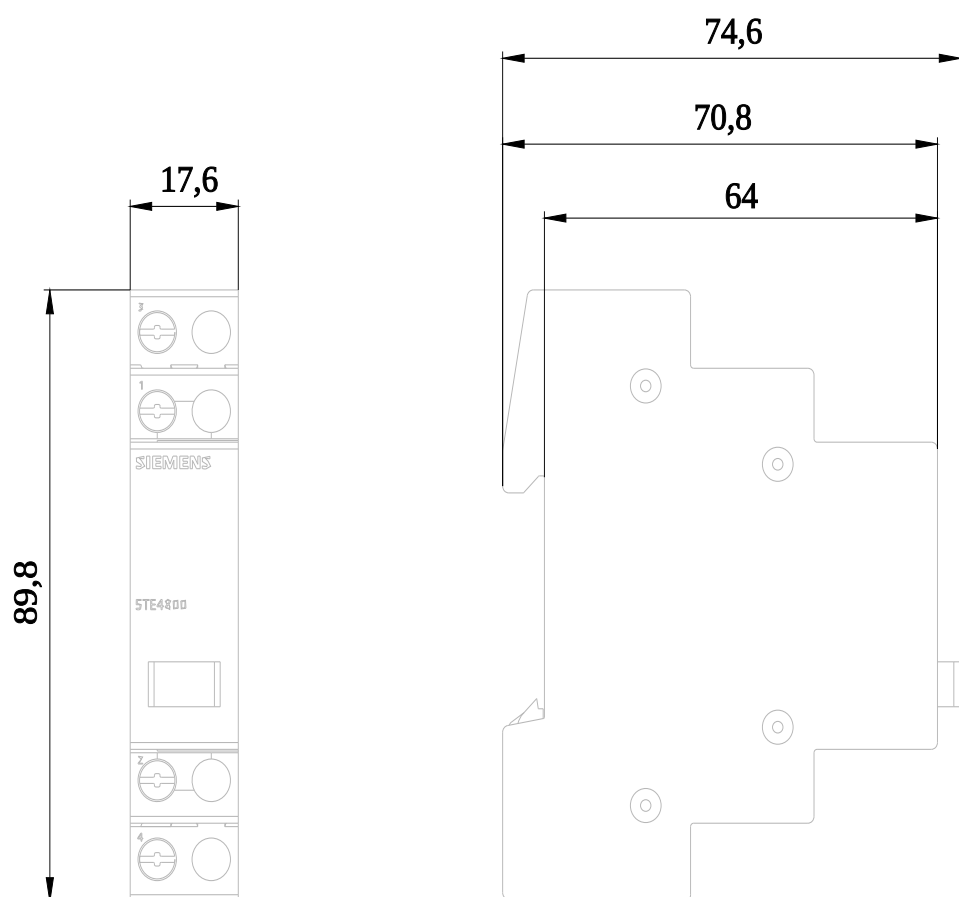

Ostatnia zmiana:

4.04.2022 

