



wkładka bezpiecznika niskonapięciowego wielkiej mocy, NH000, In: 40 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, wskaźnik kombi, nakładki uchwytów przewodzące napięcie

| Wersja                                                                                              |  |                                              |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|-------|
| Nazwa markowa produktu                                                                              |  | SETRON                                       |       |
| oznaczenie produktu                                                                                 |  | Wkładka topikowa NH                          |       |
| wykonanie produktu                                                                                  |  | z zestykami nożowymi                         |       |
| wykonanie wskaźnika zadziałania                                                                     |  | Wielofunkcyjny element sygnalizacyjny        |       |
| wykonanie styku łączeniowego                                                                        |  | odporny na korozję, posrebrzany              |       |
| wykonanie wkładki bezpiecznikowej                                                                   |  | Wkładka topikowa NH                          |       |
| Ogólne dane techniczne                                                                              |  |                                              |       |
| rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1                                                       |  | NH000                                        |       |
| charakterystyka wkładki bezpiecznikowej                                                             |  | gG                                           |       |
| rodzaj montażu                                                                                      |  | Nakładki uchwytów przewodzące napięcie       |       |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                                                                  |  | AC/DC                                        |       |
| napięcie zasilające                                                                                 |  |                                              |       |
| • przy AC                                                                                           |  | 690 V                                        |       |
| • przy DC                                                                                           |  | 250 V                                        |       |
| Klasa ochrony                                                                                       |  |                                              |       |
| Stopień ochrony IP                                                                                  |  | IP20, z podłączonymi przewodami              |       |
| Zdolność przełączania                                                                               |  |                                              |       |
| zdolność wyłączania                                                                                 |  |                                              |       |
| • przy AC zgodnie z IEC 60269 wartość znamionowa                                                    |  | 120 kA                                       |       |
| • przy DC przy stałej czasowej ≥ 10 ms zgodnie z IEC 60269 wartość znamionowa                       |  | 25 kA                                        |       |
| Rozpraszanie                                                                                        |  |                                              |       |
| Strata mocy [W]                                                                                     |  | 3,6 W                                        |       |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun |  | 3,6 W                                        |       |
| Konstrukcja mechaniczna                                                                             |  |                                              |       |
| szerokość obudowy                                                                                   |  | 21 mm                                        |       |
| pozycja montażowa                                                                                   |  | dowolnie, najlepiej pionowo                  |       |
| masa netto                                                                                          |  | 129 g                                        |       |
| Warunki środowiskowe                                                                                |  |                                              |       |
| temperatura otoczenia podczas pracy                                                                 |  |                                              |       |
| • minimalny                                                                                         |  | -5 °C                                        |       |
| • maksymalny                                                                                        |  | 40 °C                                        |       |
| Kategoria środowiskowa                                                                              |  | Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej |       |
| kategoria otoczenia podczas przechowywania                                                          |  | wilgotność powietrza 90% przy 20°C           |       |
| Certyfikaty                                                                                         |  |                                              |       |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                                             |  | FC                                           |       |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                              |  |                                              |       |
| General Product Approval                                                                            |  | Marine / Shipping                            | other |

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Environmental Confirmations](#)**Więcej informacji**

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NA7817-6KJ>

Service&amp;Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NA7817-6KJ>


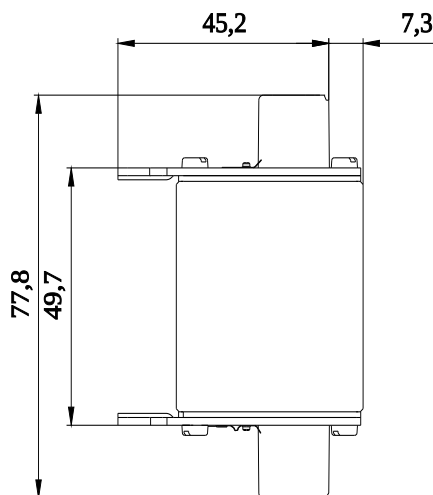
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA7817-6KJ](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA7817-6KJ)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

25.02.2023

