



wkładka bezpiecznika niskonapięciowego wielkiej mocy, NH000, In: 40 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, wskaźnik czołowy, nakładki uchwytów przewodzące napięcie

Wersja			
Nazwa markowa produktu		SETRON	
oznaczenie produktu		Wkładka topikowa NH	
wykonanie produktu		z zestykami nożowymi	
wykonanie wskaźnika zadziałania		Sygnalizator paskowy	
wykonanie styku łączeniowego		odporny na korozję, posrebrzany	
wykonanie wkładki bezpiecznikowej		Wkładka topikowa NH	
Ogólne dane techniczne			
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1		NH000	
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej		gG	
rodzaj montażu		Nakładki uchwytów przewodzące napięcie	
rodzaj napięcia napięcia roboczego		AC/DC	
napięcie zasilające			
• przy AC		690 V	
• przy DC		250 V	
Klasa ochrony			
Stopień ochrony IP		IP20, z podłączonymi przewodami	
Zdolność przełączania			
zdolność wyłączania			
• przy AC zgodnie z IEC 60269 wartość znamionowa		120 kA	
• przy DC przy stałej czasowej ≥ 10 ms zgodnie z IEC 60269 wartość znamionowa		25 kA	
Rozpraszanie			
Strata mocy [W]		3,6 W	
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun		3,6 W	
Konstrukcja mechaniczna			
szerokość obudowy		21 mm	
pozycja montażowa		dowolnie, najlepiej pionowo	
masa netto		131 g	
Warunki środowiskowe			
temperatura otoczenia podczas pracy			
• minimalny		-5 °C	
• maksymalny		40 °C	
Kategoria środowiskowa		Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej	
kategoria otoczenia podczas przechowywania		wilgotność powietrza 90% przy 20°C	
Certyfikaty			
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009		FC	
Zezwolenia Certyfikaty			
General Product Approval		Marine / Shipping	other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NA3817-6KJ>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NA3817-6KJ>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3817-6KJ

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

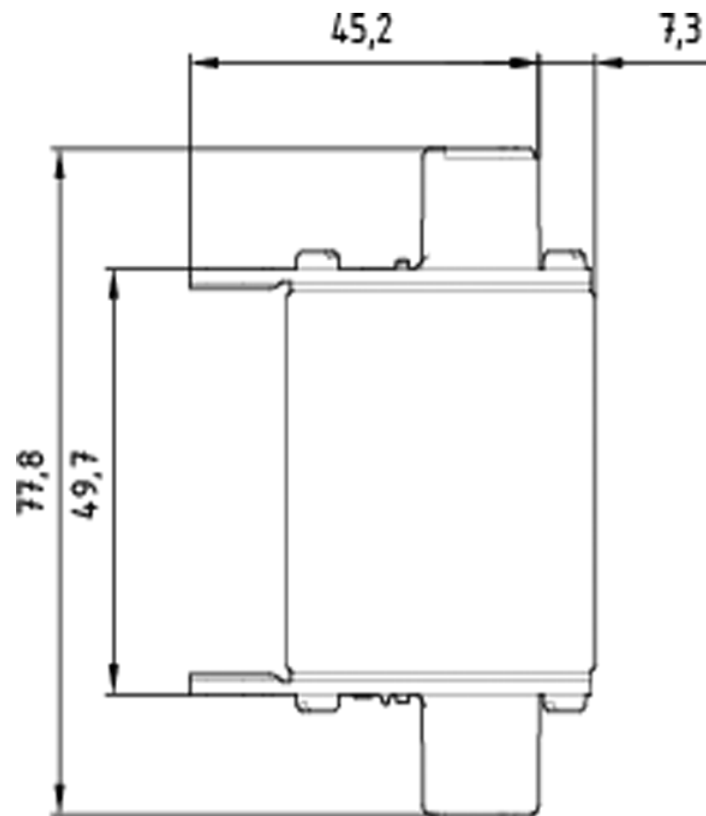

Ostatnia zmiana:

25.02.2023 

