



napęd zdalny Basic 30V AC / 48V DC 1,5SM dla wyłącznika, wyłącznik ochronny różnicowy, RCBO wyłącznik do 3 faz, włącznik/wyłącznik

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	napęd zdalny Basic
wykonanie wskaźnika LED	Nie
wykonanie produktu	do zamontowania
wykonanie produktu fabrycznie montowany	Nie
żywoćność elektryczna (cykle łączeniowe) typowa	10 000
Napięcie zasilania	
napiecie robocze	
• wartość znamionowa	24 V
• przy AC wartość znamionowa minimalny	12 V
• przy AC wartość znamionowa maksymalny	30 V
• przy DC wartość znamionowa minimalny	12 V
• przy DC wartość znamionowa maksymalny	48 V
Stopień ochrony IP	IP20
Rozpraszanie	
moc stratna [V·A] w trybie gotowości	1 W
Prąd sterujący	
rodzaj napięcia sterującego	AC/DC
Szczegóły produktu	
• część składowa produktu łącznik sygnalizacyjny błędu	Nie
• element składowy produktu przełącznik pomocniczy	Nie
liczba styków alarmowych	0
liczba zestyków rozwiernych	0
liczba zestyków zwiernych	0
liczba zestyków przełącznych	0
rozszerzenie produktu możliwy do zamontowania	uniwersalny
rozszerzenie produktu	Napęd zdalny
liczba zdalnych zerowań na minutę	2
Połączenia	
długość przewodu w obwodzie sterowniczym	1 500 m
• moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny	0,2 N·m
• moment dokręcenia w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	0 N·m
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów przy przewodach AWG	14 ... 30
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	90 mm

szerokość	27 mm
głębokość	70 mm
liczba jednostek podziału szerokości	2
masa netto	151 g

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	45 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania minimalny	-40 °C

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval	other
--------------------------	-------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

other	Railway	Dangerous Good	Environment
-------	---------	----------------	-------------

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

[Transport Information](#)



[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3053>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3053>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)




http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3053


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

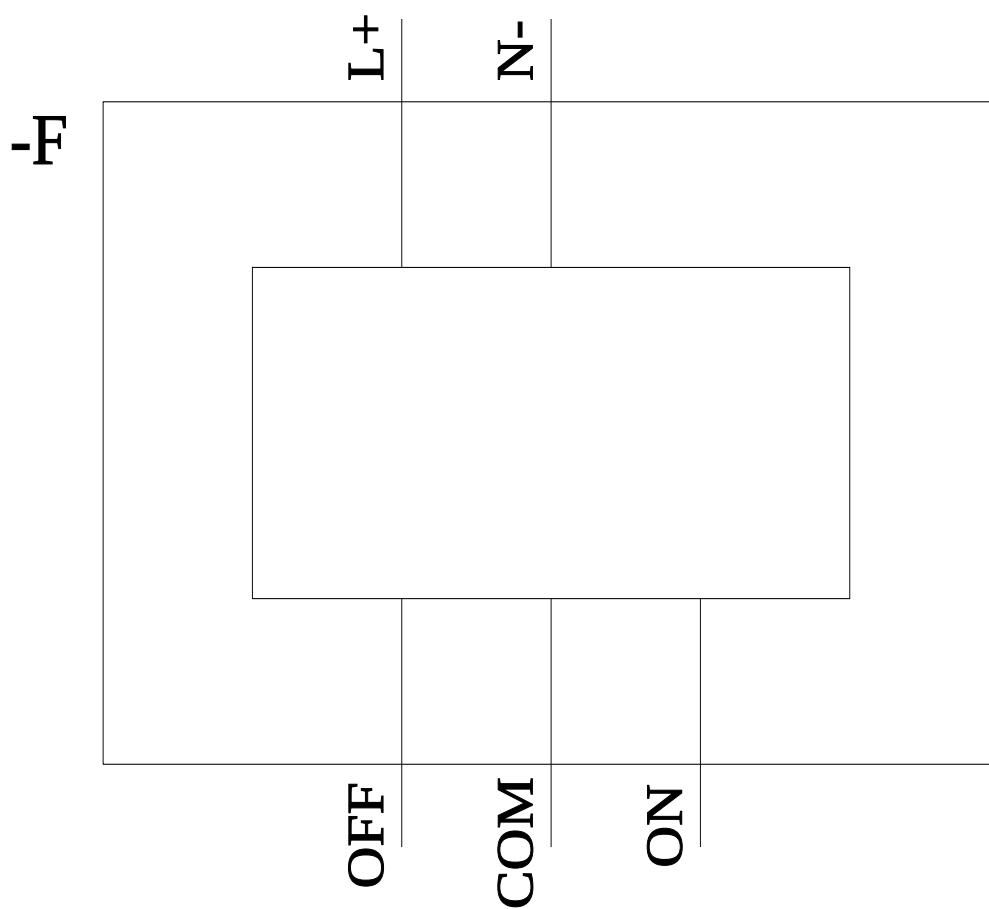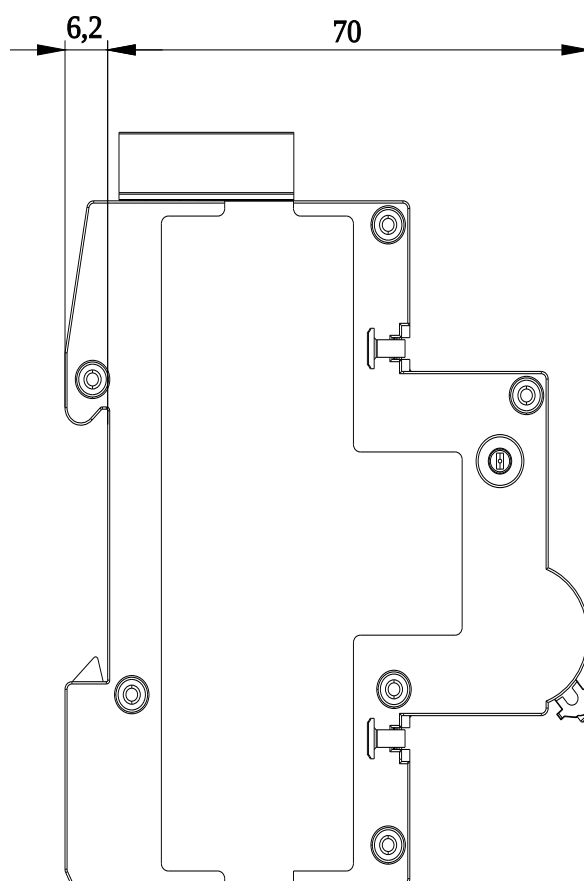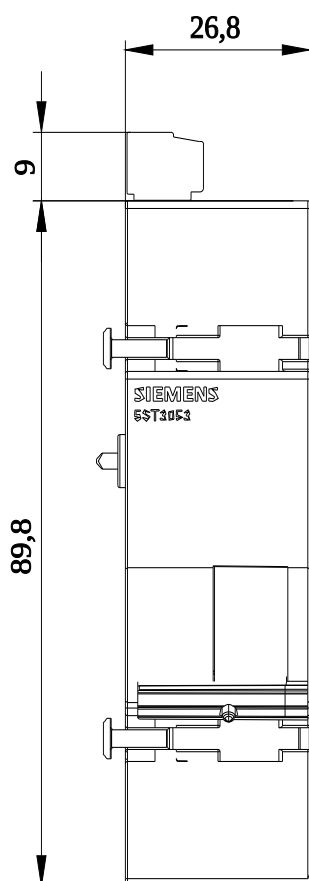

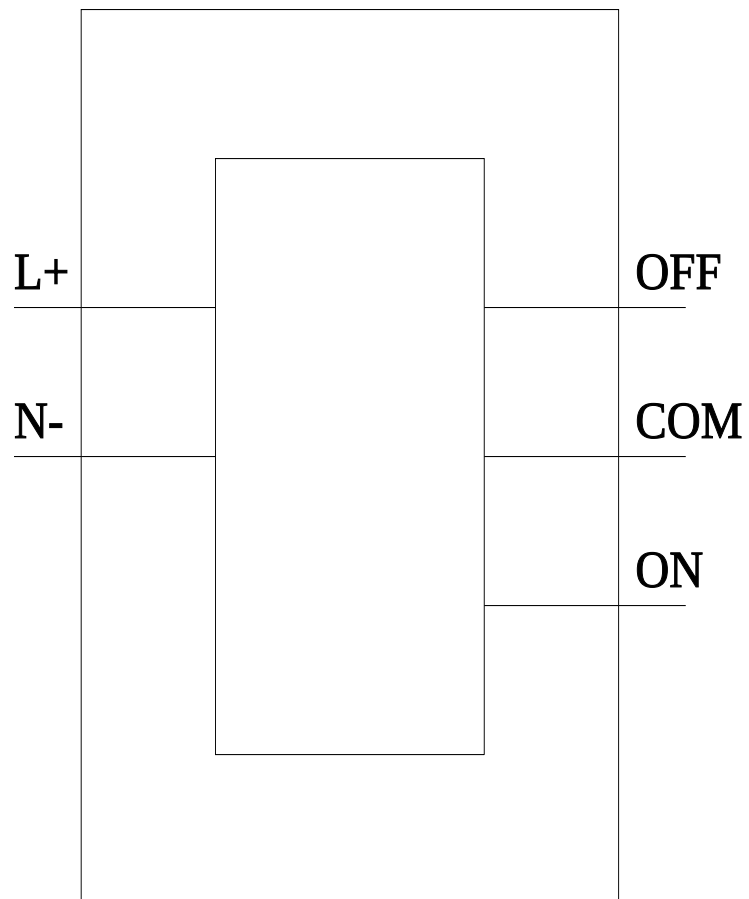

Ostatnia zmiana:

11.10.2023 

