



Remote operating Mechanism power with extended features (railway, temperature)
110 V DC, 230V AC, 2MW for MCB, RCCB, RCBO

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	napęd zdalny Power extended
wykonanie wskaźnika LED	Tak
wykonanie produktu	do zamontowania
wykonanie produktu fabrycznie montowany	Nie
żywoćność elektryczna (cykle łączeniowe) typowa	10 000
Napięcie zasilania	
napięcie robocze	
• wartość znamionowa	110 V
• przy AC wartość znamionowa minimalny	170 V
• przy AC wartość znamionowa maksymalny	277 V
• przy DC wartość znamionowa minimalny	77 V
• przy DC wartość znamionowa maksymalny	286 V
Stopień ochrony IP	IP20
Rozpraszanie	
moc stratna [V·A] w trybie gotowości	1 W
Prąd sterujący	
rodzaj napięcia sterującego	AC/DC
Szczegóły produktu	
• część składowa produktu łącznik sygnalizacyjny błędu	Tak
• element składowy produktu przełącznik pomocniczy	Tak
liczba styków alarmowych	1
liczba zestyków rozwiernych	0
liczba zestyków zwiernych	0
liczba zestyków przełącznych	1
wykonanie łącznika pomocniczego	1 zestyk przełączny, 2 A, AC 250 V
rozszerzenie produktu możliwy do zamontowania	uniwersalny
rozszerzenie produktu	napęd zdalny extended
wersja łącznika sygnalizacyjnego błędu	1 CO, 5 A, AC 250 V
liczba zdalnych zerowań na minutę	2
Połączenia	
długość przewodu w obwodzie sterowniczym	1 500 m
• moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny	0,2 N·m
• moment dokręcenia w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	0 N·m
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów przy przewodach AWG	14 ... 30

Konstrukcja mechaniczna		
wysokość	90 mm	
szerokość	36 mm	
głębokość	70 mm	
liczba jednostek podziału szerokości	2	
masa netto	188 g	
Warunki środowiskowe		
temperatura otoczenia podczas pracy		
• minimalny	-40 °C	
• maksymalny	70 °C	
temperatura otoczenia podczas magazynowania minimalny	-40 °C	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	other	Dangerous Good

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Transport Information](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3071>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3071>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)




http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3071


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

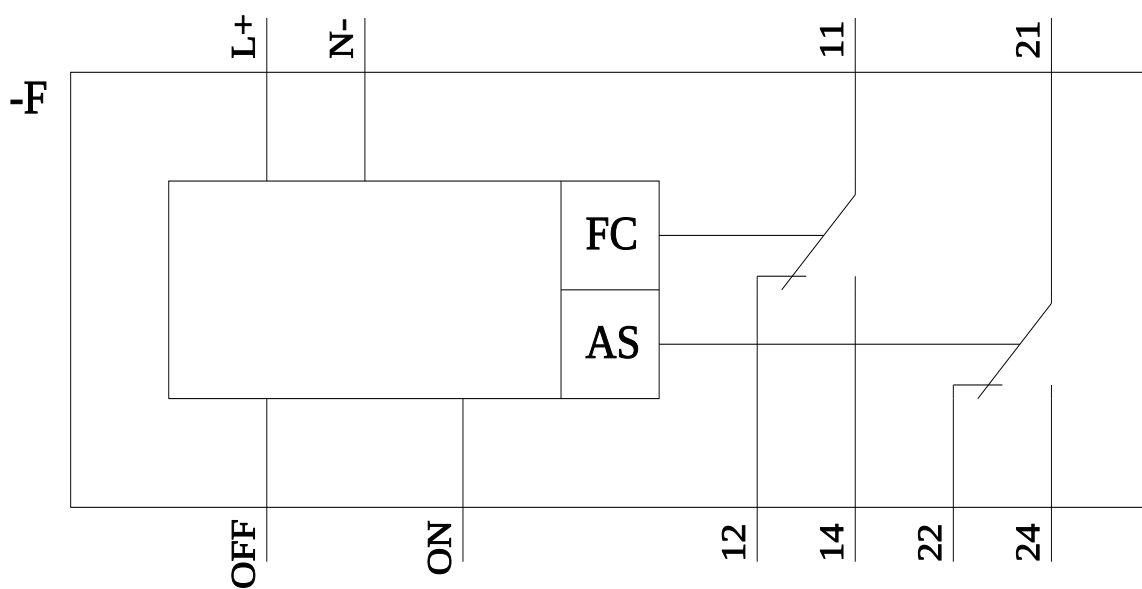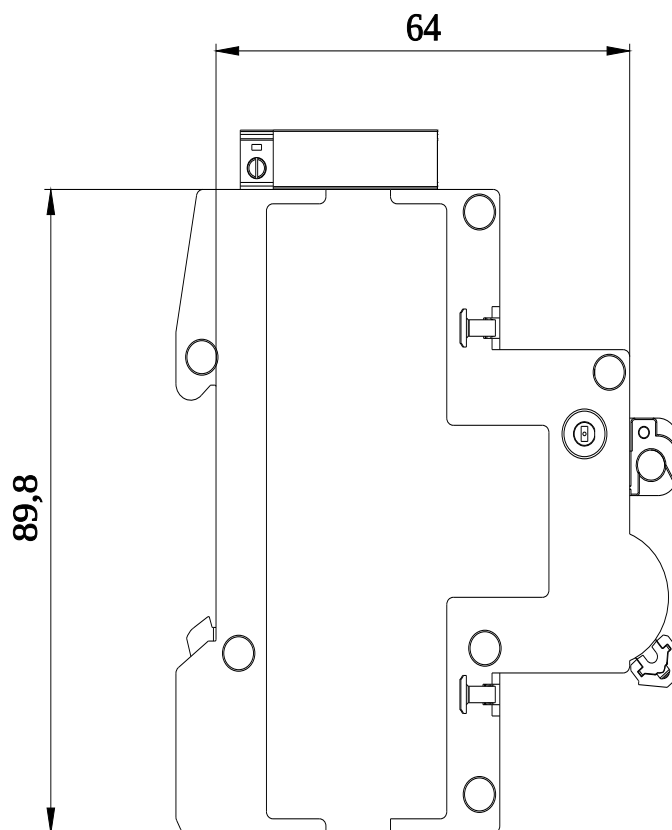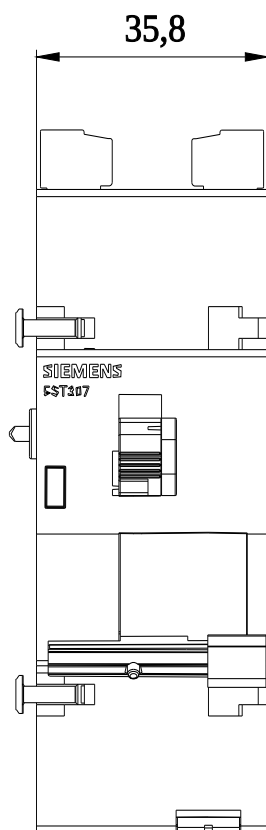

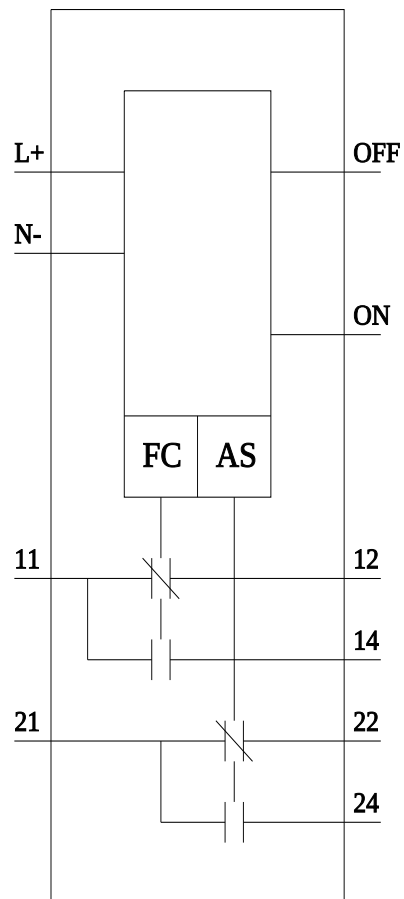

Ostatnia zmiana:

14.01.2024 

