

M12 Power L-coded female receptacle front mount

wires PUR 5x1.5 1m

Gniazdo z kołnierzem


M12, 5-piny

Kodowanie L

Montaż na przednim panelu


z podłączoną skrętką

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie. Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

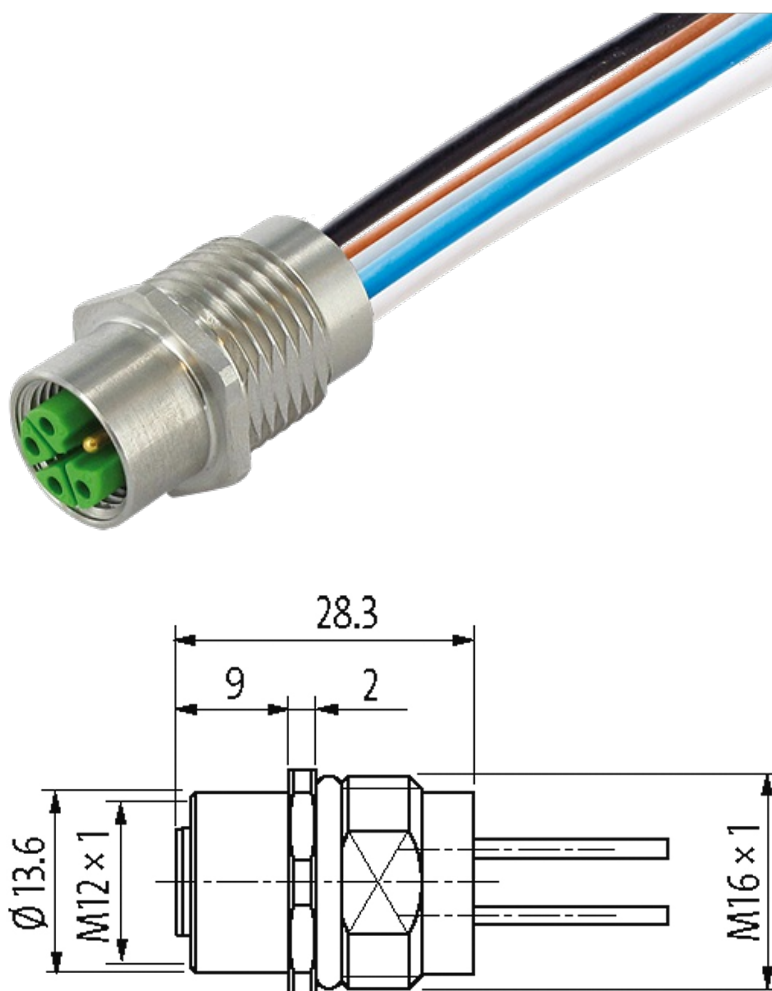[Link do produktu](#)**Ilustracje**

stay connected

Female

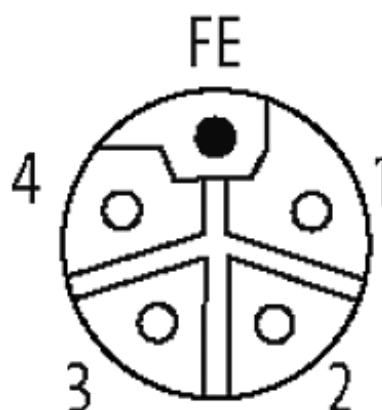

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji P4291

Kabli

Numer kabla	980
No./przekrój żył	5 × 1.5 mm ²
Izolacja żyły	PUR
Promień zgięcia (stały)	7.5 × Ø-zewnątrz
Zakres temperatur (stały)	-40...+90 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-25...+90 °C
Ekranowanie	nie
Średnica zewnętrzna	2.4 mm ±5%

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 63 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	1.5 kV
Prąd roboczy na styk	max. 16 A

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Kodowanie	Kodowanie L
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Złącze śrubowe	Kołnierz (SW17)
Stopień ochrony	IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Mosiądz, niklowany
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna)	bez
Obudowa	Mosiądz, niklowany

Dane ogólne

Stopień zanieczyszczenia	3
Gwint montażowy	Gwint śrubowy M16 × 1 mm (nakrętka mocująca)
Zakres temperatur	-25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii
Materiał (uszczelka)	FKM

Dane handlowe

EAN	4048879636247
eClass	27279220
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE