


Koncentratory 2-portowe

Trójkąt typu Y z przewodem, złącze męskie M12 x 1 na złącze żeńskie, złącze męskie M12x1

VB-IO-LINK-CLASS-B-POWER-0.3/0.3/TXL

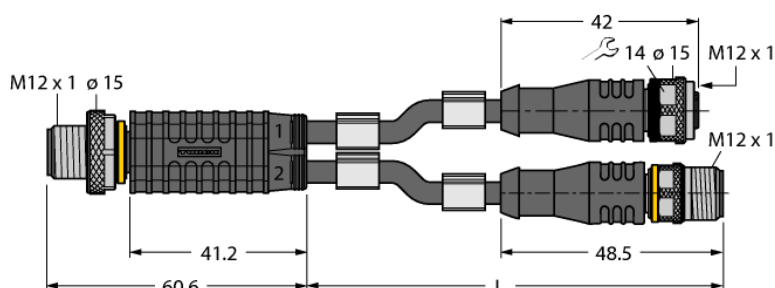

- Materiał otuliny: PUR
- Kolor otuliny: czarny
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Zwiększona odporność na iskry spawalnicze
- Odporność na związki agresywne chemicznie, promieniowanie UV i oleje
- Odporność na oddziaływanie płomienia
- Wolne od związków halogenu, silikonu, PVC i LABS
- Zgodność RoHS
- Stopień ochrony IP67
- Długość przewodu: 0,3/0,3 metra x

Typ VB-IO-LINK-CLASS-B-POWER-0.3/0.3/TXL
Nr kat. 6629516

Splitter
 Liczba pinów 4
 Styki Metal, CuZn, Złoczone
 Materiał wokół styków tworzywo sztuczne, TPU, czarny
 Uchwyt tworzywo sztuczne, TPU, czarny
 Nakrętka/śruba mosiądz, CuZn, niklowane
 Klasa ochrony IP67, tylko w skręconym stanie
 Żywotność mechaniczna > 100 trwałość styków
 Stopień zanieczyszczenia 3


złącze męskie
 Liczba pinów 5
 Styki Metal, CuZn, Złoczone
 Materiał wokół styków tworzywo sztuczne, TPU, czarny
 Uchwyt tworzywo sztuczne, TPU, czarny
 Uszczelnienie tworzywo sztuczne, FPM/FKM
 Nakrętka/śruba mosiądz, CuZn, niklowane
 Protection class IP67, tylko w skręconym stanie
 Żywotność mechaniczna > 100 trwałość styków
 Stopień zanieczyszczenia 3

Dane ogólne
 Średnica przewodu 4.3± 0.20mm
 Długość przewodu 0.3 m
 Typ przewodu PUR
 Kolor przewodu Czarny
 Izolacja żyły PP
 Kolory żył BN, BU, BK
 Przekrój przewodu 3x0.34 mm²
 Przewód linkowy, układ 42x0.1 mm


Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Obciążalność prądowa 4 A
 Napięcie znamionowe [U_{max}] maks. 48 V
 Rezystancja izolacji > 30.5 MΩ/km
 Napięcie testowe 2000 V
 Rezystancja przewodzenia maks. 57.5 Ω/km

Konfiguracja styków



schemat obwodu

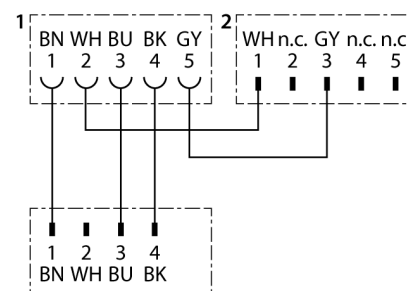

Koncentratory 2-portowe**Trójnik typu Y z przewodem, złącze męskie M12 x 1 na złącze żeńskie, złącze męskie M12x1****VB-IO-LINK-CLASS-B-POWER-0.3/0.3/TXL****Właściwości chemiczne i mechaniczne**

Maks. wytrzymałość na rozciąganie (statyczna)	≤ 50 N/mm ²
Maks. wytrzymałość na rozciąganie (dynamiczna)	≤ 20 N/mm ²
Cykli zginania	> 5 mil.
Kąt gięcia (stan stacjonarny)	> 5 x Ø
Kąt gięcia (elastyczność)	> 10 x Ø
Dopuszczalne przyspieszenie	maks. 5 m/s ²
Dopuszczalne przemieszczenie poziome	5 m (przy 5 m/s ²)
Dopuszczalna prędkość przemieszczenia	3.3 m/s
Naprężenie skręcające	± 180 °/m
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-50...+80°C
Aplikacja ruchoma	-25...+80°C
łańcuchach kablowych	-25...+60°C

Koncentratory 2-portowe

Trójnik typu Y z przewodem, złącze męskie M12 x 1 na złącze żeńskie, złącze męskie M12x1

VB-IO-LINK-CLASS-B-POWER-0.3/0.3/TXL

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14)	
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206	Etykieta do przewodów TEL i TXL, długość: 18 mm, wysokość: 4 mm, materiał: poliwęglan (PC), kolor: biały, bez związków halogenu, odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	