


Dekor. okrągła oprawa ścienna i sufit.

Decor. round wall and ceiling luminaire LANOS; Luminaire input power: 19.2 W; LED service life lasts 50000 h before luminous flux is reduced to 80% of the initial value. Luminaire efficacy: 120 lm/W; Total luminous flux: 2300 lm; Colour rendering Ra > 90, colour temperature 3000 K; DALI controllable luminaire; with LED converter; Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 2; premium luminaire housing made of polycarbonate in colour white; (similar to RAL 9016); opal optic; Low indirect component for wall / ceiling illumination, emphasising the floating appearance; ; Impact strength: IK08 and protection rating IP54.

Dimensions: Ø396 x 69 mm; weight: 2.17 kg




ZS_LAN_F_LANOS_400_Anbau_WH.jpg

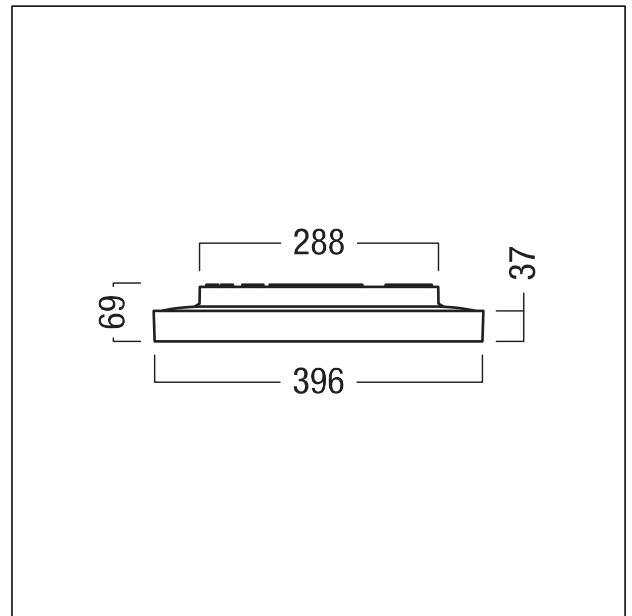

ZS_LAN_M_LANOS_S_LD400.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

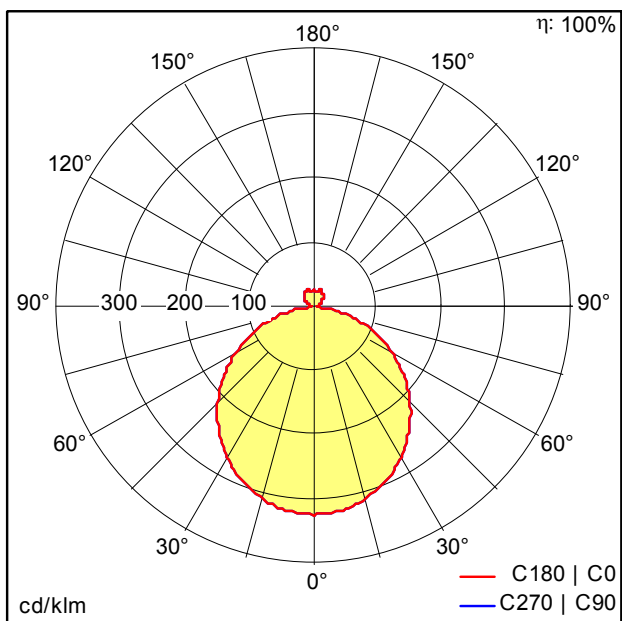

TLG_SP_0044989.ltd

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 2300 lm
- Skuteczność oprawy*: 120 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 90
- Statecznik: 1 x 28000665 LCA 25W 350-1050mA one4all C PRE
- Temperatura barwowa*: 3000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 2
- Średnia żywotność nominalna*: L80 50000h przy 25°C
- Moc oprawy*: 19,2 W Współczynnik mocy = 0,96
- sterowanie: LDE ściemniany do 1% poprzez DALI, DSI i switchDIM Poziom DC możliwość regulacji
- Kategoria konserwacji CIE 97: D - Zamknięta IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 8,00 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

