

Areaflood Pro

96644824 AFP S 36L70-740 A6 BS 3550 CL1 GY

THORN

LED 77W AFP36L70-740AS6	CB	ISO 9223 C5		IP 66	IK 08		CE						T _a -25 +35
-------------------------	----	----------------	--	-------	-------	--	----	--	--	--	--	--	---------------------------

Areaflood Pro

Niewielki, lekki projektor obszarowy LED ogólnego zastosowania. Rozmiar mały. skonfigurowana do redukcji mocy przez 3 godziny przed wirtualną północą i 5 godzin po niej, zasila 36 LEDów napięciem 700mA. Stopień ochrony IP66, IK08, Klasa bezpieczeństwa I.

Rozsył światła: asymetryczny 60°.

Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium (EN AC-44300), element na kolor Farba strukturalna jasnoszara (zbliżona do RAL 9006), granulacja 150..

Klosz: hartowane szkło, grubość 4mm.

Odwracana obejmą montażowa dostarczana jest w komplecie z oprawą, opcjonalne adaptory trzonka montażowego dostępne są osobno na zamówienie do montażu szczytowego.

wyposażone w LED 4000K.

Niekompatybilna z systemami UrbaSens.

Wymiary: 462 x 265 x 139 mm

Moc opraw: 77 W

Strumień świetlny oprawy: 11426 lm


Skuteczność oprawy: 148 lm/W

Waga: 6,27 kg


Współczynnik oporu: 0.05 m²



TLG_AFLP_F_SMALLPDB.jpg

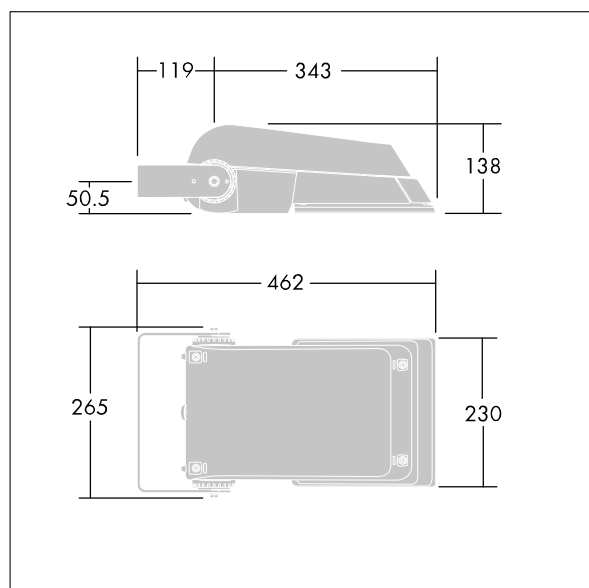

TLG_AFLP_M_SML.wmf

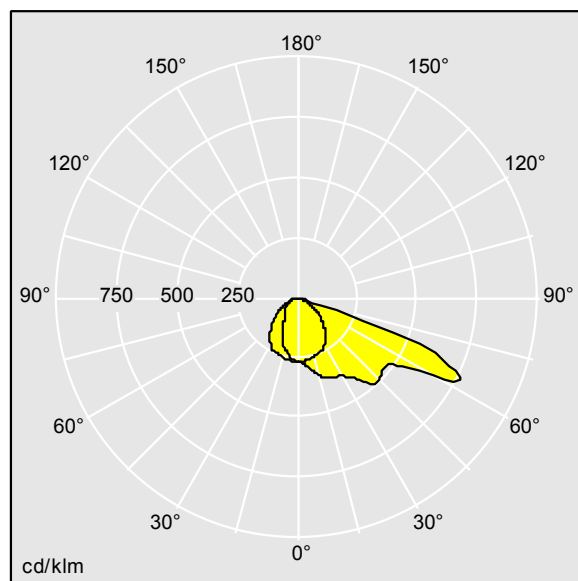

TL_AFS36L70A6740.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 11426 lm

Skuteczność oprawy*: 148 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 70

Statecznik: 1 x 96277222 DRV OS OT 110W 1.05A
220V D #4DIMLT2 G2

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5

Nominalna żywotność (B10)*:

L90 100000h przy 25°C

Moc opraw*: 77 W Współczynnik mocy = 0,95

sterowanie: SETBP

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,00

Sprawność w kierunku na dół: 1,00

Ten produkt zawiera źródła światła o klasach energetycznych D, E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszej publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting