



SETRON PROFINET Proxy (SPP) łączy zdolne do Modbus TCP urządzenia SETRON z PROFINET IO np. 7KM PAC2200 i inne SPP to switch Ethernet i przezroczysty do komunik. IP

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	PROFINET Proxy SPP2000
rodzaj napięcia zasilającego	24 VDC
Ogólne dane techniczne	
wersja okresu aktualizacji w urządzeniu WEJ.-WYJ. PROFINET w IRT	1 ms, 2 ms, 4 ms przy IRT
wersja interfejsu zgodnie z PROFINET	2 porty (switch)
wersja prędkości transmisji dla wtyczki typu RJ45	PROFINET z 100 Mbit/s
współczynnik MTBF - średni czas bezawaryjnej pracy	1 891,18 a
separacja galwaniczna	Maks. napięcie izolacji:500 V AC
znak referencyjny zgodnie z DIN 40719 rozszerzony zgodnie z IEC 204-2 zgodnie z IEC 750	P
Wersja oprogramowania w przypadku STEP 7 w portalu TIA wymagana	STEP 7 V18
wersja GSD rewizja w przypadku PROFINET wymagany	GSDML V2.4
liczba interfejsów zg. z PROFINET	2
Wykonanie złącza 1 zintegrowany przełącznik	Tak
• protokół na interfejsie 1 protokół redundancji mediów • urządzenie PROFINET IO	PROFINET MRP Tak
Rodzaj transmisji w przypadku przemysłowej sieci Ethernet	PROFINET z 100 Mbit/s
funkcja produktu na złączu Ethernet autonegocjacja	Tak
funkcja produktu na złączu Ethernet Autocrossover	Tak
otwarta komunikacja IE	Tak
IRT	Tak
prędkość transmisji dla wtyku typu RJ45 100 Mbit/s	Tak
Usługa jako urządzenie PROFINET IO obsługa PROFIenergy	Tak
Protokół ma interfejsie 1 protokół redundancji mediów	Tak
funkcja produktu kontrolera PROFINET IO jest obsługiwana redundancja systemowa PROFINET	Tak
do otwartej komunikacji IE • TCP/IP • SNMP • LLDP	Tak Tak Tak
stopień zanieczyszczenia	2 zgodnie z IEC 61131
napięcie zasilające 1 przy DC • minimalna wartość nominalna • maksymalna wartość nominalna	28,8 V 19,2 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20

stopień ochrony IP od przodu		IP20	
klasa palności zgodnie z UL 94		V 0	
• możliwość zastosowania • możliwość zastosowania licznik mocy biernej		7KM PAC 2200 / PAC 3200T Nie	
Połączenia			
wykonanie przyłącza elektrycznego		2 x gniazdo RJ45, 1 x 3-biegunowe złącze PCB	
Konstrukcja mechaniczna			
wysokość		90 mm	
szerokość		18 mm	
głębokość		73 mm	
rodzaj montażu		szyna DIN	
Warunki środowiskowe			
temperatura otoczenia podczas pracy • minimalny • maksymalny		-25 °C 55 °C	
temperatura otoczenia podczas magazynowania • minimalny • maksymalny		-25 °C 70 °C	
Certyfikaty			
znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2		P	
Zezwolenia Certyfikaty			
General Product Approval	other	Environment	Industrial Communication

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[PROFINET](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7KM9300-0PP20-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7KM9300-0PP20-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM9300-0PP20-0AA0


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

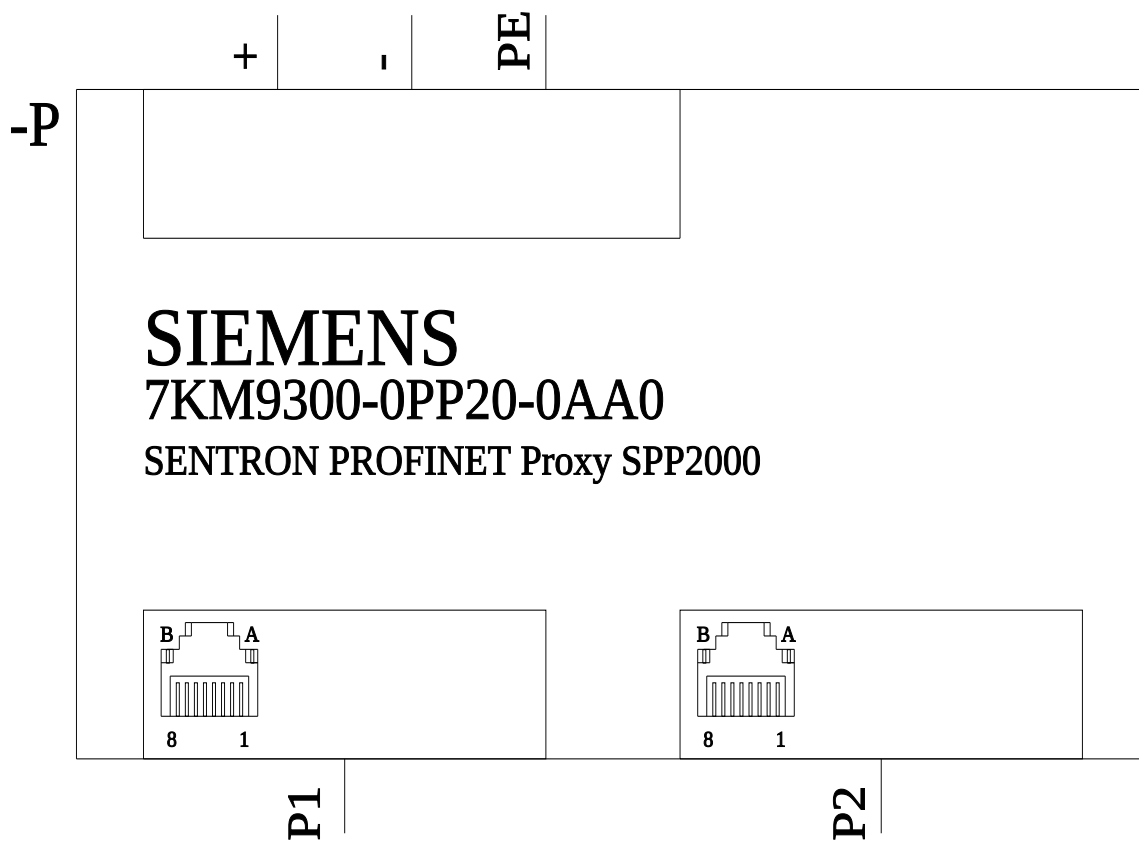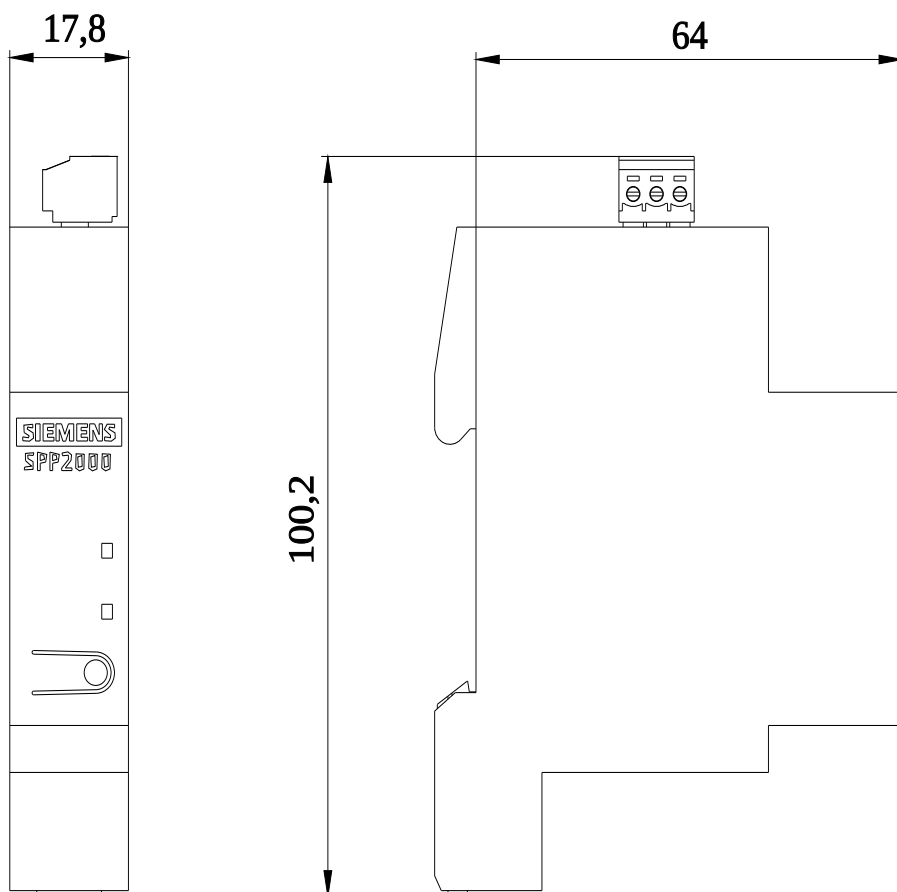

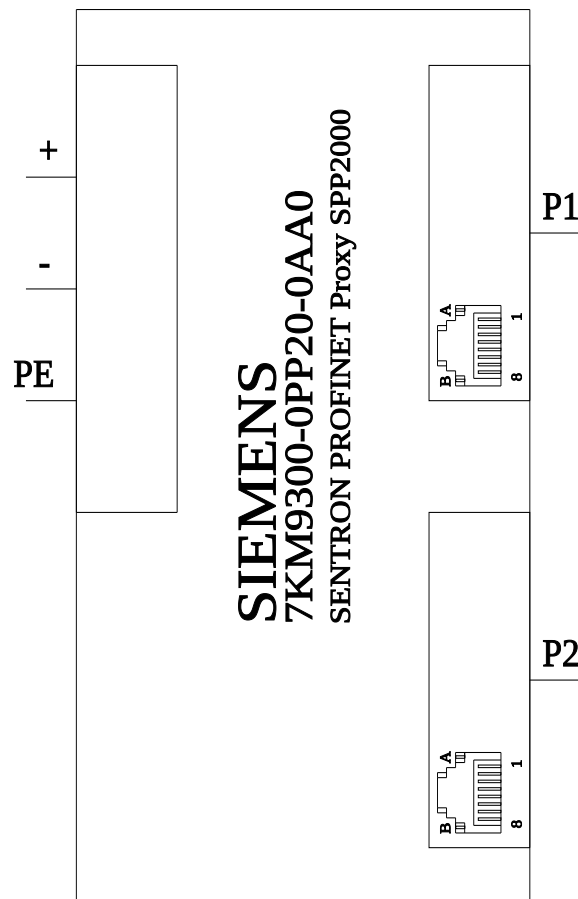

Ostatnia zmiana:

13.08.2023 

