


## STB 50-2 brązowy

Złączka szynowa gwintowa Al/Cu 87320 jednobiegunowa 50 mm<sup>2</sup> 4 otwory

**SIMBLOCK®**

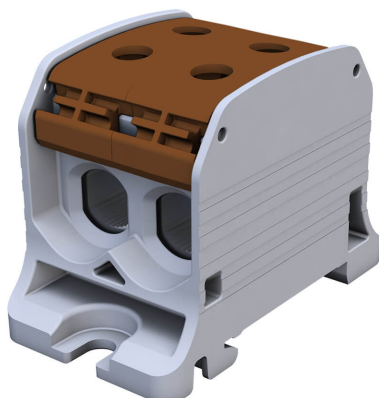

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nr katalogowy  | <b>81002015</b>         |
| Kod EAN        | <b>5907813233159</b>    |
| Oz. handlowe   | <b>STB 50-2 brązowy</b> |
| Podatek VAT    | <b>23%</b>              |
| Opak. zbiorcze | <b>1</b>                |
| J. miary       | <b>szt.</b>             |

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Kolor                           | <b>brązowy</b>                            |
| Szerokość                       | <b>35,6 mm</b>                            |
| Wysokość                        | <b>45 mm</b>                              |
| Długość                         | <b>70 mm</b>                              |
| Przekrój znamionowy (drut)      | <b>4 x (6...50) mm<sup>2</sup></b>        |
| Przekrój znamionowy (linka)     | <b>4 x (4...35) mm<sup>2</sup></b>        |
| Prąd znamionowy                 | <b>150 A (Cu) / 150 A (Al)</b>            |
| Napięcie znamionowe             | <b>1000 V AC / 1000 V DC</b>              |
| Ilość biegunów                  | <b>1</b>                                  |
| Mocowanie                       | <b>na szynę TS 35, na płytę montażową</b> |
| Wkręt - śruba dociskowa         | <b>M10</b>                                |
| Długość rozizolowanego przewodu | <b>16 mm</b>                              |
| Zgodność z normami              | <b>IEC 60947-7-1 / IEC 61238-1</b>        |
| Zgodność z dyrektywami          | <b>RoHS</b>                               |

### AKCESORIA

**OSTB 50 szary** - numer katalogowy 81901002  
Ostona przeciwpyłowa do złączki STB 50

**TS 35 metaliczny** - numer katalogowy 80035000  
Szyna montażowa TS 35

---

**Noalox** - numer katalogowy 88999006

Pasta stykowa przeciwutleniająca do złączy Al/Al i Al/Cu 236 ml