

# Szafa modułowa dwudrzwiowa, z płytą montażową, tylnym panelem 2000x1000x400

## NUMER KATALOGOWY

**MCD20104R5**



Seria łączonych obudów stojących MCD z stali miękkiej z podwójnymi drzwiami stanowi doskonałe rozwiązanie do instalacji w ograniczonych przestrzeniach, gdzie pojedyncze drzwi po otwarciu zajmowałyby zbyt dużo miejsca przed obudową. Podział drzwi na dwie części zwiększa także ich nośność. Stopień ochrony IP 55 zapewnia skuteczną ochronę komponentów wewnątrz obudowy i sprawdza się w różnego rodzaju zastosowaniach.

## NORMY BRANŻOWE

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV, EAC

## FUNKCJE

Materiał: Rama: Stal malowana 1.5 mm. Drzwi: Stal malowana 2 mm. Panel tylny, górny oraz panele boczne: Stal malowana 1.5 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana 3 mm. Płyty dolne: Stal galwanizowana 1 mm.

Rama: Odwracane otwarte profile zgrzewane liniowo o rozstawie otworów 25 mm zgodnie z DIN 43660. W zestawie zintegrowany wzorzec otworów zewnętrznych.

Drzwiczki: Montaż na czterech zawiasach. W zestawie rama drzwi o rozstawie otworów 25 mm. Drzwi bez możliwości odwracania. Drzwi z zamkiem po lewej stronie należy zamawiać osobno.

Panel tylny: Montaż na śruby torx M6. Standardowe akcesoria do montażu drzwi tylnych. Dzielone panele tylne w obudowach o szerokości 1600 mm. Wersja RD jest dostarczana z tylnymi drzwiami zamiast tylnej ściany.

Panele boczne: Element dostarczany jako akcesorium.

Panel daszku: Możliwość demontażu.

Zamek: 4-punktowy system ryglowania w drzwiach głównych oraz 2-punktowy system ryglowania w drzwiach podrzędnych. Standardowy dwupiórowy zamek z wkładką 3 mm. Standardowe wkładki, bębny, klamki uchylne oraz uchwyty w kształcie litery T dostępne jako akcesoria.

Płyty dolne: Składa się z trzech lub czterech (D>600) części.

Płyta montażowa: Możliwość składania na pół i wsuwania. Regulacja głębokości w krokach co 25 mm z wykorzystaniem akcesorium MPD02. Element dostarczany poza opakowaniem obudowy.

Uziemienie: Wszystkie panele są uziemione przez elementy mocujące oraz wyposażone w osobny kołek uziemienia.

Wykończenie: Strukturalna powłoka proszkowa RAL 7035.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 55 | TYP 12 | IK 10.

Wymagania montażowe: Standardowa dostawa gotowa do instalacji lacznej. W przypadku instalacji wolnostojacej nalezy dodac panele boczne.

Dostawa: Rama z zamontowanymi drzwiami, panelem tylnym, panelem gornym, plytami dolnymi, plyta montazowa i rama drzwi (nie dostepne w wersji PER5). W przypadku obudow o wysokosci 2200 mm dostawa obejmuje dwa profile CMB montowane na glębokosc. Dostawa obejmuje takze śruby uziemienia. Dostawa na palecie o szerokosci identycznej z szerokoscia obudowy, co umozliwia dopasowanie obudowy bez zdejmowania z palety. Opakowanie nadaje się do recyklingu.

## ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość (H): 2000mm

Szerokość (W): 1000mm

Głębokość (D): 400mm

Płyta montażowa w zestawie: Tak

Wysokość płyty montażowej: 1894mm

Szerokość płyty montażowej: 894mm

Maksymalna głębokość montażu: 359mm

Tylne drzwi w zestawie: Nie

W zestawie panel tylny: Tak

Materiał: Stal miękka

Zakończ: Malowany proszkowo

Kolor: Jasnoszary


Kod koloru: RAL 7035

Grubość obiektu: 1.5mm

Grubość drzwi: 2mm

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

SPM mild steel side panels must be ordered separately to close the cabinets (individual or assembled), in order to maintain the protection rating.

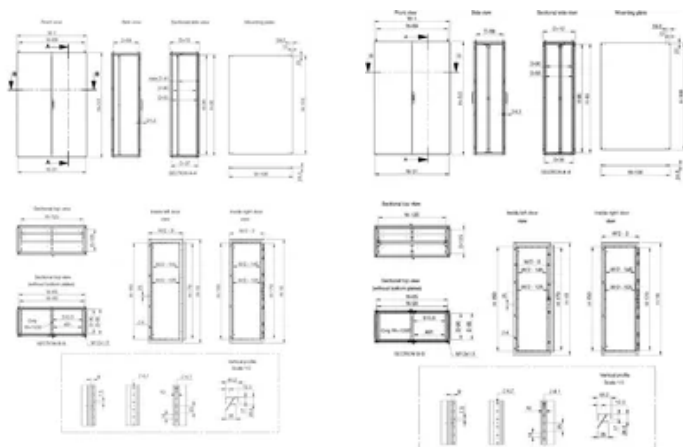

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**