



Ta seria wymienników ciepła PWS o stopniu ochrony IP 55 stanowi idealne rozwiązanie w przypadku środowisk o silnym zapyleniu i wysokich temperaturach. Czystość powietrza i temperatura wokół obudowy nie ma wpływu na wydajność wymiennika ciepła. Wymienniki ciepła są dostępne w kilku rozmiarach, co ułatwia wybór optymalnego rozwiązania.

Opis: Do montażu pionowego. W celu zagwarantowania odpowiedniego stopnia IP nie są wymagane żadne prace związane z wycięciem. Zintegrowany termostat i zawór elektromagnetyczny do kontroli temperatury z alarmem. Termostat można regulować w zakresie od 8 °C do 50 °C, ustawienie fabryczne 35 °C. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy wynosi 10 barów. Wydajność chłodzenia w określonych warunkach została przedstawiona na schematach. Temperatura wody na wlocie od 1 °C do 35 °C.

Rodzaj połączenia: Zacisk sprężynowy z wtyczką do połączenia elektrycznego, końcówka węża 13 mm do podłączenia wody.

Materiał: Obudowa z stali galwanizowanej malowanej proszkowo. Wymiennik ciepła wykonany z rury miedzianej z aluminiowymi lamelami.

Zakres temperatury otoczenia: Od +1 °C do +70 °C.

Zabezpieczenie: IP 55 w kierunku do obudowy elektrycznej.


Wykończenie: RAL 7035.

Ilość sztuk w zestawie: Jedna sztuka.


IP 55




PWS7062R5

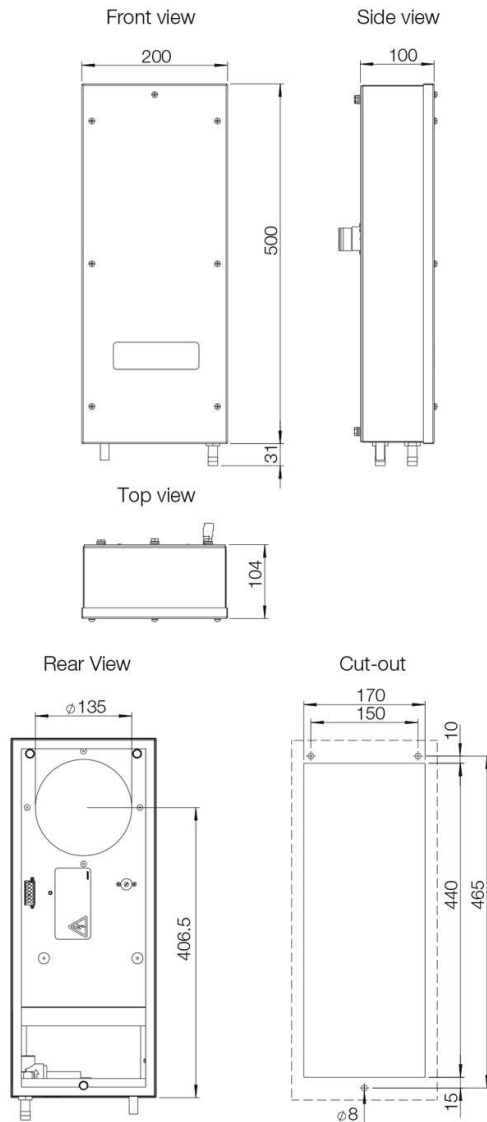


PWS7102R5

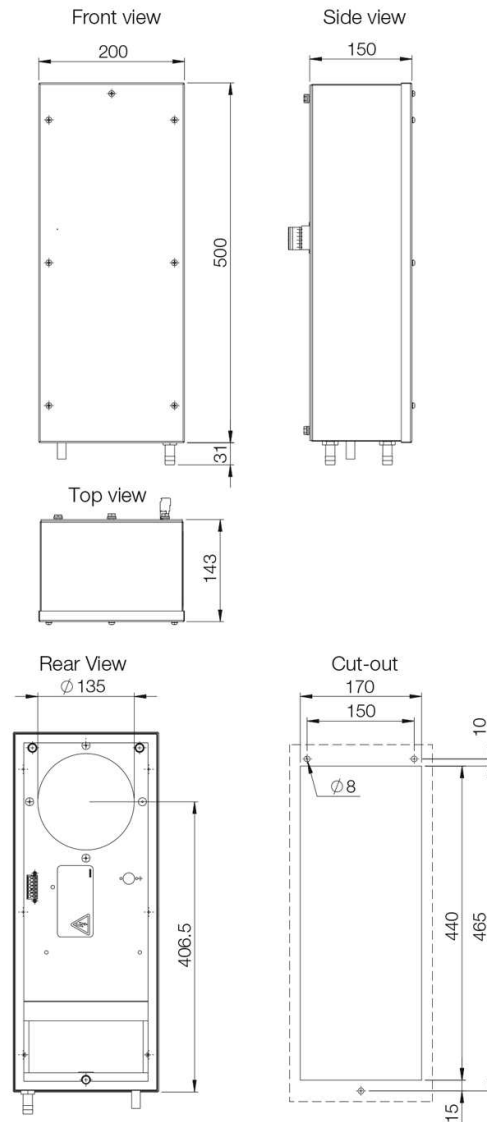

Performance

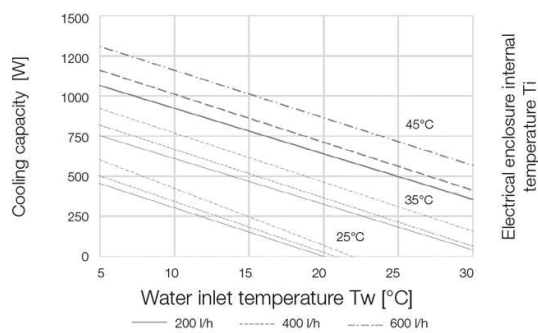

Performance

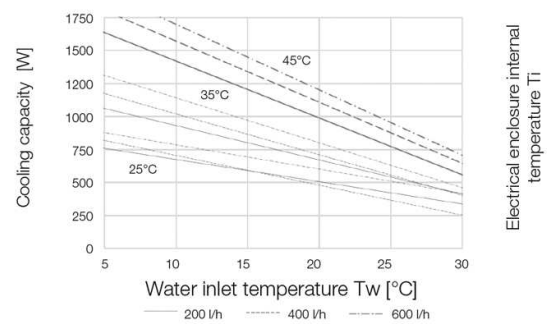

H	S	D		Moc W10/A35 (A)	Prąd W10/A35 (A)		Prąd		Napięcie robocze	Hałas (dB)		Waga (kg)	Nr pozycji
500	200	100	600	68 / 70	0.35 / 0.38	4	1.50 / 1.80	440	230V 50/60Hz	≤48	50 / 60	6.65	
500	200	150	950	82 / 84	0.35 / 0.40	4	1.70 / 1.95	570	230V 50/60Hz	≤48	50 / 60	8.33	
950	400	115	1500	125 / 182	0.55 / 0.75	4	2.00 / 2.00	850	230V 50/60Hz	53	50 / 60	23.33	
950	400	190	3150	295 / 385	1.30 / 1.70	6	5.80 / 6.60	1670	230V 50/60Hz	54	50 / 60	25.56	

