



# Lampy LED z klasycznym żarnikiem

## CLA LEDCandle ND 4.3-40W B35 E14 FR

Lampy LED Classic łączą w sobie tradycyjne kształty żarówek z zaletami technologii LED. Dostarczają piękne, dekoracyjne ciepłe białe światło, oszczędzając około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami.

### Danych wyrobów

| Informacje podstawowe                                                                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Trzonek                                                                                            | E14 [ E14]       |
| Trwałość nominalna (Nom)                                                                           | 15000 h          |
| Cykl załączania                                                                                    | 20000X           |
| Dane techniczne                                                                                    | 4.3-40W          |
| Dane techniczne oświetlenia                                                                        |                  |
| kod barwy                                                                                          | 827 [ Tb 2700K]  |
| Strumień świetlny (Nom)                                                                            | 470 lm           |
| Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)                                                               | 470 lm           |
| Oznaczenie koloru                                                                                  | ciepłobiała (WW) |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom)                                                              | 2700 K           |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)                                                            | 109.30 lm/W      |
| Jednorodność barw                                                                                  | <6               |
| Wskaźnik oddawania barw (Nom)                                                                      | 80               |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom) | 70 %             |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne                                                              |                  |
| Częstotliwość wejściowa                                                                            | 50 do 60 Hz      |
| Power (Rated) (Nom)                                                                                | 4.3 W            |


| Prąd lampy (Nom)                                    | 35 mA         |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Równoważna moc w watach                             | 40 W          |
| Czas uruchomienia (Nom)                             | 0.5 s         |
| Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)                | 0.5 s         |
| Współczynnik mocy (Nom)                             | 0.5           |
| Napięcie (Nom)                                      | 220-240 V     |
| Temperatura                                         |               |
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom)                | 55 °C         |
| Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego |               |
| Funkcja ściemniania                                 | brak          |
| Mechanika i korpus                                  |               |
| Wykończenie bańki                                   | matowana (FR) |
| Certyfikaty i zastosowania                          |               |
| Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)           | A++           |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h           | 5 kWh         |

Lampy LED z klasycznym żarnikiem

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Dane techniczne produktu                     |                                     |
| Pełny kod produktu                           | 871869670639800                     |
| Nazwa produktu na zamówieniu                 | CLA LEDCandle ND 4.3-40W B35 E14 FR |
| EAN/UPC - Produkt                            | 8718696706398                       |
| Kod zamówienia                               | 70639800                            |
| Numerátor - Liczba sztuk w opakowaniu paczce | 1                                   |

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Numerátor - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym | 10           |
| Materiał Nr (12NC)                                 | 929001345302 |
| Waga netto (szt.)                                  | 0.014 kg     |




Rysunki techniczne



Candle B35 230V 4-40W 250lm 2700K E14ND

| Product                             | D     | C     |
|-------------------------------------|-------|-------|
| CLA LEDCandle ND 4.3-40W B35 E14 FR | 35 mm | 97 mm |



Dane fotometryczne

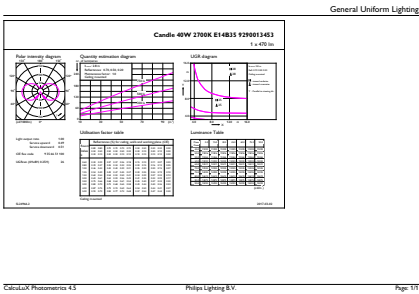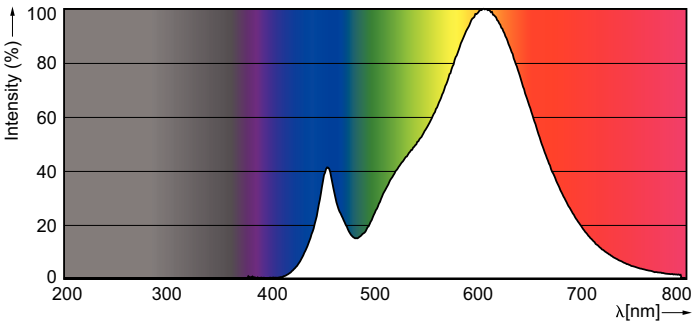

LEDbulb 40W E14 827 FR B35

## Lampy LED z klasycznym żarnikiem

### Okres eksploatacji

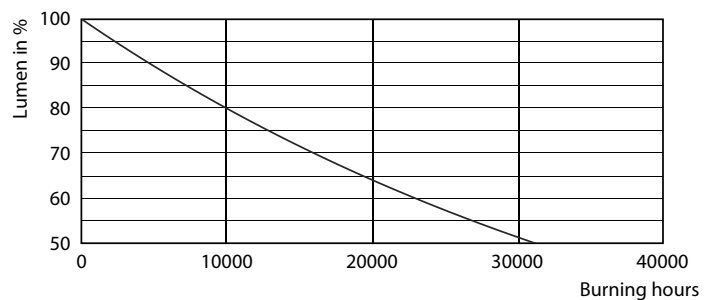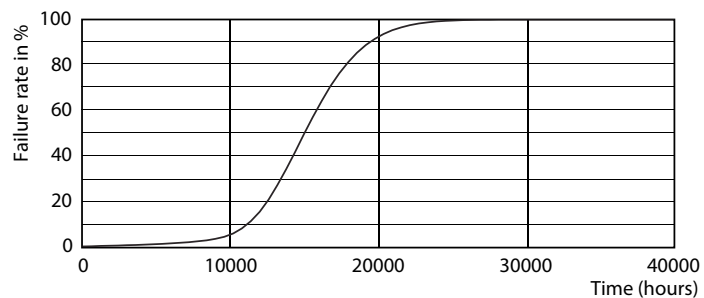

LEDbulb 40W E14 827 FR B35

LEDbulb 25W E14 827 FR B35

