

# Szafa modułowa, 1200x1200x400

## NUMER KATALOGOWY

**EKDS12124**



Seria kompaktowych szaf podłogowych EKDS ze stali nierdzewnej z podwójnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 55 stanowi doskonałe rozwiązanie do instalacji w ograniczonych przestrzeniach, gdzie pojedyncze drzwi po otwarciu zajmowałyby zbyt dużo miejsca przed szafą. Podział drzwi na dwie części zwiększa także ich nośność. Stopień ochrony IP 55 zapewnia skuteczną ochronę komponentów wewnątrz szafy i sprawdza się doskonale prawie w każdym środowisku, w zależności od stopnia narażenia. W ofercie dostępny jest wariant o stopniu ochrony IP 66 oraz indywidualne drzwi z pionowym separatorem.

## NORMY BRANŻOWE

cULus\_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

IEC 61439

## FUNKCJE

Materiał: Stal nierdzewna średnioziarnista AISI 304L / AISI 316L. Korpus i zdejmowany panel tylny: 1,5 mm. Drzwi: 2 mm. Płyty dolne: 1,5 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana 3 mm.

Korpus: Jednoczęściowy korpus szafy. Zintegrowane profile głębokości o rozstawie otworów umożliwiającym regulację płyty montażowej na głębokość.

Drzwi: Do montażu powierzchniowego, z 4 zawiasami, z ramą drzwi o rozstawie otworów 25 mm oraz z kołkami uziemienia. Standardowe drzwi bez możliwości odwracania.

Panel tylny: Montowany na śruby torx M6. Standardowe akcesoria do montażu drzwi tylnych. Dzielone panele tylne w szafach o szerokości 1600 mm.

Zamek: 4-punktowy system blokowania za pomocą zawrotnic w głównych drzwiach i 2-punktowy system blokowania w drzwiach podległych. Standardowy zamek z wkładką na dwupiórowy klucz 3 mm. Standardowe wkładki, bębenki, uchwyty podnoszone i uchwyty sztorcowe są dostępne jako akcesoria.

Płyty dolne: Jednoczęściowa płyta dolna z wtryskiwaną uszczelką poliuretanową zapewniającą maksymalne uszczelnienie. W przypadku obudów o szerokości 1200 mm lub większej dostarczane są dwie płyty dolne.

Uziemienie: Drzwi są wyposażone w osobne, zgrzewane kołki uziemienia. Ramę można podłączyć do uziemienia przy użyciu ECF.

Płyta montażowa: Możliwość składania na pół i wsuwania. Regulacja głębokości w krokach co 25 mm. Płyta montażowa jest podczas dostawy przymocowana na zewnątrz opakowania szafy. Element jest montowany wewnątrz szaf o szerokości 1600 mm. W przypadku szerokości 1600 mm dołączona jest płyta wypełniająca.

Wykończenie: fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

Zabezpieczenie: Wersja z podwójnymi drzwiami, zgodna z IP 55, TYP 12, IK 10. Indywidualne drzwi ze zgrzewanym pionowym separatorem, zgodne z IP 66, TYP 4X, 12, IK 10.

Dostawa: Jednoczęściowy korpus z zamontowanymi drzwiami i panelem tylnym, płytami dolnymi i płytą montażową, w zestawie kołki uziemienia drzwi. Dostawa na palecie o szerokości identycznej z szerokością obudowy, co umożliwia dopasowanie bez demontażu. Płyta montażowa jest przymocowana na zewnątrz opakowania obudowy. Wszystkie materiały pakunkowe nadają się do recyklingu.

Panel tylny: Mocowany śrubami Torx M6; standardowe akcesoria do montażu drzwi tylnych; dzielone panele tylne w obudowach o szerokości 1600 mm

Zamek: 4-punktowy system blokowania za pomocą zawrotnic w głównych drzwiach i 2-punktowy system blokowania w drzwiach podległych; standardowy zamek z wkładką na dwupiórowy klucz 3 mm. standardowe wkładki, bębenki, uchwyty podnoszone i uchwyty sztorcowe są dostępne jako akcesoria

Płyty dolne: Jednoczęściowa płyta dolna z wtryskiwaną uszczelką poliuretanową zapewniającą maksymalne uszczelnienie

Uziemienie: Drzwi są wyposażone w osobne, zgrzewane kołki uziemiające; uziemienie do ramy można uzyskać za pomocą zestawu połączeniowego ECF

Płyta montażowa: Wsuwana, z możliwością złożenia na pół; regulacja głębokości w odstępach co 25 mm, płyta montażowa jest dostarczana przymocowana na zewnątrz opakowania obudowy; montowana wewnątrz obudów o szerokości 1600 mm; w przypadku szerokości 1600 mm dołączona jest płyta wypełniająca.

Zabezpieczenie: wersja z podwójnymi drzwiami, zgodna z IP 55, TYP 12, IK 10; indywidualne drzwi ze zgrzewanym pionowym separatorem, zgodne z IP 66, TYP 4X, 12, IK 10.

Dostawa: jednoczęściowy korpus z zamontowanymi drzwiami i panelem tylnym, płytami dolnymi i płytą montażową, w zestawie kołki uziemienia drzwi; dostawa na palecie o szerokości identycznej z szerokością obudowy, co umożliwia dopasowanie bez demontażu; płyta montażowa jest przymocowana na zewnątrz opakowania obudowy. Wszystkie materiały pakunkowe nadają się do recyklingu

## ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość (H): 1200mm

Szerokość (W): 1200mm

Głębokość (D): 400mm

Materiał: Stal nierdzewna 304

Rozmiar panelu: 1094 x 1094mm

Waga: 120kg


Zakończ: Szczotkowany

Grubość obiektu: 1.5mm

Grubość drzwi: 2mm

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

\* Indywidualne drzwi z pionowym separatorem.

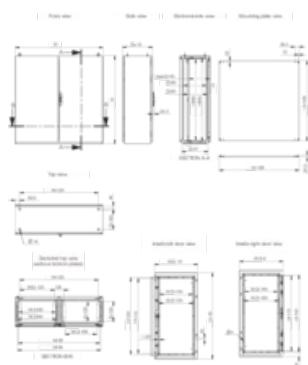

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**