

Mont. ścienny HD, 1425x810x300

NUMER KATALOGOWY

HDW1428130

Seria nVent HOFFMAN Hygienic Design HDW została zaprojektowana i wykonana z specjalnych materiałów, które zapewniają wysoki poziom higieny i łatwość dokładnego czyszczenia. Bezszczelinowa konstrukcja, samoczynnie drenujące i polerowane powierzchnie, w połączeniu z wysokim stopniem ochrony pomagają zredukować liczbę godzin bezczynności, takich jak czyszczenie i konserwacja, co prowadzi do zwiększenia wydajności.

NORMY BRANŻOWE

cULus_UL

CE, UK CA, UL

IP

FUNKCJE

Materiał: Korpus: 1.5 mm. Drzwi: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna AISI 304L o grubości 2 mm. Płyta montażowa: Stal ocynkowana 2 mm.

Korpus: Korpus typu monoblok, zaginany i spawany. Górna część korpusu jest wyposażona w daszek nachylony pod kątem 30 stopni. Zadaszenie wystaje poza obrys szafy na 30 mm, chroniąc w ten sposób uszczelkę i drzwi przed kontaktem z cieczami.

Drzwiczki: Składany, kąt nachylenia po każdej stronie 8°. Montaż powierzchniowy z możliwością otwarcia pod kątem 120°. Kryte zawiasy ze stali ocynkowanej ze sworzniem niegubnym. Możliwość montażu drzwi w celu otwierania ich w lewą lub w prawą stronę (obróbka nie jest wymagana).

Zawiasy wewnętrzne: Zawias drzwi został specjalnie zaprojektowany, by chował się wewnątrz obudowy po zamknięciu drzwi, co zapobiega gromadzeniu się brudu i ułatwia czyszczenie obudowy.

Uszczelka: Jednocześnie uszczelniająca, zdejmowana niebieska uszczelka silikonowa z profilowanymi narożnikami zapewnia prawidłowe uszczelnienie, a także przyspiesza i ułatwia czyszczenie oraz wymianę. Silikon jest zgodny z normą FDA 21 CFR 177.2600.

Zamek: Blokada HD wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316L z niebieską uszczelką silikonową jest zgodna z normą DIN EN 1672-2:2009.

Płyta montażowa: Mocowanie na kołkach M8 przyspawanych do tylnej ściany szafy. Wszystkie krawędzie boczne o długości 800 mm i dłuższe są wzmocnione poprzez zawinięcie. Płyta montażowa ma oznaczenia rozmieszczone pionowo w odstępach co 10 mm, które ułatwiają rozmieszczenie urządzeń w poziomie.

Dojście kabli: Brak otworów dławikowych jako standard w celu uniknięcia zagrożeń higienicznych.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 66/69/69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK08.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400 polerowana do Ra < 0,8 µm.

Dostawa: Obudowa z drzwiami, płytą montażową, metalowym kluczem i akcesoriami montażowymi.

Informacje dodatkowe: Informacje dotyczące akcesoriów na zewnątrz szafy znajdują się w sekcji Akcesoria HD.

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość (H): 1425mm

Szerokość (W): 810mm

Głębokość (D): 300mm

Rozmiar panelu: 1250 x 750mm


Materiał: Stal nierdzewna 304

Zakończ: Szczotkowany

Grubość (T): 1.5mm

Stopień nachylenia: 30°

SCHEMATY

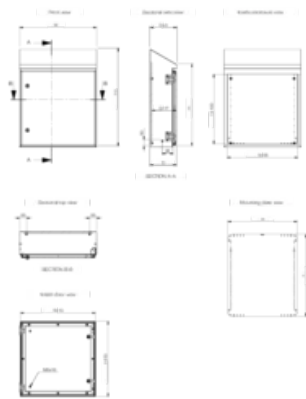

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.