We connect and protect

# Obudowa ścienna, 415x315x170

## NUMER KATALOGOWY

**UCP430**



Modułowe obudowy naścienne z poliestru serii UDP/UDPT z stopniem ochrony IP 66/IP 54 dostępne od ręki w różnych rozmiarach. Możliwość zamówienia drzwi pełnych lub przeszklonych. Seria odpowiednia do instalacji zewnętrznych narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Dobra szczelność obudów eliminuje problem pyłu i wilgoci wewnątrz obudowy, co oznacza mniej awarii komponentów.

## NORMY BRANŻOWE

cULus_UL Listed

CE UKCA

GOST

## FUNKCJE

Materiał: Poliester wzmacniany włóknem szklanym. UCPT okno : poliwęglan.

Korpus: Odlew monoblokowy o grubości 3 mm. Cztery otwory do montażu bezpośrednio na ścianie. Bez otworów do płyty dławikowej.

Drzwiczki: Drzwi z oknem lub bez, otwieranie 180°. Modele UCP/UCPT750 i wyżej, dostępne z wspornikiem drzwi ułatwiającym ich zamykanie. szczelność zapewnia wtryskiwana, jednoelementowa uszczelka poliuretanowa.

Zamek: Wkładka dwupiórowa 3 mm, otwieranie pod kątem 90°. W modelach UCP/UCPT540 i wyżej zastosowano trzy punkty ryglowania. Inne typy zamków dostępne osobno.

Odporność na temperaturę: Od -50 °C do 70 °C podczas ciągłej eksploatacji (temperatura maksymalna do 150 °C).

Charakterystyki: Samogaszące i bezhalogenowe. Podwójnie izolowane zgodnie z EN61439-1. Znamionowe napięcie izolacji Ui = 1000 V ac, 1500 V dc.

Zabezpieczenie: IP 66, TYP 4, 4X, 12, 13 dla UCP z wyjątkiem UPC430 IP65. IP54 TYP 12 dla UCPT. Odporność na uderzenia IK 08 (IK 07 dla obudowy z drzwiami przeszklonymi UCPT).

Zatwierdzenia: CE, GOST. Atesty CSA i cULus_UL dotyczą wyłącznie obudów z drzwiami pełnymi. W celu uzyskania informacji o innych atestach należy skontaktować się z działem sprzedaży firmy nVent HOFFMAN.

Wykończenie: RAL 7035, fabrycznie lakierowany surowiec.

Dostawa: Obudowa z drzwiami, śruby do montażu płyty montażowej oraz samoprzylepna taśma przeciwdeszczowa.

Uwaga: Modele UCP320, UCP430 i UCP540 dostarczane są z drzwiami wewnątrz opakowania, do samodzielnego montażu.

## ATRYBUTY PRODUKTU

| |
|---|
| Wysokość (H): 415mm |
| Szerokość (W): 315mm |
| Głębokość (D): 170mm |
| Typ drzwi: Gładka |
| Liczba zatrzasków: 1 |
| Waga: 3.9kg |
| Materiał: Poliester |
| Zakończ: Gładka |
| Kolor: Jasnoszary |
| Kod koloru: RAL 7035 |
| Grubość obiektu: 3mm |

## SCHEMATY

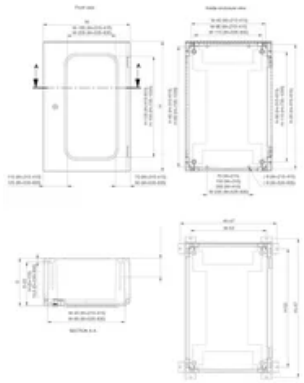

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.