



## Qoltec Zasilacz impulsowy LED IP20 | 100W | 12V | 8.3A | Slim

Kod produktu: 50963

Wybierz nasz zasilacz impulsowy LED 12V 100W i ciesz się efektywnym oraz niezawodnym źródłem energii. Dzięki swojej niezawodności, kompaktowym wymiarom oraz zaawansowanej technologii, doskonale sprawdzi się w domach, biurach oraz innych przestrzeniach wymagających stabilnego i bezpiecznego zasilania LED. Przeznaczony jest do zasilania taśm LED, modułów, paneli, listw, żarówek LED oraz wielu innych urządzeń elektronicznych zasilanych napięciem stałym 12V.


### WYKORZYSTAJ MOC TECHNOLOGII LED I ZAOSZCZĘDŹ ENERGIĘ



### Wyjątkowa Efektywność Energetyczna

Nasz zasilacz przetwarza energię z wydajnością na poziomie 80%, wykorzystuje najnowszą technologię LED, zapewniającą **wysoką energooszczędność**, co pozwala na znaczne zmniejszenie zużycia prądu. Dzięki temu **Twe rachunki za energię elektryczną będą niższe**, a jednocześnie przyczyniasz się do ochrony środowiska.

## BEZPIECZNE ROZWIĄZANIE DLA TWOJEGO DOMU

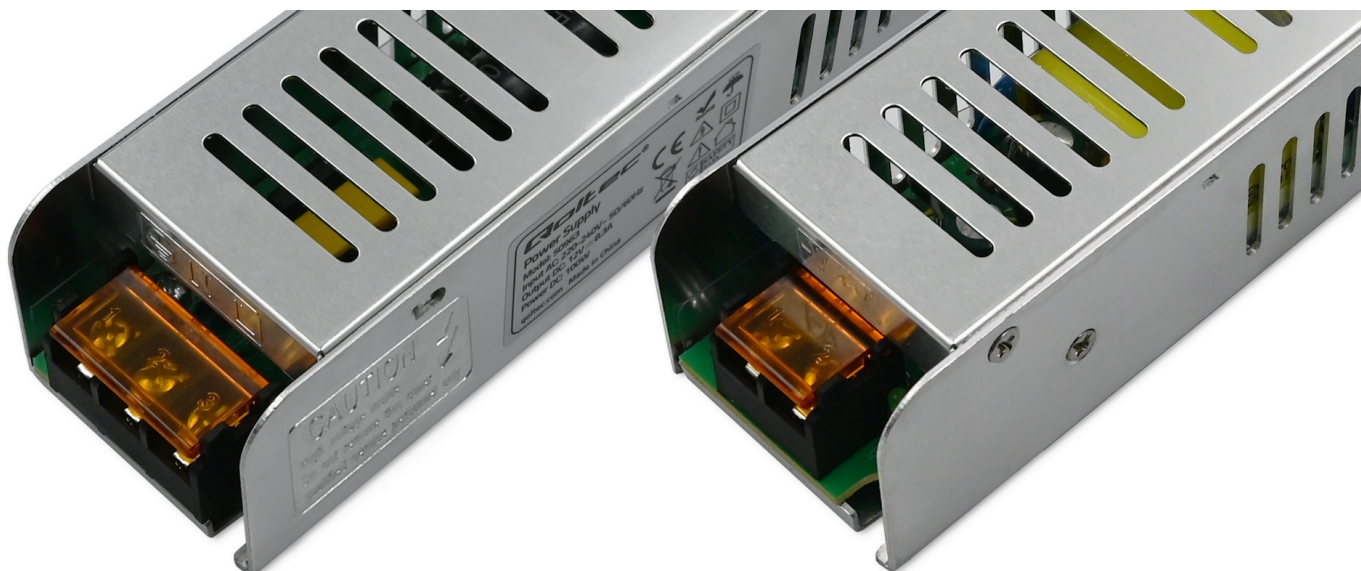

## Optymalne zasilanie, maksymalna wydajność - Stabilne i bezpieczne


Dzięki maksymalnej mocy 100W, **zasilacz zapewnia stabilne i bezpieczne zasilanie**, chroniąc Twoje taśmy LED przed przeciążeniem. Dodatkowo, **wbudowane zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe i przeciwzwarceniowe gwarantują długotrwałą i bezpieczną eksploatację**. Stopień ochrony **IP20 zabezpiecza przed pyłem i wilgocią**, co czyni ten zasilacz idealnym do zastosowań wewnętrznych.

## KOMPAKTOWY I ŁATWY W MONTAŻU

### Kompaktowe wymiary i lekka konstrukcja

Zasilacz ma **kompaktowe wymiary i lekką konstrukcję**, co ułatwia jego instalację nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Niezależnie od tego, gdzie go zamontujesz, **zawsze będzie działał niezawodnie**. Wybierając nasz zasilacz impulsowy LED 12V 100W, **inwestujesz w jakość, niezawodność i energooszczędność**, która sprawi, że Twoje oświetlenie LED będzie działać idealnie przez długie lata.

## ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

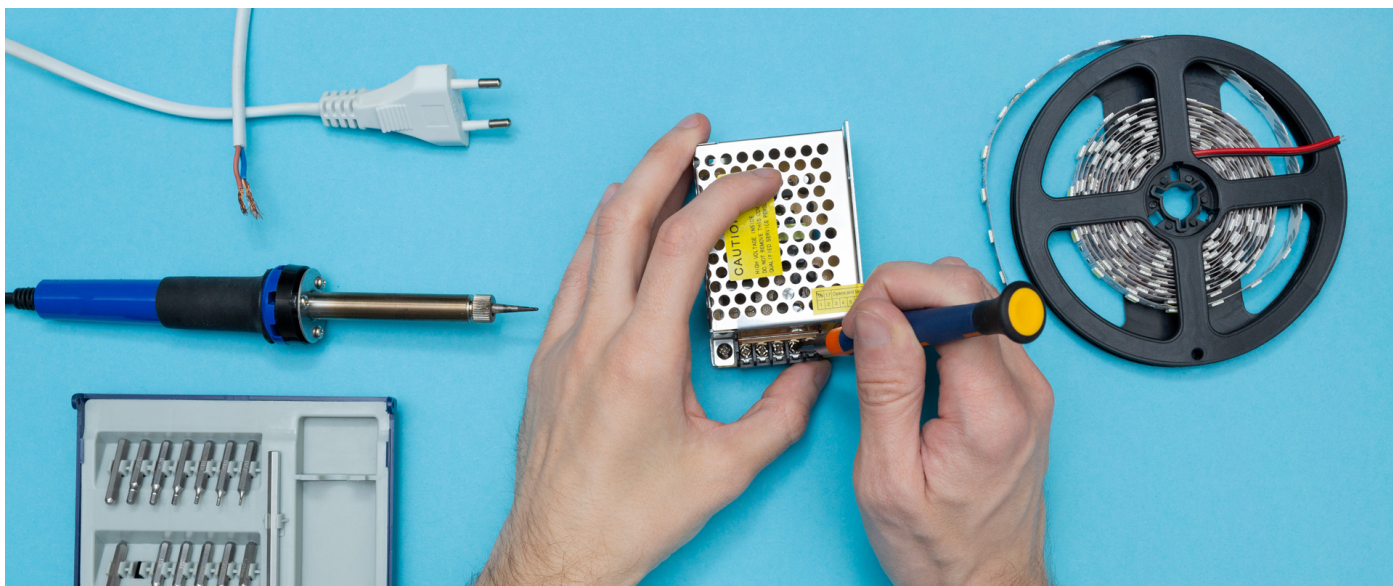

## Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

## DANE TECHNICZNE

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                           | Qoltec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Moc                                 | 100W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Napięcie wejściowe                  | 220 V - 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Napięcie wyjściowe                  | 12V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Natężenie wyjściowe                 | 8.3A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Przeciążenie                        | Przeciążenie po przekroczeniu 105% nominalnej wartości - przywrócenie po usunięciu anomalii                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wydajność                           | 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zabezpieczenia                      | Przeciwp przeciążeniowe<br>Przeciwp przepięciowe<br>Przeciwp zwarciov e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Klasa szczelności                   | IP 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zastosowanie                        | Zasilanie podświetlanych reklam, neonów LED, billboardów i innych instalacji reklamowych<br>Zasilanie oświetlenia LED w halach produkcyjnych, magazynach i innych obiektach przemysłowych<br>Zasilanie taśm LED<br>Oświetlenie dekoracyjne<br>Zasilanie systemów oświetleniowych stosowanych na zewnątrz budynków<br>Zasilanie LED-owych źródeł światła w meblach, takich jak szafy, półki, kuchnie |
| Uwagi                               | Zasilacz impulsowy w metalowej obudowie, przetwarza napięcie zmienne 230V na prąd stały 12V DC. Przeznaczony jest do zastosowań wewnątrz budynków. Wykonany z elementów elektronicznych umieszczonych na płycie drukowanej w obudowie metalowej.                                                                                                                                                    |
| Pozostałe parametry                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kolor                               | Srebrny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materiał                            | Aluminium + miedź                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura pracy                   | -20 C ~ +60 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura przechowywania          | -40 C ~ +80 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wymiary (G/D x Sz x W)              | 45 x 35 x 190 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opakowanie                          | Pudełko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zawartość opakowania                | 1 x Zasilacz impulsowy LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Szerokość opakowania [mm]           | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wysokość opakowania [mm]            | 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Waga netto [kg]                     | 0.2390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Waga brutto [kg]                    | 0.2600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gwarancja                           | 24 miesiące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kod EAN                             | 5901878509631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |