



Oprawa LED montowana na powierzchni

Oprawa LED montowana na powierzchni o powierzchni emitującej jednorodne światło, z technologią Vario Flex, wykonana w klasie szczelności IP20 i przeznaczona do użytkowania wewnątrz budynków. Całkowity strumień światła: 4000 lm, Moc opraw: 30 W, {Skuteczność oprawy: 133 lm/W. Dostarczana z Współczynnik oddawania barw $R_a > 80$, temperatura barwowa 3000/3500/4000 K, regulacja za pomocą przełącznika. Trwałość użytkowa: 50 000 h przy L80. Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5, Udarność: IK08. Technologia FLEX umożliwia regulację mocy wejściowej w miejscu montażu trzystopniowo (Flex1: 4000 lm (30 W), FLEX2: 3000 lm (22W), FLEX3: 2000 lm (15W)). W celu sprawdzenia danych przy innych temperaturach barwowych proszę odwiedzić stronę internetową. Montaż bezpośrednio na suficie lub przy pomocy uniwersalnych uchwytów montażowych przy dowolnym rozstawie otworów do mocowania. Wymiary: 1204 x 43 x 53 mm, waga: 0,7 kg.

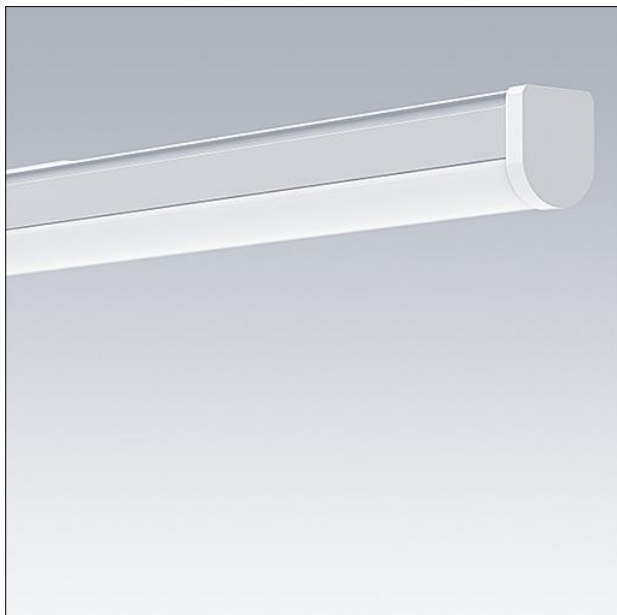


TE_EMMAVARIOFLEX_F.jpg

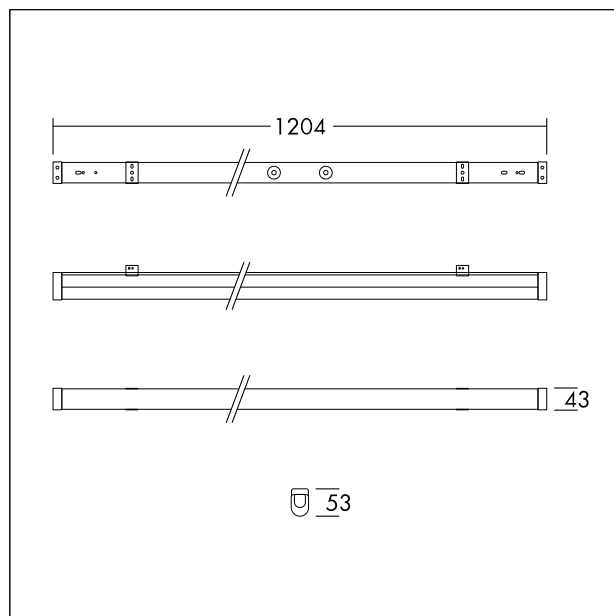

TE_EMMAVARIOFLEX_M_1200.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

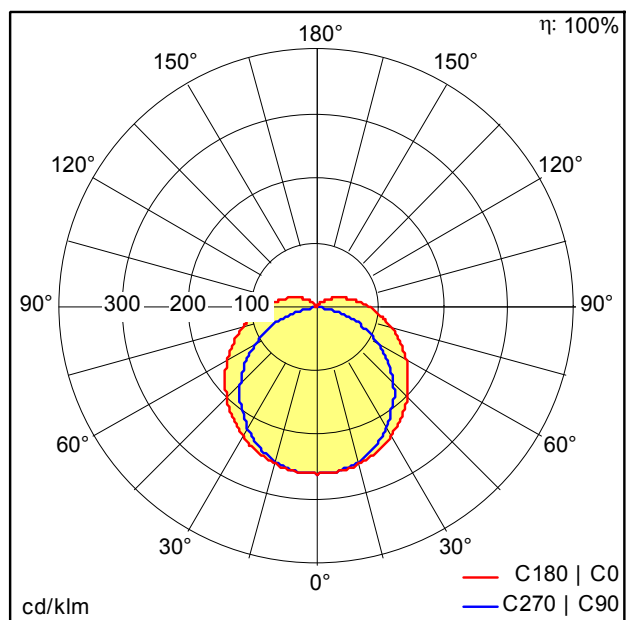

TE_EMMA_VARIOFLEX_1200_4000_840_FLEX1.idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 4000 lm
- Skuteczność oprawy*: 133 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Temperatura barwowa*: 3000-4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5
- Średnia żywotność nominalna*: L80 50000h przy 25°C
- Statecznik: 1x LED_Con
- Moc opraw*: 30 W Współczynnik mocy = 0,9
- sterowanie: Fixed output
- : D - Zamknięta IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 20,00 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C