


## Oprawa naścienna, downlight

Oprawa naścienna, downlight przeznaczona do oświetlenia zewnętrznego, mająca kształt połowy stożka i klasę szczelności IP65, z obudową z czarnego aluminium odlewane ciśnieniowo. Temperatura barwowa 3000 K (ciepła biel), współczynnik oddawania barw Ra 80, trwałość użytkowa LED: 50 000 godzin do czasu spadku strumienia świetlnego do 80% wartości początkowej. Moc: { Connected Load}; 300 lumenów przy 60 lm/W; IK04; IP65; 230 V. Szybkołączka dla przewodów o maksymalnym przekroju 2,5 mm<sup>2</sup> przyspiesza instalację. Wymiary: Wymiary: 94 x 160 x 58 mm; waga: waga: 0,52 kg




TE\_HOLLY\_F\_ROUND\_UPDOWN\_persp.jpg

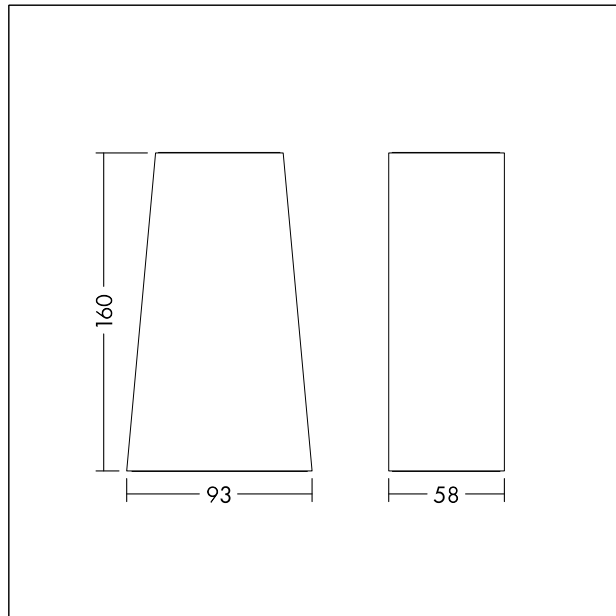

TE\_HOLLY\_M\_ROUND.wmf

## Dystrybucja światła

## STD - Standard

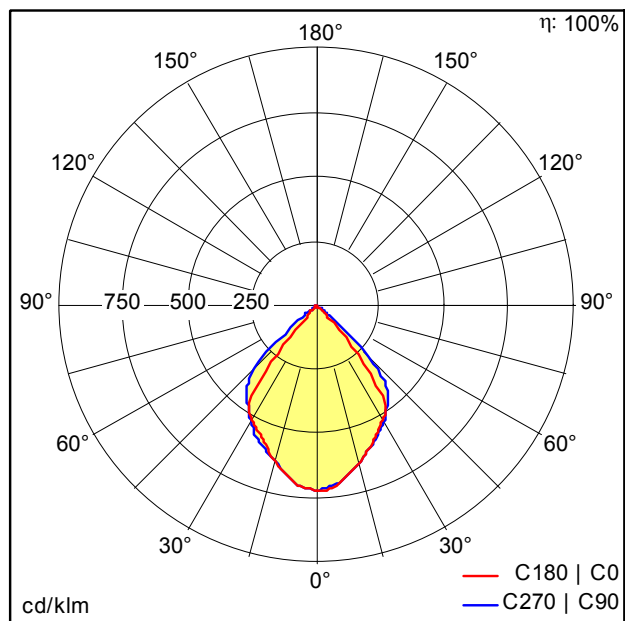

TE\_HOLLY\_CONE\_DOWN\_IP65\_300\_830.ltd

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy\*: 301 lm
- Skuteczność oprawy\*: 60 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Temperatura barwowa\*: 3000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 6
- Średnia żywotność nominalna\*: L80 50000h przy 25°C
- Statecznik: 1x LED\_Con
- Moc opraw\*: 5 W Współczynnik mocy = 0,5
- sterowanie: Fixed output
- : E - Zamknięty IP5X

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C